


Máy siết bu lông chạy pin công suất cao với lực siết tối đa 280 N.m (210 ft.lbs)

Siết chặt chỉ trong 6 giây khi siết bu lông ma sát mạnh bằng máy DTW281.



So sánh hiệu suất

Khi siết bu lông mạnh với pin đầy. Chú ý: Trục thời gian trên biểu đồ dưới cho thấy thời gian siết sau khi bu lông được lắp vào.

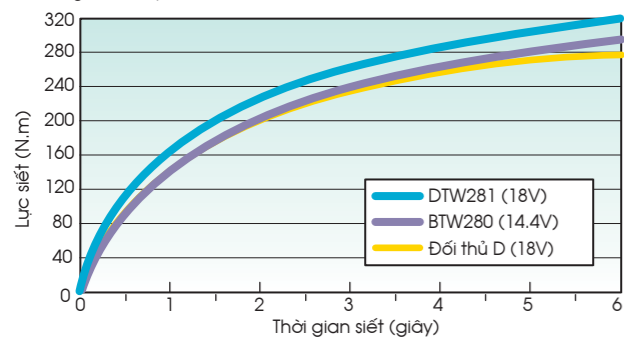

Ảnh : DTW281

Máy siết bu lông chạy pin DTW281 / DTW280 1/2" (12.7mm)

	DTW281	DTW280
Nhiều tốc độ		
Hãm bằng điện		
Kiểu đảo chiều quay		
Có đèn		
Hộp đựng đồ		
Khả năng	Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20 (3/8" - 3/4") Ốc đàn hồi cao: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tô vít 4 cạnh: 12.7mm (1/2")	Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20 (3/8" - 3/4") Ốc đàn hồi cao: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tô vít 4 cạnh: 12.7mm (1/2")
Lực đập/phút	Cứng: 0-3,500 / Vừa: 0-2,600 / Mềm: 0-1,800	Cứng: 0-3,500 / Vừa: 0-2,600 / Mềm: 0-1,800
Tốc độ không tải	Cứng: 0-2,800 / Vừa: 0-2,100 / Mềm: 0-1,600	Cứng: 0-2,800 / Vừa: 0-2,100 / Mềm: 0-1,600
Lực siết tối đa	280N.m (2,480in.lbs)	275N.m (2,430in.lbs)
Kích thước	147x79x249mm (5-3/4"x3-1/8"x9-3/4") với BL1840	147x79x249mm (5-3/4"x3-1/8"x9-3/4") với BL1440
Kích thước (dài x rộng cao)	147x79x231mm (5-3/4"x3-1/8"x9-1/8") với BL1815	147x79x231mm (5-3/4"x3-1/8"x9-1/8") với BL1415
Trọng lượng tịnh	1.5kg (3.2lbs) / 1.7kg (3.8lbs)	1.4kg (3.1lbs) / 1.6kg (3.5lbs)
Phụ kiện đi kèm:	Máy không kèm đầu tuýp.	



Máy siết bu lông chạy pin DTW281 / DTW280

Satisfy Professional's Needs



Máy không kèm đầu tuýp.

Ảnh : DTW281



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Một, T. Bình Dương.
Điện thoại: 0650-3628338 Fax: 0650-3628339
Email: salesassist@makitavn.com
Website: www.makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phú Chấn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241-3765942 Fax: 0241-3765941
Email: northsalesassist1@makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3525079 - 0511-3525179 Fax: 0511-3525479
Email: salesassist_danang@makitavn.com

Lực siết tối đa
280 N.m (210 ft.lbs)

Siết chặt chỉ trong 6 giây khi siết bu lông ma sát mạnh bằng máy DTW281.



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Động cơ BLDC (động cơ không chổi than)

- Không cần thay than.
- Năng lượng sinh ra hiệu quả hơn động cơ có chổi than bởi không có ma sát sinh ra từ chổi than, làm giảm nhiệt lượng sinh ra và làm tăng lượng công việc thực hiện trên 1 pin đầy.



**BL
MOTOR**

Thiết kế nhỏ gọn với chiều dài tổng thể chỉ 147mm (5-3/4")

- Đạt được bằng việc sử dụng động cơ không chổi than (BLDC).
- Nhỏ gọn hơn 18mm nhưng công suất cao hơn so với dòng máy trước.



Ảnh : DTW281




Lựa chọn 3 cấp độ điện tử

Để đạt được lực siết tối đa. Cấp độ Cứng/ Vừa/ Mềm được lựa chọn để phù hợp với từng loại vật liệu hay loại vít bằng cách đơn giản ấn vào nút.



Đèn báo pin

Năng lượng trong pin được thể hiện trong 3 cấp độ đơn giản bằng cách ấn nút.



Vỏ bảo vệ hộp đục được siết chặt với 4 bu lông.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Công nghệ chống bụi và chống thấm nước tăng lên để sử dụng trong các công việc ngoài trời và môi trường khắc nghiệt.