

Hút bụi ướt và khô

Kết nối dễ dàng với dụng cụ cầm tay Makita

Đây là dòng máy hút bụi mới có thể kết nối với nhiều loại máy cầm tay Makita, đơn giản là kết nối ống mềm từ dụng cụ cầm tay và máy hút bụi.



- Nút điều khiển cấp độ hút**
Sức hút được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại dụng cụ cầm tay.
- Đầu máy thiết kế phẳng**
Cho phép cất máy cầm tay tạm thời bằng cách chống lên nhau.
- Chốt máy bền**
Làm bằng thép và khóa bằng nhựa đàn hồi nên dễ dàng đóng/mở.
- Đầu nối ống mềm**
Dễ dàng nối với ống hút bụi.
- Tương thích với túi ni-lông, cho phép:**
 - Đổ bụi nhanh và dễ dàng.
 - Tiết kiệm chi phí hơn túi bụi bằng giấy.
- Vỏ thùng bằng thép không gỉ nên rất bền**
Chỉ có ở máy VC3210LX1
- Cản bảo vệ máy to**
Bảo vệ máy và bề mặt máy không bị nứt hỏng.

Ảnh: VC3210LX1

Khóa bánh lái
khóa 1 bánh lái với máy VC3210L/ *X1
khóa 2 bánh lái với máy VC1310L/ *X1, VC2510L/ *X1

- *với bộ hút bụi
Bao gồm:
-Ống mềm 38-2.5
-Ống thẳng
-Ống chờ
-Đầu hút
-Đầu hút góc

Công suất bình chứa

	VC3210LX1	VC2510LX1	VC1310LX1
Uớt	27L	14L	7L
Khô	32L	25L	13L



Máy cắt tường SG1250 và máy hút bụi VC2510LX1

Máy hút bụi	VC3210LX1/ VC2510LX1/ VC1310LX1		
Nhiều tốc độ	VC3210LX1	VC2510LX1	VC1310LX1
Ống tuần hoàn	VC3210LX1	VC2510LX1	VC1310LX1
Dây không tinh điện	VC3210LX1	VC2510LX1	VC1310LX1
Bình chứa bằng inox (VC3210C)	VC3210LX1	VC2510LX1	VC1310LX1
Công suất	1,050W	1,050W	1,050W
Lưu lượng khí tối đa	2.0m ³ / min	2.0m ³ / min	2.0m ³ / phút
Lưu lượng hút tối đa	3.5m ³ / min	3.5m ³ / min	3.5m ³ / min
Áp suất hút	22.0kPa	22.0kPa	22.0kPa
Bình chứa	VC3210LX1	VC2510LX1	VC1310LX1
Khô:	27L	14L	7L
Uớt:	32L	25L	13L
Kích thước (dài x rộng x cao)	562 x 398 x 685mm	432 x 416 x 451mm	366 x 334 x 420mm
Trọng lượng	(21-3/4" x 15-5/8" x 27") 14.5kg (32.0lbs)	(17" x 16-3/8" x 17-3/4") 10.5kg (23.2lbs)	(14-3/8" x 13-1/8" x 16-1/2") 9.6kg (21.2lbs)
Dây dẫn điện	5.0m (16.4ft)	5.0m (16.4ft)	5.0m (16.4ft)
Phụ kiện đi kèm:	Ống 28-3.5 (với vòng bít trước 38), đế 10-33, vòng bít trước 22, vòng bít trước 24.		



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú,

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650-3628338 Fax: 0650-3628339

Website: www.makita.com.vn / www.makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phú Chấn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-3765942 Fax: 0241-3765941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511-3525079 - 0511-3525179 Fax: 0511-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0710-3894358 Fax: 0710-3894359



Máy hút bụi VC3210LX1, VC2510LX1, VC1310LX1

Satisfy Professional's Needs

Máy hút bụi ướt và khô thích hợp cho bụi cấp độ L

GYUPPA!

Bộ lọc làm sạch tự động

Cho phép:
hút ở công suất cao,
dễ dàng làm sạch bộ lọc,
vận hành êm ái



VC3210LX1
Uớt và khô
32L


VC2510LX1
Uớt và khô
25L

VC1310LX1
Uớt và khô
13L


Hút liên tục và mạnh mẽ

Bộ lọc làm sạch tự động

Đạt được nhờ cấu trúc bộ lọc ba phần gồm có :
Bộ lọc bụi + Bộ giảm âm + Bộ lọc sơ bộ



Khi bật công tắc nguồn điện thì bộ lọc sơ bộ sẽ sụp xuống để ép bộ giảm âm và làm kín khớp hoàn toàn với bộ giảm âm và bộ lọc bụi.

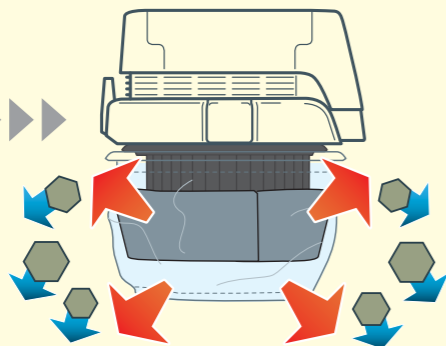

Khi tắt nguồn điện thì bộ giảm âm sẽ giãn ra như trạng thái kích cỡ ban đầu và tự động tổng tất cả bụi từ bộ lọc sơ bộ bằng công suất giãn nở của nó.



Mang lại :
Công suất hút cao và liên tục.
Đễ dàng làm sạch bộ lọc bằng cách đập nhẹ cho bụi ra khỏi bộ lọc sơ bộ.
Làm sạch một cách nhẹ nhàng vì bộ giảm âm và bộ lọc sơ bộ không gây tiếng ồn.

Khả năng cất giữ tạm thời trên máy nhiều

Cất giữ gọn gàng



Kết nối dễ dàng

Máy hút bụi (VC3210LX1, VC2510LX1, VC1310LX1) tự động bật/tắt khi thiết bị kết nối với máy hút bụi khởi động hoặc tắt.

Trước khi kết nối cần quan sát công suất tối đa của máy khi cắm thiết bị vào. (tham khảo sách hướng dẫn)



Điều chỉnh lượng hút bằng nút quay

Sức hút có thể điều chỉnh cho phù hợp với các công cụ kết nối.



Máy cất được bán riêng



VC2510LX1



Sử dụng túi ni-lông đựng bụi, cho phép:

- Xử lý bụi nhanh chóng, dễ dàng.
- Chi phí thấp so với túi bụi giấy.



Chốt bánh lái

Ngăn chặn máy tự nhiên di chuyển không theo ý muốn khi sử dụng các công cụ.



Lưu lượng khí tối đa

2.0m³/phút
với ống cao su mềm 28-3.5

3.5m³/phút
với ống cao su mềm 38-2.5 (tùy chọn)

Máy khoan đa năng HR2811FT và hệ thống hút bụi được bán riêng.