

6 mũi gài SDS-plus
trong 1 

Makita

Máy Khoan Động Lực Dùng Pin

DHR171 17 mm

HR166D 16 mm / HR140D 14 mm

18V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION



Chuôi gài
SDS-PLUS

Dòng máy khoan động lực
“ sử dụng 1 tay ”




Khoan búa

2
chế độ


Khoan

Hình ảnh : DHR171

Bảng tham chiếu pin & sạc

*Hiện thị dung lượng pin




18V LITHIUM-ION	BL1815N 1.5Ah	*BL1820B 2.0Ah	*BL1830B 3.0Ah	*BL1840B 4.0Ah	*BL1850B 5.0Ah	*BL1860B 6.0Ah	12V ^{max} LITHIUM-ION CXT	BL1016 1.5Ah	*BL1021B 2.0Ah	*BL1041B 4.0Ah
DC18RC							DC10SB			
DC18RE Sạc nhanh 2 cổng CXT & LXT	15 phút	24 phút	22 phút	36 phút	45 phút	55 phút	DC18RE Sạc nhanh 2 cổng CXT & LXT	22 phút	30 phút	60 phút
DC18SD	30 phút	45 phút	60 phút	90 phút	110 phút	130 phút	DC10WD	50 phút	70 phút	130 phút

Phụ kiện

Có thể sắp xếp lên xe đẩy Makpac giúp vận chuyển dễ dàng
TR00000002



Máy khoan động lực dùng pin

	DHR171RFJ/DHR171Z 17 mm	HR166DSMJ/HR166DZ 16 mm	HR140DZ 14 mm
	DHR171	HR166D	HR140D
Lực đập	Chuẩn EPTA- 05/2009 : 1.2 J	1.1 J	1.0 J
Điều kiện thử nghiệm:	1.1 J	1.0 J	0.9 J
Khả năng	Bê tông : 17 mm	16 mm	14 mm
Thép : 10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Gỗ : 13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Tốc độ đập	0 - 4.800 l/p	0 - 4.800 l/p	0 - 4.900 l/p
Tốc độ không tải	0 - 680 v/p	0 - 680 v/p	0 - 850 v/p
Độ rung	Khoan trên bê tông: 9.0 m/s ²	7.5 m/s ²	6.5 m/s ²
	Khoan trên kim loại: 2.5 m/s ² hoặc nhỏ hơn	2.5 m/s ² hoặc nhỏ hơn	3.0 m/s ² hoặc nhỏ hơn
Áp suất âm thanh / Độ ồn động cơ	86 dB(A) / 97 dB(A)	86 dB(A) / 97 dB(A)	84 dB(A) / 95 dB(A)
Kích thước	BL1815N / BL1820B: 273x86x194 mm	250x74x187 mm	246x74x179 mm
	BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273x86x211 mm	250x74x206 mm	246x74x198 mm
Trọng lượng	2.1-2.8 kg	1.8-2.4 kg	1.9-2.6 kg
 Nhiều tốc độ	DHR171RFJ: 2 pin 3.0Ah (BL1830B), sạc nhanh (DC18RC) (Máy kèm thùng Makpac loại 3 (821551-8))		
 Hệ thống thu bụi	DHR171Z: Không kèm pin, sạc		
 Hãm bằng điện (DHR171, HR166D)	HR166DSMJ: 2 pin 4.0Ah (BL1041B), sạc nhanh (DC10SB) (Máy kèm thùng Makpac loại 2(821550-0))		
 Có đèn	HR166DZ: Không kèm pin, sạc		
 Kiểu đảo chiều quay	HR140DZ: Không kèm pin, sạc		
 Hộp đựng đồ	Phụ kiện đi kèm: DHR171: Tay cầm 36 (158057-6), thước canh độ sâu (415486-9)		
 Chuôi gài SDS-PLUS	HR166D: Tay cầm 36 (158057-6), thước canh độ sâu (415486-9), khăn lau, tuyp m4 (181573-3) (máy không kèm mũi).		
 Ổn định tốc độ điện tử (DHR171, HR166D)	HR140D: Tay cầm 36 (158057-6), thước canh độ sâu (415486-9), tuyp m4 (181573-3) (máy không kèm mũi).		

DHR171

HR166D

HR140D



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942 Fax : 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556 Fax : 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

Dòng máy khoan động lực “sử dụng 1 tay”

Vô cùng gọn nhẹ và chắc chắn
Được thiết kế trên NỀN TẢNG sử dụng
dễ dàng, sức mạnh và tốc độ

 Chuôi gài
SDS-PLUS
Mũi khoan bán riêng



Hình ảnh : HR166D

17mm Bê tông DHR171

Khối lượng công việc
nhiều hơn



 **LXT** **BL**
MOTOR

* Khối lượng công việc trên 1 pin sạc đầy		Trọng lượng
Ø6.0mm	Ø10.5mm	2.1-2.8 kg
Khoảng 220 lỗ	Khoảng 130 lỗ	
(với pin BL1850B)		

16mm Bê tông HR166D

Cân bằng tối ưu
giữa trọng lượng
và tốc độ



 **CXT** **BL**
MOTOR

* Khối lượng công việc trên 1 pin sạc đầy		Trọng lượng
Ø6.0mm	Ø10.5mm	1.8-2.4 kg
Khoảng 85 lỗ	Khoảng 50 lỗ	
(với pin BL1041B)		

14mm Bê tông HR140D

Nhỏ gọn và
dễ sử dụng



 **CXT**

* Khối lượng công việc trên 1 pin sạc đầy		Trọng lượng
Ø6.0mm	Ø10.5mm	1.9-2.6 kg
Khoảng 65 lỗ	Khoảng 40 lỗ	
(với pin BL1041B)		

Động cơ không chổi than mạnh mẽ

Thời gian sử dụng lâu hơn, được
gia tăng công suất và tốc độ

BL
MOTOR




Vỏ máy hấp thụ rung động

Giảm độ rung cho
tay cầm

Thiết kế cân bằng tốt

Hình dáng tay cầm nhỏ gọn,
giảm thiểu mỏi và đau tay

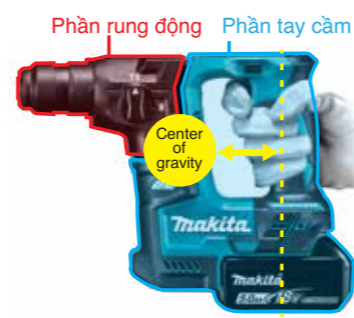

Hệ thống thu bụi

Phù hợp cho khoan bên trong và
khoan cao quá đầu, nơi bụi cần
được kiểm soát

Ly chứa bụi
Dùng với tay cầm
Mã số : 198361-1



Hình ảnh : DHR171

Móc treo (mua thêm) thuận lợi cho việc treo máy tạm thời

Móc treo (mua thêm)
Mã số : 197224-8



Hình ảnh : DHR171



Hình ảnh : HR166D

*Điều kiện kiểm tra: Độ sâu khoan lỗ 40mm
Vật liệu kiểm tra: Bê tông độ cứng 40N/mm²