

Thước canh độ sâu

Có thể điều chỉnh độ sâu mũi khoan đơn giản bằng cách nhấn nút

Chiều dài mũi khoan tối đa

165 mm


(với DX05)

Hộp thu bụi bên trong

Có thể điều chỉnh theo chiều dài mũi khoan đơn giản bằng cách nhấn nút

Cơ chế làm sạch bộ lọc HEPA filter

Bằng cách mở hộp bụi, bụi sẽ rơi ra ngoài từ bộ lọc



Hộp bụi lớn

Có thể mở dễ dàng bằng cách ấn nút để dễ dàng vệ sinh



AVT

Anti Vibration Technology

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Đèn LED đôi

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR



Hiệu suất khoan tuyệt vời

- Cường độ nén bê tông 40N/mm²
- Đường kính: Ø10.5mm(3/8"), độ sâu 60mm(2-3/8")

Tốc độ làm việc

Khoảng **Trên 70 %**

So với model trước đây

Khối lượng công việc

Khoảng **Trên 30 %**

So với model trước đây

Lượng công việc

Khoảng **80** cái

Pin BL1850B

AWS

Hệ thống tự kết nối không dây

Bộ kết nối không dây

Bán riêng

199393-1



Bật công tắc trên máy



Máy hút bụi được kích hoạt



Phụ kiện

Hệ thống hút bụi

Mã số DX05(199658-1)

Ly chứa bụi

Mã số 198362-9

Sử dụng với phụ kiện gắn ly chứa bụi
Mã số 194581-5



Hộp chứa bụi

Mã số 199595-9



Bộ lọc HEPA

Mã số 199596-7



Máy khoan đa năng dùng pin



Nhiều tốc độ



Hãm bằng điện



Kiểu đảo chiều quay



Chuôi SDS-PLUS



Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn



Ổn định tốc độ điện tử



Hệ thống hút bụi



Có đèn



Hộp đựng đồ

Phụ kiện kèm theo:

Tay cầm, thước canh độ sâu

DHR182 18 mm (11/16") Thích hợp cho mũi SDS-PLUS

Lực đập

Phương pháp EPTA 05/2009: 1.7 J

Điều kiện thí nghiệm của chúng tôi: 1.6 J

Khả năng

Bê tông: 18 mm

Mũi định tâm: 35 mm

Mũi định tâm kim cương (loại khó): 32 mm

Thép: 13 mm

Gỗ: 24 mm

Tốc độ đập

0 - 5,000 l/p

Tốc độ không tải

0 - 1,350 v/p

Công suất

450 W

Độ rung

Khoan trên bê tông: 11.0 m/s²

Khoan trên kim loại: 2.5 m/s² hoặc thấp hơn

Áp suất âm thanh

89 dB(A)

Cường độ âm thanh

100 dB(A)

Kích thước (L x W x H)

w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

301x82x285 mm

Trọng lượng

2.4 - 3.2 kg

DHR182RTJ : Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah

DHR182Z : Không kèm pin/sạc

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, Đường số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P.Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trích Văn Cẩn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Máy Khoan Đa Năng Dùng Pin
DHR182 18 mm (11/16") Thích hợp cho mũi SDS-PLUS



Máy khoan Đa Năng nhẹ nhất

Tháng 2/2019


Với hệ thống thu bụi



Chuôi gài
SDS-PLUS

3.6 kg

(với DX05, BL1850B)

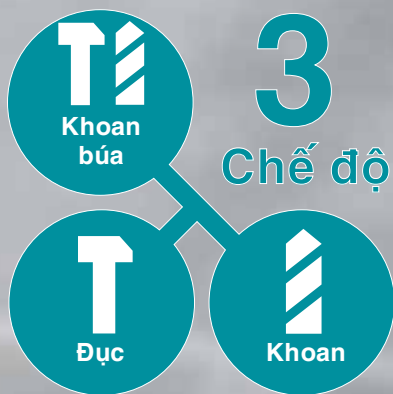

HEPA
filter

