



Điều khiển tốc độ bằng điện tử

Cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ cắt tùy theo loại vật liệu hay ứng dụng phù hợp




Đèn LED đôi



Khả năng chống bụi và chống ẩm, đáp ứng các môi trường làm việc khắc nghiệt và ứng dụng ngoài trời

Phụ kiện

Phụ kiện thu bụi



Mã số 199142-6




Phụ kiện thu bụi Chỉ dùng cho chế độ đục

Không có ống hút chân không

Mã số 199143-4

Với ống hút chân không

Mã số 199144-2

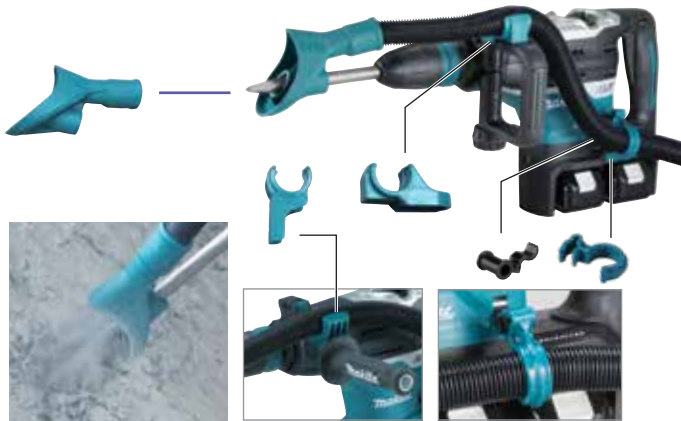

Bảng tham chiếu pin & thời gian sạc

	BL1815N 18V 1.5Ah	BL1820B 18V 2.0Ah Hiển thị dung lượng pin	BL1830B 18V 3.0Ah Hiển thị dung lượng pin	BL1840B 18V 4.0Ah Hiển thị dung lượng pin	BL1850B 18V 5.0Ah Hiển thị dung lượng pin	BL1860B 18V 6.0Ah Hiển thị dung lượng pin
Sạc nhanh 2 cổng DC18RD cho pin 18V	15 phút	24 phút	22 phút	36 phút	45 phút	55 phút



Máy khoan động lực dùng pin	DHR400 40 mm
Nhiều tốc độ	Lực đập 8.0 J
Hãm bằng điện	Khả năng khoan Với mũi T.C.T : 40 mm
Kiểu đảo chiều quay	Với mũi định tâm : 105 mm
Chuôi gài SDS-MAX	Tốc độ đập 1.450 - 2.900 l/p
Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn	Tốc độ không tải 250 - 500 v/p
Ổn định tốc độ điện tử	Độ ồn áp suất 91 dB(A)
Khởi động êm	Độ ồn động cơ 102 dB(A)
Hệ thống thu bụi	Độ rung Khoan bê tông: 5.0 m/s ²
Đèn LED	Kích thước 473x120x285 mm
Hộp đựng đồ	Trọng lượng 7.3 - 8.1 kg
	DHR400ZKUN: Không kèm pin, sạc (Bộ kết nối không dây (WUT01))
	Phụ kiện đi kèm: Tay cầm (123138-5), tay cầm chữ D (196792-8), lọ mỡ (194683-7), thước canh độ sâu (331955-1), khăn lau (443122-7).



Máy Khoan Bê Tông Dùng Pin DHR400 40 mm



Chuôi gài SDS-MAX



Công suất cao như máy dùng điện



Cực kỳ thoải mái với độ rung thấp

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Đ. Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đ. 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Đ. Y. Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Đ. Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359



Chuôi gài
SDS-MAX

Hiệu suất vượt trội sánh ngang máy dùng điện



Động cơ không chổi than
cho công suất cao



Khối lượng công việc khoan

Lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Khoảng **25** lỗ

- ◆ Với mũi T.C.T Ø18mm
- ◆ Độ sâu : 140mm
- ◆ Bê tông : 40 N / mm²
- ◆ Pin : 2 pin BL1850B

Công việc đục bê tông

với mũi đục nhọn

Lực đập

[Chuẩn EPTA 05/2009]

8.0 J

Makita HR4013C 8.0J

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Lò xo hấp thụ rung động
giúp giảm rung tay cầm
và động cơ

Bộ phận hấp thụ rung động
bằng cách di chuyển
ngược chiều với chiều của
pit-tông

Lò xo giảm chấn hấp thụ
rung động từ mũi khoan



AWS

Hệ thống tự khởi động không dây



Bộ phận không dây
Mã số:198901-5

Bluetooth®



DVC864L

**Bật công tắc máy
Máy hút bụi tự động vận hành**

AWS kết nối với dụng cụ cầm tay thông qua Bluetooth

Bộ phận không dây



Bluetooth®

Bluetooth® là nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền bởi tập đoàn Bluetooth SIG. Việc Makita sử dụng bất cứ nhãn hiệu nào như trên đều được sự cấp phép. Các thương hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Mở rộng dòng AWS

AWS



DVC864L

Bluetooth®

So sánh độ rung và thời gian đạt tới
ELV (Giá trị độ rung)

Thời gian đạt tới ELV (phút)	100	200	550
Makita DHR400	5.0m/s ²		540 phút
Makita HR4013C	5.0m/s ²		540 phút
Độ rung (m/s ²)	0	5	10 15