




Phụ kiện

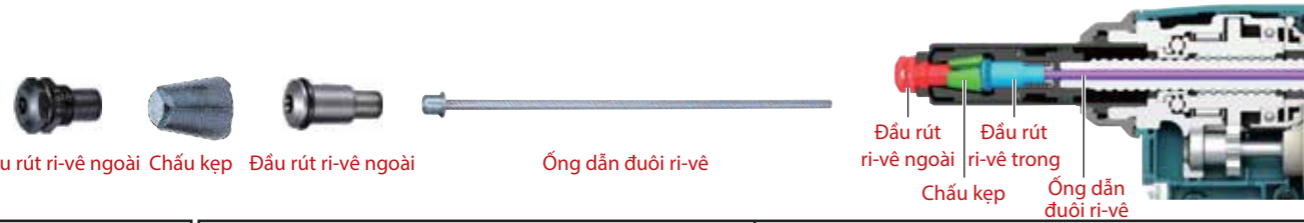

Máy Tán Đinh Dùng Pin
DRV150 / DRV250

Dễ dàng đặt vào
bề mặt vật liệu



Động cơ		DRV150 / DRV250				DRV250			
Ri-vê	Kích thước	Ø2.4 (3/32")	Ø3.2 (1/8")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø6.0 (3/16")	Ø6.4 (3/16")
	Đường kính mũi đột: mm	Ø1.4-1.6	Ø1.8-2.1	Ø2.2-2.6	Ø2.6-3.2	Ø2.2-2.6	Ø2.6-3.2	Ø3.1-3.5	Ø3.5-3.9
Đầu rút trong và đầu rút ngoài	Kích thước	Ø2.4 (3/32")	Ø3.2 (1/8")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø6.0 (3/16")	Ø6.4 (3/16")
	Mã số	*199729-4	*199728-6	191C04-2	191C03-4	*191F80-4	*191F79-9	*199725-2	*191F78-1
Bộ hàm (3cái/bộ)	Kích thước	4.8				6.4			
	Mã số	199731-7				199730-9			
Đầu rút rivet ngoài		127230-9	127229-4	127228-6	127225-2	127228-6	127225-2	127224-4	127223-6
Đầu rút ri-vê trong	Màu sắc / Kích thước	Xám / 1.9	Đen / 2.5	Xám / 3.1	Đen / 3.6	Xám / 3.1	Đen / 3.6	Xám / 4.0	Đen / 4.5
	Mã số	127478-3	127477-5	127476-7	127475-9	127476-7	127475-9	127474-1	127473-3
Ống	Màu sắc / Kích thước	Bạc / 2.3	Đen / 2.8	Ống không cần thiết. (DRV150)		Bạc / 3.5	Bạc / 4.2		Bạc / 4.6
	Mã số	162747-5	162746-7			162745-9	162744-1		162743-3

Bảo vệ máy

	Đối với đầu	Đối với động cơ	Set
DRV150	422572-9	422571-1	191G65-6
DRV250	422573-7		191G66-4

Bảo vệ pin

BL1815N / BL1820B
459937-2



Bộ mỡ (5g)

Mỡ hàm để bảo trì
chấu kẹp



Móc treo



Máy Tán Đinh Dùng Pin
DRV150Z / DRV250Z

	DRV150	DRV250
Hãm bằng điện	Lực kéo 10 kN	20 kN
Có đèn	Độ dài mũi đột 25 mm	30 mm
	Chiều cao trung tâm 26 mm	26 mm
Độ ồn động cơ 75 dB	Độ rung 2.5 m/s ² hoặc ít hơn	2.5 m/s ² hoặc ít hơn
Kích thước	Với pin BL1815N / BL1820B: 310x80x270 mm	Với pin BL1815N / BL1820B: 320x80x270 mm
	Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 310x80x287 mm	Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 320x80x287 mm
Trọng lượng	1.9 - 2.2 kg	2.1 - 2.4 kg

Phụ kiện đi kèm:
DRV150: Đầu rút ri-vê ngoài (127225-2), chấu kẹp (199731-7), đầu rút ri-vê trong (127475-9), vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), đầu rút ri-vê và đầu đẩy (3.2mm (199728-6), 4.0mm (191C04-2), 2.4mm (199729-4)) mỡ (191D57-7).
DRV250: Đầu rút ri-vê ngoài (127223-6), chấu kẹp (199730-9), đầu rút ri-vê trong (127473-3), ống (162743-3), vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), đầu rút ri-vê và đầu đẩy (4.8mm (191C03-4), 6.0mm (199725-2)), mỡ (191D57-7).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

M4-052023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 558, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Đại Hành, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191


TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trương Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Đại Hành, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Đại Hành, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191





Cho đinh ri-vê vào lỗ.



Ấn cò để siết đinh ri-vê.



Máy được thiết kế để cho phép hoạt động ở không gian chật hẹp.

Chiều cao máy ngắn cho phép máy hoạt động trong không gian chật hẹp như sát mặt tường.

Chiều cao làm việc tối đa

26 mm



Cơ chế giữ đinh ri-vê



- Khi 1 đinh rivet được lắp ri-vê sẽ được giữ và không bị rơi ra ngoài cho dù máy có hướng xuống phía dưới.
- Không cần giữ ri-vê bằng tay dù đang áp dụng trong những công việc hướng đinh xuống dưới.

Công suất tán đinh ri-vê cao như những máy tán đinh dùng hơi.



Đèn LED đôi

Với chức năng sáng trước tắt sau.



Hộp chứa đinh trong suốt để dàng kiểm tra

Số lượng đầu đinh có thể được kiểm tra, khi đầu đinh rơi ra khi tán đinh.



Tương thích với nhiều loại đinh rivet khác nhau

Một loạt các mũi và đầu hàn cho phép siết chặt được các kích cỡ khác nhau của đinh rivet không đầu.

DRV150

[Tương thích với chốt ri-vê có đường kính]

Ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm / 4.8mm

DRV250

[Tương thích với chốt ri-vê có đường kính]

Ø4.8mm / 6.0mm / 6.4mm
Ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm

(Sử dụng với phụ kiện mũi mành, ngàm đẩy và ống)

Khối lượng công việc trên 1 lần sạc đầy pin (khoảng)

2,300 ri-vê

Mã máy: DRV150

Đường kính đầu đẩy: Ø4.8mm

Pin: BL1850B (5.0Ah)

DRV250 : 2,000 ri-vê (5.0Ah)

BL MOTOR XPT