

Có thể kết nối với  
máy hút bụi



**Thanh dẫn (đế phụ)**  
(phụ kiện mua thêm)

Thanh dẫn có thể được lắp vào và dùng như đế phụ bằng cách kéo tấm nâng xuống

### Phụ kiện

Lưỡi cắt T.C.T



- Giảm đáng kể căng thẳng khi cắt
- Hình dạng răng kiểu mới

Số răng	Đĩa (mm)	Rãnh (mm)	Nghiêng (độ)	Gỗ	Nhựa	Gạch men	Nhôm	CORIAN®	Mã số
56	1.0	1.45	23°	✓	✓	✓			<b>EFFICUT</b> B-57364
5	1.1	1.6	20°	✓	✓				B-57069
28	1.4	2.0	15°	✓					B-56649
28	1.6	2.2	15°	✓					B-07434
48	1.25	1.85	8°	✓					B-56166
48	1.6	2.2	8°	✓					B-07353
60	1.4	2.0	5°		✓	✓			B-56661
60	1.4	2.0	5°		✓	✓			B-56677
56	1.4	2.0	-3°				✓		B-56655
56	1.7	2.4	-3°				✓		B-07440
48	1.4	2.0	5°					✓	B-56683
48	1.7	2.4	5°					✓	B-10344

Sử dụng 2 pin Li-ion 18V



Điều khiển nhiều  
tốc độ bằng điện tử




Vị trí lưu cắt  
khóa lực góc



Đèn cảnh báo  
dung lượng pin

**Thanh dẫn**

Chiều dài	Mã số
1,400mm	194368-5
1,900mm	194925-9
3,000mm	194367-7

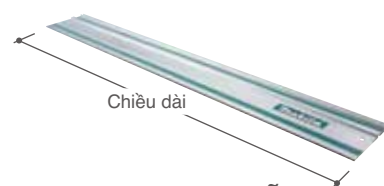

**Bộ thước dẫn nghiêng**

Điều chỉnh góc  
của thanh dẫn  
Mã số: 194433-0



**Thanh dẫn  
(Đế phụ)**

Mã số: 165447-6



**Bộ kẹp**

(dùng với thanh dẫn)  
Mã số: 194385-5



**Túi chứa bụi**

Mã số: 126599-8



**Máy cưa đĩa cắt sâu dùng pin**  
**DSP600 165 mm**

Nhiều tốc độ	Đường kính lưỡi Khả năng cắt tối đa	165 mm 90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38mm
Hãm bằng điện	Tốc độ không tải	2.500 - 6.300 vòng/phút
Khởi động êm	Độ rung	2.5 m/s² hoặc nhỏ hơn
Hệ thống thu bụi	Áp suất âm thanh	92 dB(A)
Hộp đựng đồ	Cường độ âm thanh	103 dB(A)
	Kích thước	346x241x272mm
	Trọng lượng	4.4 - 5.1 kg

**Makita**

Máy cưa đĩa cắt sâu dùng pin  
DSP600 165 mm

**LXT**  
LITHIUM-ION

**18V X2**  
36V

**BL**  
MOTOR

**ADT**

(BRAKE)



**Cắt nhanh hơn 40%**  
so với máy dùng điện hiện thời  
2 pin Li-ion 18V giúp  
tăng hiệu suất



### CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

### CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225 8831 529

# Mạnh mẽ như máy dùng điện nhờ động cơ không chổi than



## Công suất cao giúp cắt và xẻ gỗ nhanh

- Sử dụng 2 pin 18V
- Động cơ không chổi than
- Lưỡi cưa mỏng mới




**BL MOTOR**

## ADT

Công nghệ tự động điều tốc

Tự động thay đổi tốc độ cắt tùy theo điều kiện tải cho hoạt động tối ưu

- Tải nhẹ: Quay tốc độ cao
- Tải nặng: Mô-men xoắn cao

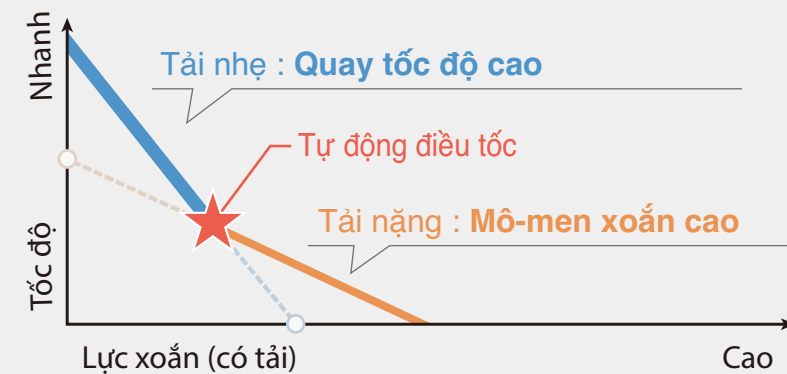


## Tính cơ động cao



### Thiết kế đầu kháng



### Cắt xiên



Góc cắt từ  $-1^\circ$  đến  $48^\circ$

### Cắt chính xác

Vị trí các đường cắt luôn giống nhau ở bất kỳ góc cắt nghiêng nào khi dùng kèm thanh dẫn

### Nút chặn chắc chắn



### Nút chặn sâu cho đường cắt sạch

Cho phép dễ dàng cắt rãnh sơ bộ tại độ sâu 2mm cho đường cắt sạch



### Cắt gần tường



Cách tường cực ly tối thiểu chỉ 18mm

### Khởi động êm

Giảm tối đa sốc khi mở máy, giúp khởi động êm ái

### Hãm bằng điện

Cho phép bắt đầu hoạt động tiếp theo 1 cách nhanh chóng

