


Phụ kiện

Lưỡi cắt T.C.T



Bộ thước dẫn nghiêng

Điều chỉnh góc của thanh dẫn
Mã số: 194433-0




Thanh dẫn (Đế phụ)

Mã số: 165447-6



Thanh dẫn

Chiều dài Mã số
1,400mm 194368-5
1,900mm 194925-9
3,000mm 194367-7

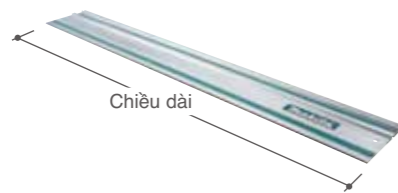

Bộ kẹp

(dùng với thanh dẫn)
Mã số: 194385-5



Túi chứa bụi

Mã số: 126599-8



- Giảm đáng kể căng thẳng khi cắt
- Hình dạng răng kiểu mới

Số răng	Đĩa (mm)	Rãnh (mm)	Nghiêng (độ)	WOOD	PLASTIC	BRICK	ALUMINUM	CORIAN	Mã số
56	1.0	1.45	23°	✓	✓				EFFICUT B-57364
5	1.1	1.6	20°	✓	✓				B-57069
28	1.4	2.0	15°	✓					B-56649
28	1.6	2.2	15°	✓					B-07434
48	1.25	1.85	8°	✓					B-56166
48	1.6	2.2	8°	✓					B-07353
60	1.4	2.0	5°		✓	✓			B-56661
60	1.4	2.0	5°		✓	✓			B-56677
56	1.4	2.0	-3°				✓		B-56655
56	1.7	2.4	-3°				✓		B-07440
48	1.4	2.0	5°					✓	B-56683
48	1.7	2.4	5°					✓	B-10344



Máy cưa đĩa cắt sâu dùng pin

	DSP600 165 mm	DSP601 165 mm
Nhiều tốc độ	Đường kính lưỡi: 165 mm Khả năng cắt tối đa: 90°: 56 mm	165 mm 90°: 56 mm
Hãm bằng điện	45°: 40 mm 48°: 38mm	45°: 40 mm 48°: 38mm
Khởi động êm	Tốc độ không tải: 2,500 - 6,300 vòng/phút	2,500 - 6,300 vòng/phút
Hệ thống thu bụi	Độ rung: 2.5 m/s ² hoặc nhỏ hơn	2.5 m/s ² hoặc nhỏ hơn
Hộp đựng đồ	Áp suất âm thanh: 92 dB(A) Cường độ âm thanh: 103 dB(A)	92 dB(A) 103 dB(A)
	Kích thước: 346x241x272mm	346x241x272mm
	Trọng lượng: 4.4 - 5.1 kg	4.4 - 5.1 kg



Máy cưa đĩa cắt sâu dùng pin

DSP600 165 mm

DSP601 165 mm



(DSP600 & DSP601)



DSP600



Cắt nhanh hơn
40%

so với máy dùng điện hiện thời SP6000

DSP601



CÓ THỂ KẾT NỐI VÀ KÍCH HOẠT MÁY HÚT BỤI DVC864L THÔNG QUA HỆ THỐNG TỰ KHỞI ĐỘNG KHÔNG DÂY



Hệ thống tự khởi động không dây

Cắt nhanh hơn
80%

so với máy dùng điện hiện thời SP6000
(với lưỡi cưa EFFICUT (số răng: 56, độ dày răng: 1.45 mm))

Mạnh mẽ như máy dùng điện nhờ động cơ không chổi than



2 pin Li-ion 18V giúp tăng hiệu suất

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

Công suất cao giúp cưa gỗ nhanh

- Sử dụng 2 pin 18V
- Động cơ không chổi than
- Lưỡi cưa mỏng mới

18V + 18V → 36V


BL
MOTOR

ADT


Công nghệ tự động điều tốc

Tự động thay đổi tốc độ cắt tùy theo điều kiện tải cho hoạt động tối ưu

- Tải nhẹ: Quay tốc độ cao
- Tải nặng: Mô-men xoắn cao

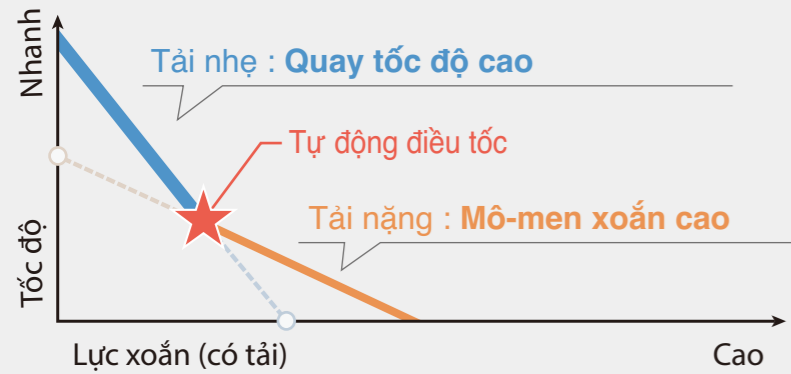

Tính cơ động cao

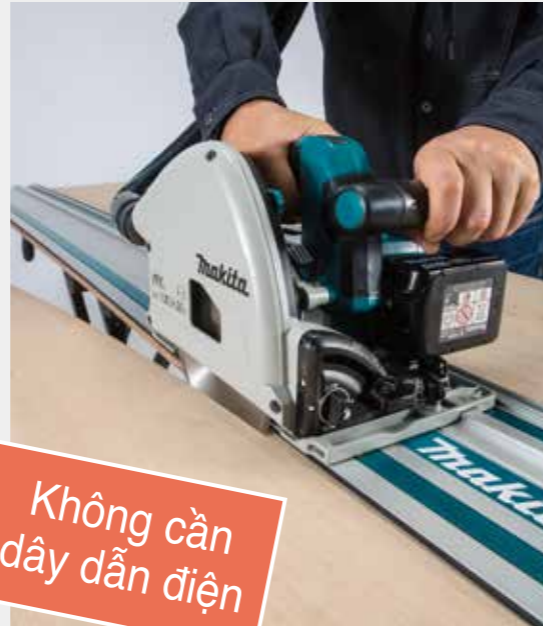

Không cần
dây dẫn điện

Có thể kết nối với
máy hút bụi



Thanh dẫn (đế phụ)
(phụ kiện mua thêm)

Thanh dẫn có thể được lắp vào và dùng như đế phụ bằng cách kéo tấm nâng xuống

Sử dụng 2 pin Li-ion 18V

18V + 18V → 36V



Điều khiển nhiều
tốc độ bằng điện tử



Vị trí lưu cắt
khóa lực góc




Đèn cảnh báo
dung lượng pin

Thiết kế đầu kháng



Cắt xiên



Góc cắt từ
-1° đến 48°

Cắt chính xác

Vị trí các đường cắt luôn giống nhau ở bất kỳ góc cắt nghiêng nào khi dùng kèm thanh dẫn

Nút chặn chắc chắn



Nút chốt lưỡi sâu cố định cho đường cắt sạch

Cho phép dễ dàng cắt rãnh sơ bộ tại độ sâu 2mm cho đường cắt sạch



Cắt gần tường



Cách tường cự ly tối thiểu chỉ 18mm

Khởi động êm

Giảm tối đa sốc khi mở máy, giúp khởi động êm ái

Hãm bằng điện

Cho phép bắt đầu hoạt động tiếp theo 1 cách nhanh chóng

