


Độ rung cực thấp đạt được bởi...

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY




1 Lò xo giảm chấn

hấp thụ phản lực của sự va chạm.

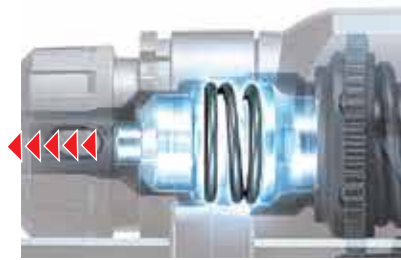

2 Cơ chế cân bằng đối trọng

Độ rung giảm nhờ việc bộ đối trọng di chuyển ngược chiều với chiều của pít tông.

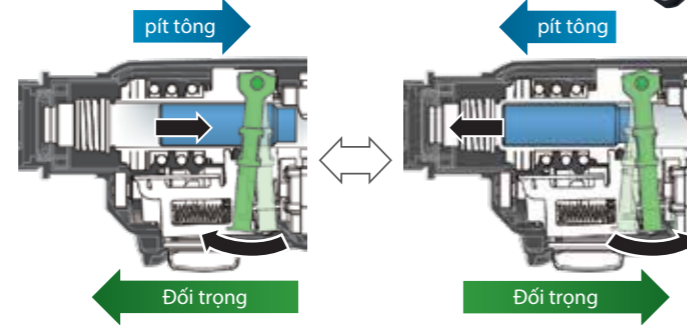

Hệ thống hút bụi có thể tháo rời



Chức năng khoan và búa

Chức năng chỉ búa

Chức năng chỉ khoan

Máy Khoan Đa Năng Với Hệ Thống Hút Bụi

HR2652 / HR2653 / HR2653T Thích hợp cho mũi chuôi gài SDS-PLUS 26 mm

325

	HR2652	HR2653	HR2653T
Cách điện kép			
Nhiều tốc độ			
Kiểu đảo chiều quay			
Chuôi gài SDS-PLUS			
Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn			
Hệ thống thu bụi			
Hộp đựng đồ			
Công suất	800W	800W	800W
Lực đập	Chuẩn EPTA-05/2009: 2.2 J Điều kiện thử nghiệm: 2.9 J	Chuẩn EPTA-05/2009: 2.2 J Điều kiện thử nghiệm: 2.9 J	Chuẩn EPTA-05/2009: 2.2 J Điều kiện thử nghiệm: 2.9 J
Khả năng khoan	Bê tông: 26 mm Mũi định tâm: 68 mm Mũi định tâm kim cương (loại khô): 80 mm Thép: 13 mm Gỗ: 32 mm	Bê tông: 26 mm Mũi định tâm kim cương (loại khô): 80 mm Thép: 13 mm Gỗ: 32 mm	Bê tông: 26 mm Mũi định tâm kim cương (loại khô): 80 mm Thép: 13 mm Gỗ: 32 mm
Tốc độ đập	0 - 4,600 l/p	0 - 4,600 l/p	0 - 4,600 l/p
Tốc độ không tải	0 - 1,200 v/p	0 - 1,200 v/p	0 - 1,200 v/p
Độ ồn áp suất	91 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Độ ồn động cơ	102 dB(A)	103 dB(A)	103 dB(A)
Độ rung	Khoan trên bê tông: 12.5 m/s ² Chức năng khoan với tay cầm bên: 9.5 m/s ² Khoan trên kim loại: 2.5 m/s ²	Khoan trên bê tông: 11.5 m/s ² Chức năng khoan với tay cầm bên: 9.0 m/s ² Khoan trên kim loại: 2.5 m/s ²	Khoan trên bê tông: 11.5 m/s ² Chức năng khoan với tay cầm bên: 9.0 m/s ² Khoan trên kim loại: 2.5 m/s ²
Kích thước	604x89x260 mm	604x89x260 mm	630x89x260 mm
Trọng lượng	3 - 4.3 kg	3.1 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg
Dây dẫn điện	2.5 m	2.5 m	2.5 m

Phụ kiện đi kèm: Tay cầm 36(158057-6), thước canh độ sâu(324219-0), nắp chắn bụi (5 cái)(424474-5), đầu khoan thay đổi nhanh 13mm(194079-2)(chỉ HR2653T).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.



Máy Khoan Đa Năng Với Hệ Thống Hút Bụi
HR2652 / HR2653 / HR2653T

Thích hợp cho mũi chuôi gài SDS-PLUS 26 mm



Chuôi gài SDS-PLUS



Với cơ chế làm sạch bộ lọc

HEPA filter



Hình ảnh: HR2653

HR2652



HR2653



HR2653T



Thay đầu gài nhanh

AVT HEPA filter

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
60 Yut, P.Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHÀ TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

HEPA filter

Cơ chế làm sạch bộ lọc

Bằng cách xoay, bụi rơi ra khỏi bộ lọc




Hình ảnh : HR2653

Lưới lọc


Lưới lọc được thiết kế nhằm ngăn bụi vào động cơ khi sử dụng mà không có gắn hệ thống hút bụi

Khả năng hút bụi cao cho các ứng dụng trên cao

Tỷ lệ hút bụi khi sử dụng máy trên cao

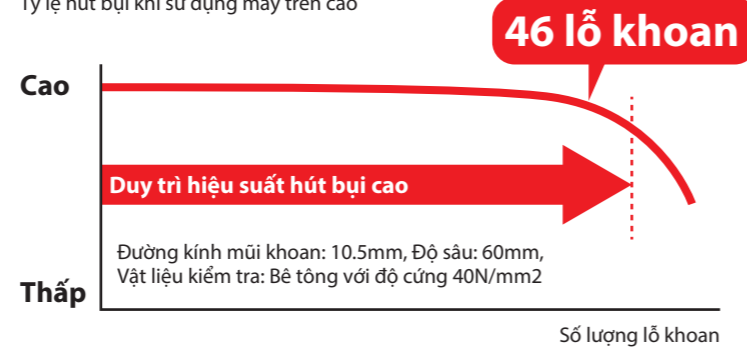


Quạt lớn giúp tăng lực hút bụi

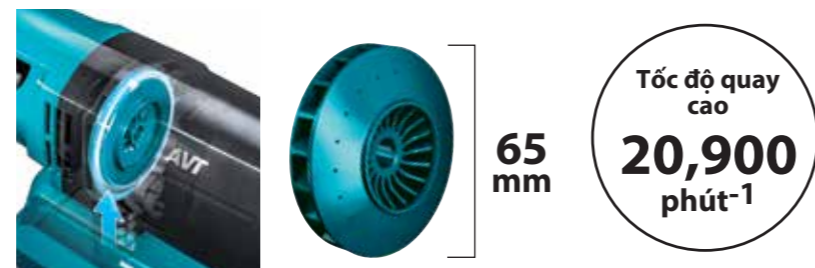

Cho phép sử dụng các mũi khoan dài hơn

Điều chỉnh theo độ sâu

Ống hút bụi dạng ống lồng cũng có chức năng như thước canh độ sâu. Độ sâu lỗ khoan có thể dễ dàng được điều chỉnh, chỉ bằng việc nhấn nút trên thanh trượt đến vị trí mong muốn.

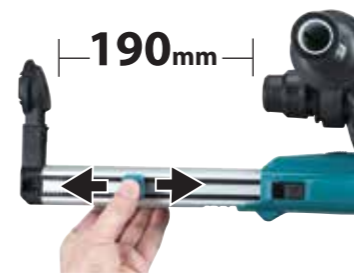

Điều chỉnh vị trí của khe hút bụi

Để điều chỉnh theo chiều dài của mũi khoan chỉ đơn giản bằng việc nhấn nút



Kết nối an toàn

Giữa phần chứa bụi và ống thu bụi giúp giảm lượng bụi thoát ra thấp nhất

Dễ dàng loại bỏ bụi và làm sạch túi bụi

- Hộp chứa bụi dễ dàng được mở/đóng chỉ với 1 thao tác đơn giản trên nút khóa.
- Hộp chứa bụi được mở rộng.

Hộp chứa bụi
Mã số: 199555-1

