







■ Khả năng cưa tối đa (cao x rộng)

Cưa ngang	Cưa vát (trái, phải)	Cưa nghiêng (trái, phải)	Cưa đa góc	Nẹp trang trí vành khăn Góc nghiêng: 45°	Gờ chân tường
					
68 x 310 (2-11/16" x 12-1/4") 91 x 279 (3-5/8" x 11")	45° trái 42 x 310 (1-5/8" x 12-1/4") 58 x 279 (2-1/4" x 11")	45° trái/ phải 68 x 218 (2-11/16" x 8-5/8") 91 x 197 (3-5/8" x 7-3/4")	Cắt xiên 45° trái 42 x 218 (1-5/8" x 8-5/8") Cắt vát 45° trái/ phải 58 x 197 (2-1/4" x 7-3/4")	Cắt thẳng 168 (6-5/8")	Cắt thẳng 133 (5-1/4")
	45° phải 29 x 305 (1-1/8" x 12") 43 x 279 (1-11/16" x 11")		Cắt xiên 45° phải 29 x 215 (1-1/8" x 8-1/2") Cắt vát 45° trái/ phải 43 x 197 (1-11/16" x 7-3/4")	Cắt ngang 248 (9-3/4")	Cắt ngang 305 (12")

■ Phụ kiện

Kẹp đứng
Mã số: 126617-2



Túi chứa bụi
Mã số: 122852-0



Giá đứng
Mã số: WST06



Kẹp ngang
Mã số: 122470-4



Giá đứng
Mã số: 194043-3



Giá đứng
Mã số: WST05









Nắp đậy khuôn đục
Mã số: 192628-9



Máy cưa đa góc trượt

LS1019, LS1019L 260mm

-  Cách điện kép
-  Ổn định tốc độ
-  Khởi động êm
-  Hãm bằng điện
-  Cắt nghiêng 45° trái, phải
-  Hệ thống thu bụi



Công suất	1.510W
Đường kính lưỡi	260 mm
Góc vát	60° L / 60° R
Góc nghiêng	48° L / 48° R
Khả năng tối đa	Vát 90°: 91 x 279 mm Vát 90°: 68 x 310 mm Vát 45° trái, phải: 91 x 197 mm Vát 45° trái, phải: 68 x 218 mm
Tốc độ không tải	3.200 v/p
Kích thước	805x644x660mm
Trọng lượng	LS1019 : 26.1kg LS1019L : 26.3kg
Dây nguồn	2.5 m

Phụ kiện đi kèm: Tuýp mở ốc, thước tam giác, túi chứa bụi, ống thu bụi.

Makita

Máy cưa đa góc trượt LS1019 / LS1019L 260mm



Hệ thống trượt đơn giúp vận hành êm ái và tối ưu hóa công việc



DXT

Makita

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Đức Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0274-3628338 Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Châu, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942 Fax : 0222-3765941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 - 0236-3525179 Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

Đường cưa chính xác cao



Nút trượt 1 thao tác
Dễ dàng thực hiện bằng cách tháo hoặc chèn chốt khóa

Công tắc laze độc lập (chỉ LS1019L)



Cơ cấu trượt bền bỉ của nắp bảo vệ

Nút giúp điều chỉnh góc nghiêng dễ dàng

Lá chắn tích hợp

DXT

Đường kính của ống dẫn trượt được thay đổi từ 25mm tới 30mm. Hơn nữa, việc thiết kế lại hình của tay cầm, độ chính xác khi cắt góc nghiêng được tăng lên



Sự kết hợp giữa lá chắn thanh dẫn và lá chắn thấp cho độ cứng cao hơn so với cấu trúc phân ly



Thiết kế đường ray chuyển tiếp cho phép tối đa hóa không gian làm việc

Máy có thể đặt gần tường do đầu động cơ trượt trên các đường ống cố định mà không cần mở rộng ra mép sau của máy

Máy thường không đặt gần sát tường




LS1019/LS1019L có thể đặt gần sát tường



Hệ thống thu bụi hiệu quả

Khi cắt trên bề mặt làm việc có chiều cao thấp, hệ thống thu bụi làm việc hiệu quả hơn máy hiện thời nhờ cổng thu bụi được cải tiến




Đế xoay lớn

Giúp bề mặt làm việc vững chắc và ổn định

Dễ dàng mở khóa góc

Khóa góc có thể được mở bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ trong khi đẩy chốt khóa

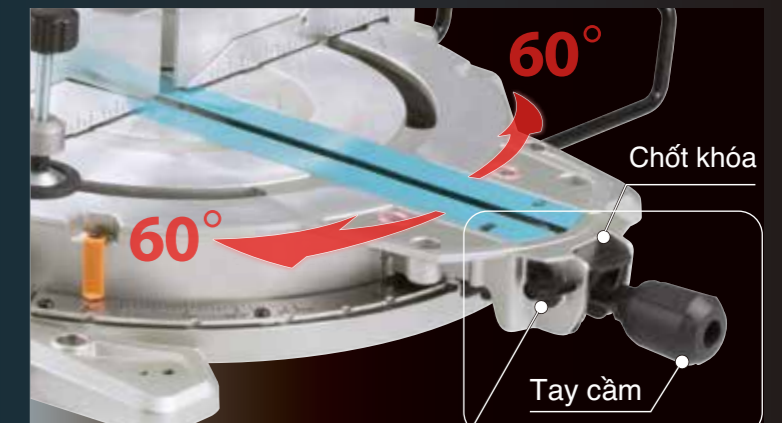

Đòn ngắt

Khi đòn ngắt được gạt xuống

- Đế xoay có thể được di chuyển mà không cần đẩy chốt khóa.
- Hoạt động êm ái, mượt mà hơn do các điểm dừng được giải phóng.
- Cắt vát trái và phải từ 0°-60° , với điểm dừng tại 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° và 60° (trái và phải)