



Máy Cắt Sắt Ren Dùng Pin SC103D



Nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn



Trọng lượng nhẹ
2.8 kg
với pin BL1041B

Phụ kiện

Bộ lưỡi cắt

Thay thế khuôn cắt



Loại	Kích thước sắt ren	Mã số phụ kiện
Đơn vị mét	M6	199087-8
	M8 *	199085-2
	M10	199083-6
Đơn vị inch	(1/4"-20 UNC) **	199444-0
	(5/16"-18 UNC) **	199443-2
	(3/8"-16 UNC) **	199081-0
BSW (Tiêu chuẩn Anh)	(W1/4) **	199444-0
	(W5/16) **	199443-2
	(W3/8) **	199081-0

* Lưỡi cắt đi kèm
** Vui lòng liên hệ

Dây đeo vai

Mã số
199069-0



Xe đẩy

Mã số
TR00000002



Thùng đựng Makpac

được sắp xếp và tổ chức thông minh giúp vận chuyển máy và phụ kiện dễ dàng.

Có thể xếp chồng nhiều thùng Makpac lên nhau và cố định bằng chốt để vận chuyển được trên xe đẩy Makpac



Makpac Loại 1

Mã số 821549-5



105mm

Makpac Loại 2

Mã số 821550-0



157mm

Makpac Loại 3

Mã số 821551-8



210mm

Makpac Loại 4

Mã số 821552-6



315mm

Cho máy vặn vít


Socket vặn sắt ren

Bằng việc xoay thanh sắt ren bên trong phụ kiện tuýp vặn sắt ren, các đầu kẹp bên trong đầu tuýp sẽ di chuyển về phía trung tâm của nó và kẹp chặt bề mặt của thanh sắt ren. Với trạng thái này, đai ốc của thanh sắt ren được siết lại cùng với lực quay của đầu tuýp phụ kiện



Socket vặn sắt ren nối dài

Đai ốc có thể được siết tại vị trí phân giữa thanh sắt ren, khi sử dụng đầu tuýp có thân dài

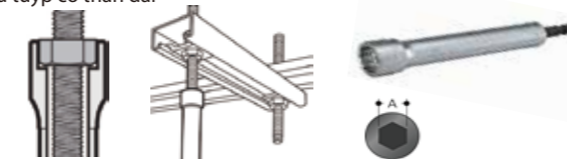

Chuôi lục giác 1/4" (MZ)

Kích thước	Chiều dài (mm)	Loại chuôi	Cái / hộp	Mã số
M6	66	MZ-B	1	B-42961
M8	66	MZ-B	1	B-42977
M10	66	MZ-B	1	B-42983
(3/8") **	66	MZ-B	1	B-51611
M6,M8,M10	66	MZ-B	3	B-42999
3 x M6 (B-42961)				
3 x M8 (B-42977)				
2 x M10 (B-42983)	66	MZ-B	3	B-43022
1 x M6,M8,M10 (B-42999)				

** Vui lòng liên hệ

Chuôi lục giác 1/4" (MZ)

A (mm)	Chiều dài (mm)	Loại chuôi	Cái / hộp	Mã số	A (mm)	Chiều dài (mm)	Loại chuôi	Cái / hộp	Mã số
10	75	MZ-B	1	B-52526	13	500	MZ-B	1	B-52607
10	150	MZ-B	1	B-52532	13	700	MZ-B	1	B-52613
10	300	MZ-B	1	B-52548	17	75	MZ-B	1	B-52629
10	500	MZ-B	1	B-52554	17	150	MZ-B	1	B-52635
10	700	MZ-B	1	B-52560	17	300	MZ-B	1	B-52641
13	75	MZ-B	1	B-52576	17	500	MZ-B	1	B-52657
13	150	MZ-B	1	B-52582	17	700	MZ-B	1	B-52663
13	300	MZ-B	1	B-52598					

Máy Cắt Sắt Ren Dùng Pin

SC103D

Hãm bằng điện	Khả năng cắt tối đa	Thép mềm: M10 / Inox: W3/8
Kiểu đảo chiều quay	Chiều dài cắt tối thiểu	20 mm (13/16")
Có đèn	Lượng công việc	W3/8 (thép mềm) với pin BL1041B: 700 thanh W3/8 (Inox) với pin BL1041B: 550 thanh M10 (Thép mềm) với pin BL1041B: 550 thanh
	Độ rung	2.5 m/s ² hoặc ít hơn
	Độ ồn áp suất	70 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	với pin BL1041B: 180x107x289 mm (7-1/8"x4-1/4"x11-3/8")
	Trọng lượng	2.7 - 2.8 kg (6.0 - 6.2 lbs.)
	Phụ kiện đi kèm: thước đo, lưỡi cắt M8 (mã số: 199085-2), vỏ lưỡi, ốc vít.	Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thông Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191



Trọng lượng nhẹ và độ cân bằng tuyệt vời

Cho những ứng dụng trên cao

BL
MOTOR

Mô tơ nhỏ gọn với tổng chiều dài **177mm**



Độ cân bằng tốt giúp giảm thiểu mỏi tay khi vận hành

Ứng dụng cố định

Thực hiện cắt ổn định ngay cả trên sàn nhà

Vỏ lưỡi
Được sử dụng như 1 thanh đỡ

Thước đo Có hai vị trí thanh dẫn.



◀ [1]
Kích thước thanh sắt ren W3/8, M10



◀ [2]
Kích thước thanh sắt ren W5/16, M8, M6, W1/4

Khả năng cắt

	M6	M8	M10	(W1/4)	(W5/16)	(W3/8)	(1/4-20UNC)	(5/16-18UNC)	(3/8-16UNC)
Thép mềm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Tùy thuộc vào loại thanh ren bằng inox, có thể cần phải gỡ rối sau khi cắt.

Năng suất cao trên 1 lần sạc

Lượng công việc với 1 pin sạc đầy với pin BL1041B (4.0Ah)

Thép mềm M10
Khoảng **550** thanh

Inox W3/8
Khoảng **550** thanh

Thép mềm W3/8
Khoảng **700** thanh

Lưỡi cắt với tuổi thọ cao

- Độ cứng cao
- Lưỡi kép sắc

Cả lưỡi cố định và lưỡi chuyển động đều sắc bén và có thể thay đổi cho nhau để tạo thành lưỡi mới



Bề mặt cắt sạch

Không có ba vớ cho phép vặn ốc dễ dàng.



Đèn LED



Cơ chế dừng lưỡi cắt tự động

Khi lưỡi cắt đạt đến vị trí mở hoàn toàn, nó không đóng ngay cả khi kích hoạt công tắc tiếp tục được kéo.



Công tắc đảo chiều

1. Vị trí cắt
2. Vị trí khóa
3. Vị trí đảo chiều



Móc treo tiện lợi