

Dòng sản phẩm máy cân mực Laser của Makita

Máy cân mực Laser
SK103PZ
Số lượng có hạn



Máy cân mực Laser
SK106D / SK105D



Phụ kiện

Máy thu LDG-5

Mã số
TK0LDG501F
SK40GD / SK20GD /
SK10GD



Máy thu LDG-3

Mã số
TK0LDG301F
SK312GD / SK209GD



Máy thu Laser LDX1

Mã số
LE00855702
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



Túi vải lớn

Mã số 832173-9
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



SK106GD
BL1021B x2
DC105B
Thiết bị
chuyển đổi
treo tường

Bộ pin AA

ADP09
nạp với tám pin AA



Bộ chuyển đổi cho USB

ADP05
Dùng cho pin LXT



Dây cáp

Mã số 199006-4
SK312GD / SK209GD
Mã số 199178-5
SK106GD / SK105GD



Chân máy

Mã số
TKOLM2000F



Chân máy 1800

Mã số
TKOLM4001F



Chân máy 2900

Mã số
TKOLM5030F



Bộ dây đeo tay

Mã số 199007-2



Giá treo tường

Mã số TK000ET03F
SK40GD / SK20GD / SK10GD /
SK312GD / SK209GD



Mã số LE00870137
SK106GD / SK105GD



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC105B	Sạc tiêu chuẩn DC10WD
BL1016 1.5Ah	22 phút	50 phút
BL1021B 2.0Ah	30 phút	70 phút
BL1041B 4.0Ah	60 phút	130 phút

Máy cân mực laser tia xanh dùng pin

SK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ / SK312GDZ / SK209GDZ

	SK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ	SK312GDZ / SK209GDZ
Độ chính xác	±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m
Phạm vi tự cân bằng	±4°	±2°
Góc quét	Ngang: 110° Dọc: 130°	Ngang: 110° Dọc: 130°
Lựa chọn dòng laser	4V1H / 2V1H / 1V1H	3V1H / 2V1H
Loại Laser	Lớp Laser 2: 515 nm	Lớp Laser 2: 515 nm
Vùng nhiệt độ sử dụng	-10 - 40°C	-10 - 40 °C
Kích thước lỗ với giá 3 chân	-	5/8"
Mức bảo vệ*	IP54	IP54
Thời gian hoạt động (khoảng) (giờ)	BL1016 SK40GD: 6 SK20GD: 9 SK10GD: 12	BL1016 / BL1021B / BL1041B SK312GD: 10 / 14 / 28 SK209GD: 15 / 20 / 40
Kích thước (Ø x H)*1	Ø98x223 mm	Ø87x230 mm
Trọng lượng	1.4 - 1.6 kg	1.5 - 1.6 kg

*1 Dùng cho thân máy
Phụ kiện kèm theo: Kính bảo hộ, hộp đựng chống sốc.

SK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ / SK312GDZ / SK209GDZ: Không kèm pin, sạc

Kích thước (có tay cầm ở vị trí thu vào)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và năng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Máy cân mực laser tia xanh dùng pin

SK106GDZ 4-điểm / SK105GDZ

	SK106GDZ / SK105GDZ
Độ chính xác	±3 mm / 10 m
Phạm vi tự cân bằng	±4°
Góc quét	SK106GD: Ngang: 180° / Dọc: 170° SK105GD: Ngang: 180° / Dọc: 160°
Lựa chọn dòng laser	1V1H
Loại Laser	Lớp Laser 2: 525 nm
Vùng nhiệt độ sử dụng	-10 - 50 °C
Kích thước lỗ với giá 3 chân	1/4" / 5/8"
Mức bảo vệ*	IP54
Thời gian hoạt động (khoảng)(giờ)	BL1016 / BL1021B / BL1041B 7 / 10 / 20 w/ BL1016/BL1021B:
Kích thước (L x W x H)	138x64x102 mm
Trọng lượng	SK106GD: 0.69 - 0.85 kg SK105GD: 0.67 - 0.84 kg

*1 Dùng cho thân máy
Phụ kiện kèm theo: Kính bảo hộ, hộp đựng chống sốc.

SK106GDZ / SK105GDZ: Không kèm pin, sạc

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Châu,
TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới,
Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT
68 Lê Đức Thọ, P. Thới Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverse Side, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHÀ TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Dùng Pin



SK40GD / SK20GD / SK10GD

SK312GD / SK209GD / SK106GD / SK105GD

Tia laser xanh giúp tăng khả năng hiển thị



Ngang / 4-Đường dọc

SK40GD



Ngang / 2-Đường dọc

SK20GD



Đường cắt + Điểm

SK10GD



Ngang / 3-Đường dọc

SK312GD



Ngang / 2-Đường dọc

SK209GD



Đường cắt + Điểm

SK106GD



Đường cắt

SK105GD



SK40GD / SK20GD /
SK10GD / SK312GD /
SK209GD

Độ chính xác
±1 mm / 10m

SK106GD / SK105GD


Độ chính xác
±3 mm / 10m



Dòng tia Laser xanh

Sử dụng pin 12V max

SK40GD / SK20GD / SK10GD

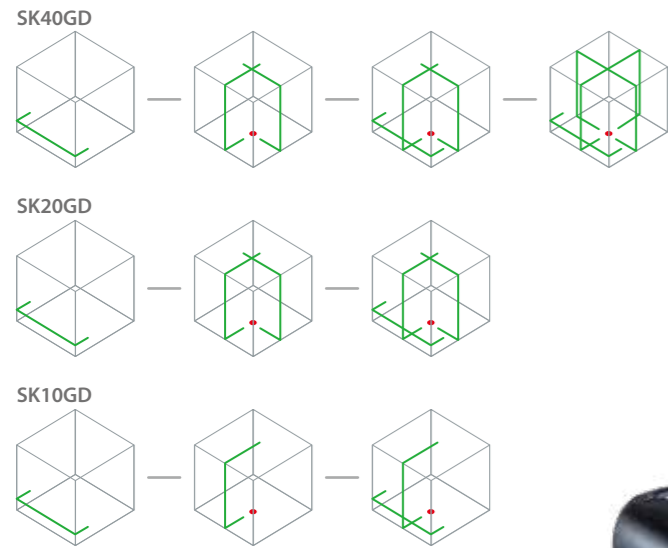

Thời gian sử dụng liên tục
SK40GD / SK20GD / SK10GD

6 / 9 / 12 h

BL1016
Chế độ thường

12 / 16 / 20 h

BL1016
Chế độ tiết kiệm

Độ chính xác
± 1 mm / 10 m



Chân đế
giảm thiểu sự lật ngược của thân máy.




Núm điều chỉnh

Thùng đựng máy



Điều chỉnh chân vít

SK312GD / SK209GD

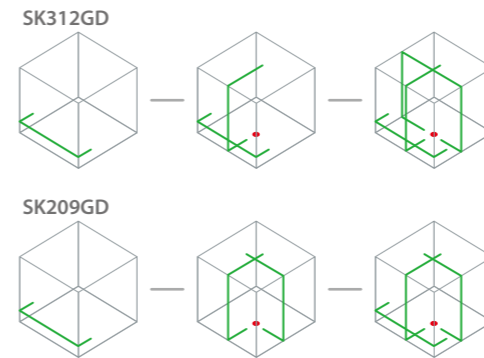

Thời gian sử dụng liên tục
SK312GD / SK209GD

10 / 15 h

BL1016
Sáng


16 / 23 h

BL1016
Bình thường

21 / 28 h

BL1016
Chế độ tiết kiệm

Độ chính xác cao
± 1 mm / 10 m

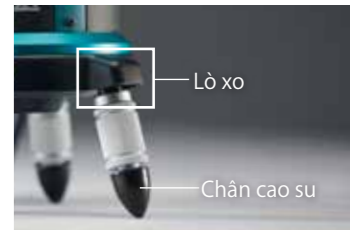


Cấu trúc chống rung
Giúp máy không bị rung khi di chuyển

Thùng đựng máy



SK106GD / SK105GD

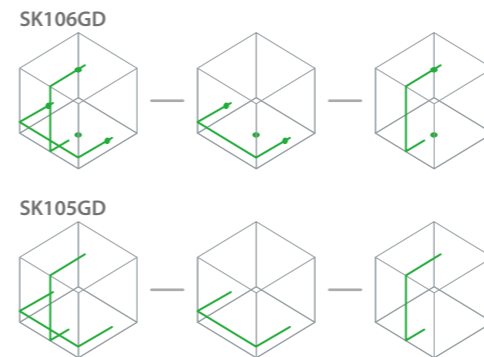

Thời gian sử dụng liên tục
SK106GD / SK105GD

7 h

BL1016
Sáng

10 h

BL1016
Chế độ tiết kiệm

Độ chính xác cao
± 3 mm / 10 m




Khoá con lắc
Khóa con lắc cho phép ứng dụng nghiêng để tăng tính linh hoạt

Bộ chuyển đổi có nam châm
Dùng cho SK106GD Dùng cho SK105GD



Túi vải

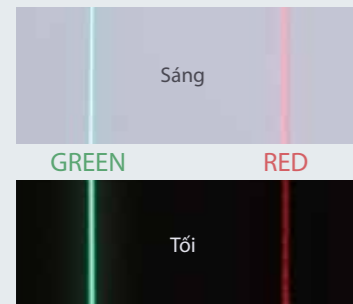

Laser màu xanh có độ sáng cao
Tăng khả năng nhận biết ở nơi sáng



Chỉ phần thân của máy laser được xếp hạng IP54

Được cung cấp bởi các nguồn sau

Pin 12Vmax CXT Li-Ion

BL1041B (4.0Ah)



ADP09*

với 8 pin AA



BL1021B (2.0Ah)
BL1016 (1.5Ah)

