



Máy Cân Mực Laser Dùng Pin SK700GD / SK700D




3 đường laser full 360 độ giúp
thiết lập nhanh chóng và dễ dàng




SK700GD

Xanh



SK700D

Đỏ



Thời gian hoạt động lâu dài
(khoảng.)

	SK700GD	SK700D
BL1016	5 h	8 h
BL1021B	7 h	11 h
BL1041B	14 h	22 h






Đường màu xanh lá cây dễ nhìn thấy (SK700GD)

3 đường laser full 360 độ

Đường laser 360 độ được tạo ra bằng cách để tia laser từ nguồn sáng phản chiếu trên lăng kính hình nón.

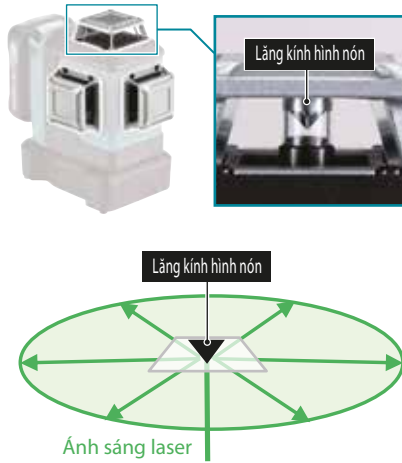

Để quay với cơ chế quay lệch tâm


- Giảm thời gian thiết lập.
- Các vạch laser dọc có thể xoay xung quanh điểm dày dẹt đã xác định lên đến 10° trái và phải (với mặt số để điều chỉnh).
- Cơ chế xoay lệch tâm cho phép thân laser xoay mà không làm thay đổi vị trí của điểm dày dẹt đã xác định, cho phép định vị đường thẳng dễ dàng.




Núm điều chỉnh bằng số

Công tắc

Chế độ chùm tia



Lựa chọn tia Laser và bật/tắt công tắc

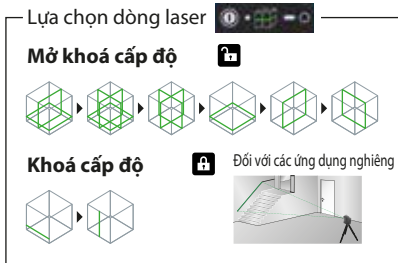

Được cung cấp bởi các nguồn sau

12Vmax CXT pin Li-Ion
BL1041B (4.0Ah)

ADP09
với tám pin AA

BL1021B (2.0Ah)
BL1016 (1.5Ah)



Công nghệ bảo vệ vượt trội



Chỉ phần thân của máy laser được xếp hạng IP54

Phụ kiện

Máy thu Laser LDX1
Mã số LE00855702



Túi vải lớn
Mã số 832173-9



Chân máy
Mã số TKOLM2000F



Chân máy 1800
Mã số TKOLM4001F



Chân máy 2900
Mã số TKOLM5030F



Bệ máy
Mã số LE00870137

Bộ chuyển đổi âm tường và trần cho các ứng dụng phổ biến với chức năng điều chỉnh độ cao



Dòng máy cân mực Laser

SK105GD
SK106GD



SK105D
SK106D







SK105GD

SK106GD

SK105D

SK106D



Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
Sự kết hợp nhẹ nhất và năng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Máy Cân Mực Laser Dùng Pin

SK700GD / SK700D



Hộp đựng đồ

Độ chính xác	±2 mm / 10 m
Phạm vi tự cân bằng	±4°
Loại Laser	SK700GD: lớp Laser 2: 510 - 530 nm SK700D: lớp Laser 2: 630 - 645 nm
Vùng nhiệt độ sử dụng	-10 - 50°C
Mức bảo vệ	IP54
Kích thước (L x W x H)	với BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 mm với BL1041B: 168 x 104 x 153 mm
Trọng lượng	0.99 - 1.2 kg

SK700GDZ: Không kèm pin, sạc
SK700DZ: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo:

Bản mực tiêu (SK700D: LE00758831) (SK700GD: LE00823195), bộ chuyển đổi (LE00929104), thùng đựng máy (LE00929103)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN -ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT

68 Lê Đức Thọ, P. Thăng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191