




**Công Suất Cao**  
**Độ Bền Cao**  
**Truyền Tín Hiệu Điện Tử**



**Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin**  
**CE001G 355 mm**

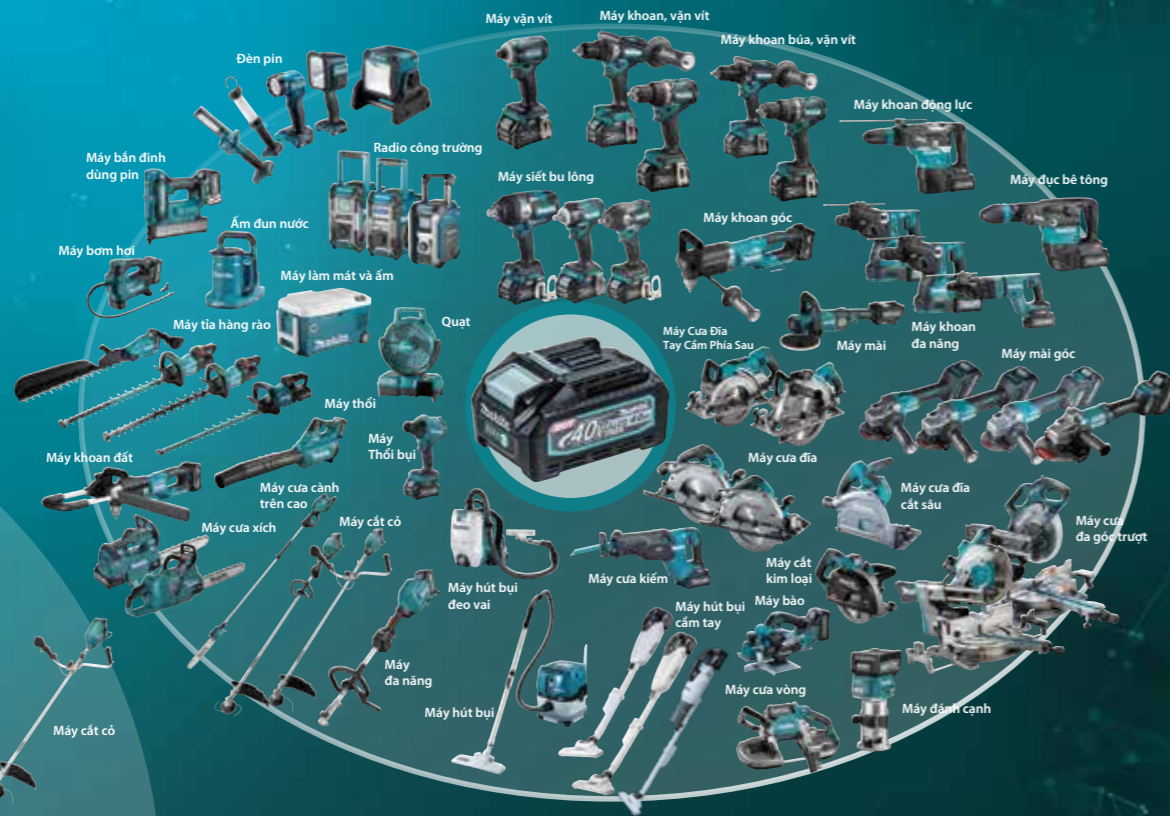

**40V<sup>Li-ion</sup>max + 40V<sup>Li-ion</sup>max**



Hiệu quả của việc cắt bê tông tăng khoảng **25%**  
So sánh với máy chạy xăng  
[ Độ sâu cắt: 50mm ]

Độ rung thấp  
Tay cầm trước Tay cầm sau  
**2.0/1.2 m/s**  
[ Cắt bê tông ]

**Phụ kiện** ● Phụ kiện kèm theo

**Đá cắt kim cương cho bê tông**  
Kiểu phân đoạn  
350 x 2.8 x 25.4  
Mã D-56998 ●



**Đĩa cắt mài cho kim loại**  
355 x 4.3 x 25.4 A24T  
5 cái / bộ  
Mã E-12790-5



**Thời gian sạc**

	Sạc nhanh	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút
*1BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
*1BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

\*1Pin để nghỉ

**Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin**

**CE001GZ01 355 mm**

Phanh điện	Đường kính đá cắt	355 mm (14")
Đèn pin tích hợp	Đường kính lỗ	25.4 mm (1")
	Độ dày tối đa tối đa	5.0 mm (3/16")
	Độ dày tối thiểu	2.0 mm (5/64")
	Khả năng cắt tối đa	127 mm (355mm) - 124.5mm (350mm)
	Tốc độ không tải (RPM)	5,300
	Độ rung	Cắt bê tông, Trước/Sau: 2.5 / 2.5 m/s <sup>2</sup> hoặc nhỏ hơn
	Độ ồn áp suất	109 dB(A)
	Độ ồn động cơ	120 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	w/ BL4040, BL4050F: 786 x 272 x 433 mm w/ BL4080F: 786 x 283 x 433 mm
	Trọng lượng	12.3 - 14.1kg
	CE001GZ01: Không kèm pin, sạc	
	Phụ kiện kèm theo:	Cờ lê 13-19 (782037-6), Ống nối (123121-2), Bộ vòng chữ O (191W53-9), Nắp bảo vệ (312C31-8), Đá cắt kim cương 355mm (D-56998)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

A4-032022-1

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 4-56, Block 18, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC  
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI  
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
ĐT: 0243 202 2595

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ  
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.  
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BÙN MA THUỘT  
88 Lê Đức Thọ, P. Thới Lợi, TP. Bùn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG  
Số 01 Lê Oanh, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG  
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.  
ĐT: 0258 382 3338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH  
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: 0283 821 5191



**40V<sup>Li-ion</sup> max + 40V<sup>Li-ion</sup> max**  
**XGT X2**  
**80V max**

# Mạnh mẽ hơn máy chạy xăng và độ rung thấp



**BL MOTOR**



**Tốc độ cắt bê tông**

**CE001G 125**

Mẫu động cơ tiên nhiệm 100

chậm      tốc độ      nhanh

CE001G  
Pin: BL4050F x 2 (trong 1 lần sạc đầy pin)

Cắt bê tông liên tục: 50mm x 300mm  
Đá cắt kim cương: 355mm

**Số lượng lần cắt** Pin: BL4050F x 2  
Khối lượng công việc trên một lần sạc đầy pin  
Cắt bê tông liên tục: 50mm x 300mm  
Đá cắt kim cương: 355mm  
**18 lần cắt**

**Độ sâu cắt tối đa**  
**127 mm** (355mm)

**Độ sâu cắt tối đa**  
**124.5 mm** (350mm)



**Được trang bị vỏ chống rung**

Với lò xo tích hợp để hấp thụ rung động từ việc cắt đến tay cầm phía trước và phía sau.

**Độ rung thấp**  
Tay cầm trước      Tay cầm sau  
**2.0/1.2 m/s**



**(BRAKE) Phanh điện**

**XPT** Công nghệ bảo vệ vượt trội

Nâng cao khả năng chống bụi và chống nhỏ giọt  
Hiệu suất đảm bảo đáng tin cậy hoạt động ngay cả dưới thời tiết xấu

**WG / IPX4**  
WET GUARD

Khả năng chống nước cao cho phép hoạt động ngay cả khi nó bị ướt.



**AFT** Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc



**Đèn LED**



- có thể tắt / mở bằng nút bấm trên tay cầm phía sau rất tiện lợi.
- tự động tắt khi công tắc không được bóp trong 60 giây

**Nút tắt mở đèn LED**



**Nút khóa**

**Bộ cấp nước có thể được kết nối**

**Đèn LED cảnh báo quá tải**



Phụ kiện tùy chọn