

Makita

Máy Cắt Dừng Pin DMC300



Trọng lượng nhẹ
1.7 kg
Với pin BL1860B và chụp bảo vệ hút bụi

Tốc độ không tải
20,000 v/p



Mở Rộng Dòng Sản Phẩm Lithium Của Bạn

Phụ kiện Phụ kiện kèm theo

Chụp bảo vệ hút bụi
Mã: 122C54-6
Chụp bảo vệ hút bụi để sử dụng với hiệu suất hút bụi cao



Đá cắt/ mỏng
Mã: D-74815-5 (Kèm theo 1 cái)
Vật liệu cắt: Inox, thép



Lưỡi cắt kim cương đa năng
Mã: D-74837
Vật liệu cắt: Thạch cao, tấm nhựa, tấm ốp bằng gốm



Lưỡi cắt kim cương/ mép liên tục
Mã: D-77263
Vật liệu cắt: Gạch ngói



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC18RC	Sạc tiêu chuẩn DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút

Máy Cắt Dừng Pin DMC300Z

Hãm bằng điện	Đường kính lưỡi 76 mm
Kiểu đảo chiều quay	Đường kính lỗ 10.0 mm
Chống khởi động lại	Độ dày lưỡi 1.0 mm
Ổn định tốc độ	Tốc độ không tải (v/p) 20,000
Thu gom bụi	Khả năng cắt tối đa với nắp chắn bụi: 13.5 mm không nắp chắn bụi: 16.0 mm
Đèn tích hợp	Chu vi tay cầm 156 mm
Hộp đựng đồ	Độ ồn áp suất 88 dB(A)
	Độ ồn âm thanh 99 dB(A)
	Độ rung 3.0 m/s ²
	Kích thước(L x W x H) với pin BL1815N / BL1820B: 253 x 104 x 182 mm với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182 mm
	Trọng lượng 1.2 (BL1815N) - 1.7 kg (BL1860B)

Phụ kiện kèm theo: Chụp bảo vệ hút bụi (122C54-6), lưỡi cắt kim cương/mép liên tục 76x10mm (D-77263), lưỡi cắt kim cương đa năng 76x10mm (D-74837), đá cắt/ mỏng (1 cái), cờ lê hãm đai ốc (783202-0).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-072023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

<p>CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC</p> <p>Kho 5, Số 1, Đường Số 5, KCN - DT - VSP Bắc Ninh, P. Phố Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh,ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG</p> <p>102 Triều Ni Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng,ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT</p> <p>88 Lê Đức Thọ, P. Thăng Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk,ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG</p> <p>Lô 36-38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nhà Trng, T. Khánh HòaĐT: 0258 220 0638</p>
<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI</p> <p>85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,ĐT: 0243 202 2585</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ</p> <p>366 Vn Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ,ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG</p> <p>Số 01 Lê Duẩn, Dư An Hoàng Hwy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,ĐT: 0225 863 1529</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH</p> <p>Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh,ĐT: 0283 821 5191</p>



Máy cắt 76mm thích hợp cho việc cắt nhỏ

**BL
MOTOR**



Đá cắt/ mỏng
Vật liệu cắt: Inox, thép



Chụp bảo vệ hút bụi
Có thể gắn trực tiếp với chụp bảo vệ lưới để kết nối với máy hút bụi giúp khu vực làm việc sạch sẽ



Lưỡi cắt kim cương đa năng
Vật liệu cắt: Thạch cao, tấm nhựa, tấm ốp bằng gốm



Lưỡi cắt kim cương/ mép liên tục
Vật liệu cắt: Gạch ngói

Khối lượng công việc trên một lần sạc đầy pin: BL1860B	
Cắt kim loại Cắt thanh thép M10 khoảng 283 lần Loại lưỡi: Đá cắt/ mỏng	Cắt gạch ngói Cắt gạch ngói 300x5.5mm khoảng 23 m Loại lưỡi: Lưỡi kim cương/ mép liên tục

Tổng chiều dài (với pin BL1860B) **271mm**

Đường kính ngoài **76mm**

Trọng lượng (với pin BL1860B) **1.7kg**

Khả năng cắt tối đa **16mm**
Đủ độ sâu cắt để cắt tấm kim loại mỏng, ống, v.v.

Chu vi tay cầm **156mm**

Tay cầm có đường kính nhỏ giúp dễ cầm, tạo sự thoải mái và dễ kiểm soát hơn

Công tắc đảo chiều quay
Cho phép làm lệch hướng tia lửa và bụi theo tình huống làm việc




Quay về phía trước

Quay về phía sau

Kiểm soát ổn định tốc độ
Giảm thiểu việc giảm tốc độ lưỡi cắt để cung cấp khả năng cắt ổn định.



AFT Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc
Ngắt dòng điện đến động cơ nếu tốc độ quay đột ngột chậm lại (trong trường hợp giặt ngược, v.v.).

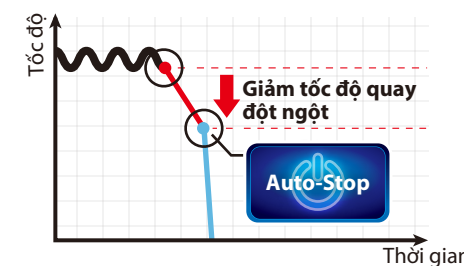

XPT Công nghệ bảo vệ vượt trội



Công tắc bóp & Hãm bằng điện



Chức năng chống khởi động lại



Đèn LED đơn

- Với chức năng phát sáng sau
- Cũng được sử dụng để hiển thị quá tải (Quá tải sẽ được hiển thị bằng cách nhấp nháy)

