


**Công Suất Cao**  
**Độ Bền Cao**  
**Truyền Tín Hiệu Điện Tử**

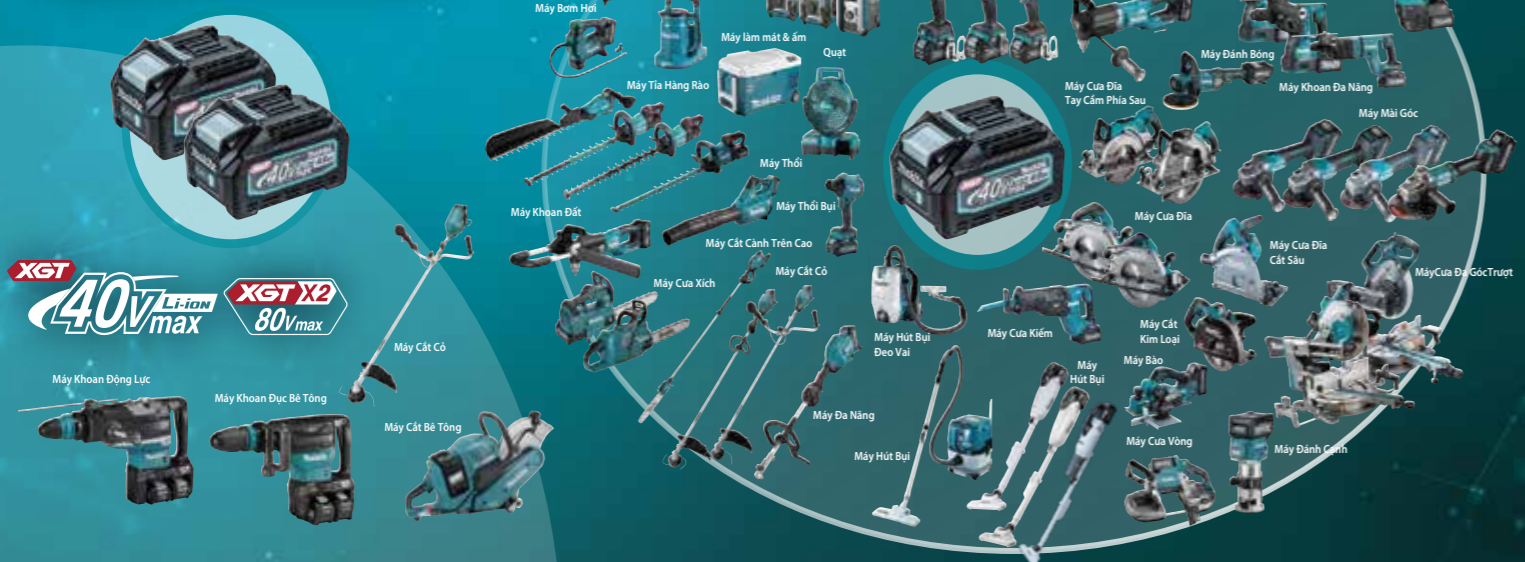

**■ Dòng Máy Bắn Đinh Dùng Pin**

DPT353

PT354D




**■ Phụ kiện**

**Nắp chụp**

Mã số : 422872-7

Nắp chụp dành cho đinh thẳng

**Đinh chỉ**



Dùng cho máy	Loại	Chiều dài	Mã số
DPT353 PT354D PT001G	Đinh 23Ga (10,000 cái/hộp)	18mm (11/16")	F-31825
		25mm (1")	F-31838
		30mm (1-3/16")	F-31841
		35mm (1-3/8")	F-31854

**■ Thời gian sạc**

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC		
*BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút		
*BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút		
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút		
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút		

\*1 Pin được để xuất

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

**Máy Bắn Đinh Dùng Pin**

**PT001GZ01**

Điều chỉnh độ sâu	<b>Khả năng</b>	Chiều dài : 15, 18, 25, 30, 35 mm Đường kính : 0.6 mm Cỡ : 23 Ga
Cơ chế bảo vệ bề mặt làm việc	<b>Khả năng chứa</b>	120
Có đèn	<b>Số lần bắn trên 1 lần sạc đầy</b>	6,000
Hộp đựng đồ	<b>Độ rung</b>	2.5 m/s <sup>2</sup> hoặc thấp hơn
	<b>Cường độ áp suất</b>	79 dB(A)
	<b>Kích thước</b>	với pin BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 mm
	<b>Trọng lượng</b>	2.4 (Với pin BL402) - 3.0 kg (Với pin BL4050F)

**PT001GZ01: Không kèm pin, sạc**

Phụ kiện kèm theo : Nắp chụp mũi (422844-2), Kính bảo hộ (195246-2), Đai đeo (346317-0), Cờ lê lục giác (783201-2)

04-042022-1

Tốc độ bắn  
**Tăng lên**  
khoảng **20%**



Lượng công việc trên  
1 lần sạc đầy pin  
khoảng  
**6,000** đinh  
Pin: BL4025



**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 4-5-6, Block 16, 181-1-2 Đường số 3, KCN VSP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương  
ĐT: 0274.362.8338 - Fax: 0274.362.8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu, T. Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222.376.5942 Fax: 0222.376.5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI  
45 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0243 202 2885

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Trưng Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236.352.5079/0236.352.5179 Fax: 0236.352.5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ  
ĐT: 0292.3894.358 Fax: 0292.3894.359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

68 Lê Đức Thọ, P. Thới Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đ. Đắk Lắk  
ĐT: 0262.355.4556 Fax: 0262.355.4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Điện thoại: 0225.8831.529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1023 Đường 2 Tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258.3623.338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trinh Văn Cận, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.3821.5191

# Bắn đinh nhanh nhờ động cơ không chổi than



**BL MOTOR**

Tốc độ bắn  
**Tăng lên**  
khoảng **20%**

Sử dụng động cơ BL và lò xo dẫn động được thiết kế lại giúp rút ngắn thời gian nén và nhả lò xo, giúp bắn nhanh hơn đáng kể.

PT001G	120
Mẫu tiền nhiệm 18V	100
Chậm	Tốc độ bắn đinh Nhanh

## Bề mặt hoàn thiện đẹp



Kích thước thực tế


## Cải thiện độ bền của động cơ

nhờ thiết kế lại hình dạng của đầu máy giảm diện tích nhỏ lại.



## Cơ chế giật thấp

- Bắn đinh dài hơn mà không cần phải ấn máy xuống.
- Có được bề mặt hoàn thiện đẹp

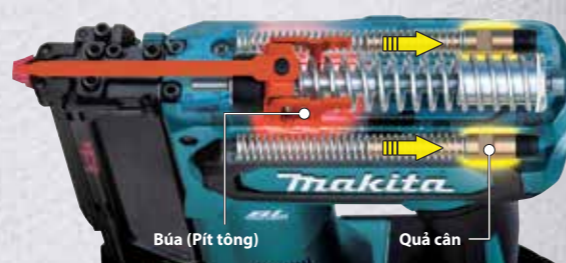

Đầu mũi (với bộ chuyển đổi Mũi) độ dày **4 mm**



## Bắn theo cả chiều dọc và chiều ngang

Đinh có thể bắn vào rãnh của ván chân tường



Lượng công việc trong 1 lần sạc đầy

khoảng **6,000** đinh

Pin: BL4025

Đinh ghim

Đường kính **Ø0.6 mm**

Dài **15/18/25/30/35 mm**

Nhỏ gọn & Nhẹ



Trọng lượng **2.4 kg**  
Pin: BL4025

## Chế độ bắn đinh liên tiếp

Cho phép "đóng đinh liên tục" và "đóng đinh kéo". [Nếu đầu mũi không được ép vào phôi, thì không thể bóp công tắc]



Tay cầm thiết kế phù hợp



Đầu mũi được thiết kế để mang lại tầm nhìn tốt hơn

Đèn LED đơn




Thay đổi độ sâu bằng số



- Có thể bắn đinh ghim lên đến 35mm
- Cơ chế chống tia lửa điện

**XPT**

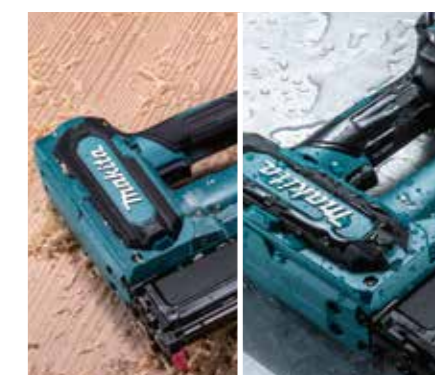

Công nghệ bảo vệ XPT