




Máy Hút Bụi Dùng Pin VC006GM / VC007GL



Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo VC006GM ● Phụ kiện kèm theo VC007GL

Sơ đồ hệ thống

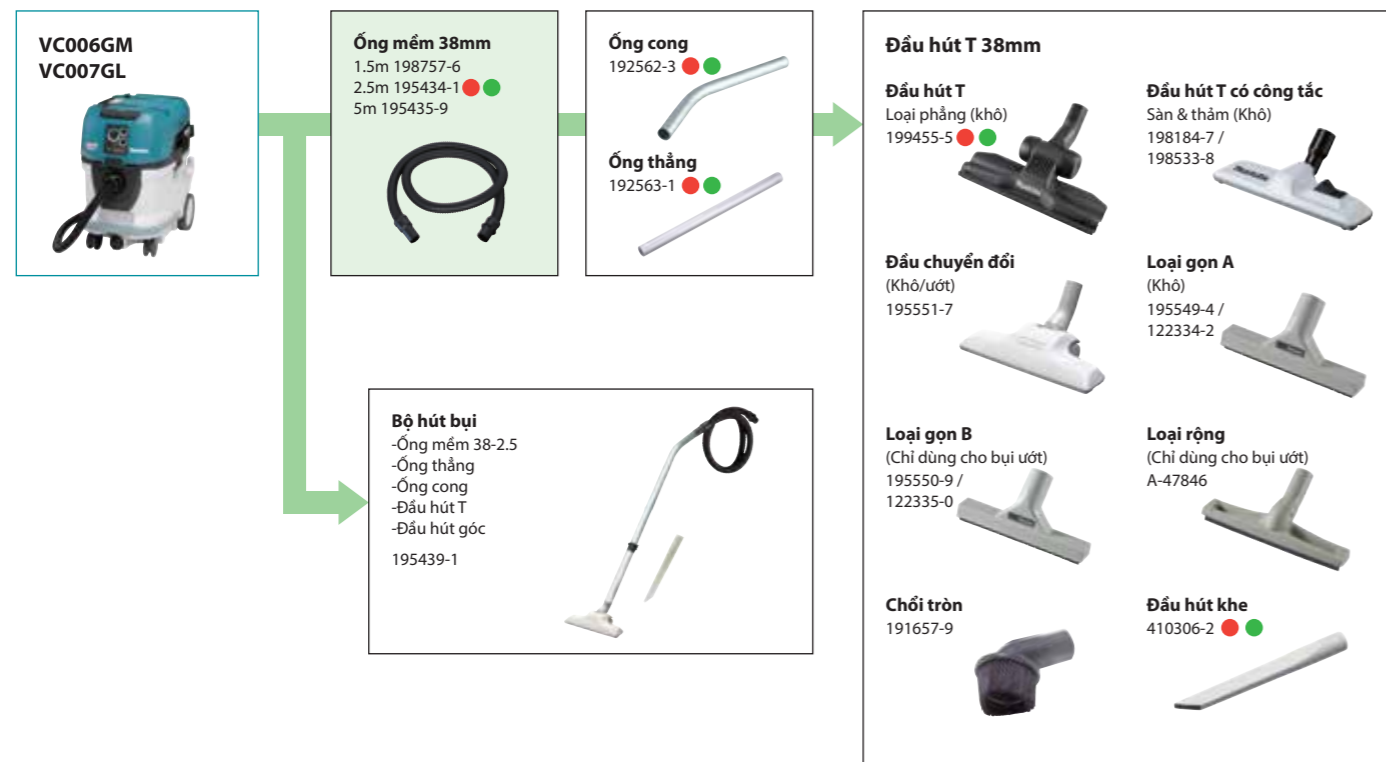

Bộ lọc bụi M

Mã số 1911B6-0 ●



Bộ lọc bụi HEPA

Mã số 1911B7-8 ●

Bộ lọc HEPA với hiệu quả cao trong việc lọc bụi và khả năng lọc bụi mịn trong không khí.



Bộ giảm rung

Mã số 1911B4-4 ●

Trong quá trình tự làm sạch tự động, bộ phận này sẽ đẩy bộ lọc trước trở lại để loại bỏ bụi bám vào bộ lọc.



Bộ lọc trước

Mã số 1911B5-2 ●

Một bộ phận cấu thành của Bộ lọc, được làm bằng vật liệu cho phép loại bỏ bụi dễ dàng.



Bộ lọc nước

Mã số 1910N0-0

Đây là bộ lọc đặc biệt được thiết kế cho các ứng dụng hút nước. Sử dụng vật liệu cho phép nước dễ dàng đi qua khi một lượng lớn nước được hút liên tục.



Túi bụi vải (5 cái)

Mã số 1910Y4-9 ●

35 L
Với nắp chắn bằng vải không dệt.



Túi bụi nhựa (10 cái)

Mã số 1910R3-2 ●



Thời gian sạc

Mã Pin	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	110 phút	
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	130 phút	
*1 BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút	210 phút	
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	260 phút	
*1 BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút	420 phút	

*1 Pin để nghỉ

Máy Hút Bụi Dùng Pin

VC006GMZ / VC007GLZ

	Nhiều tốc độ	Khả năng Lưu lượng khí tối đa	Bụi / Nước: 40 / 30 L Với ống mềm 28-3.5: 2.0 m ³ /phút Với ống mềm 38-2.5: 3.7 m ³ /phút
	Kiểu ống xoay	Lưu lượng hút tối đa	18 kPa
	Dây không tĩnh điện	Độ rung	2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
		Độ ồn áp suất	70 dB(A) hoặc thấp hơn
		Kích thước (L x W x H)	586 x 385 x 598 mm
		Trọng lượng	VC006GM: 18.4 - 20.8 kg VC007GL: 18.3 - 20.7 kg
	Phụ kiện kèm theo:		
	VC006GMZ: Bộ lọc bụi M (1911B6-0), bộ chống rung (1911B4-4), bộ lọc trước (1911B5-2), đầu hút T (199455-5), ống mềm 28-3.5 (195433-3), ống mềm 38-2.5 (195434-1), túi bụi vải (1910Y4-9), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe (410306-2), vòng bit trước 22 (195547-8), vòng bit trước 24 (195546-0), nắp đậy (422A02-6), nút chặn (451350-0), vít PH M4x20 (911138-5).		
	VC007GLZ: Bộ lọc bụi H (1911B7-8), bộ giảm rung (1911B4-4), bộ lọc trước (1911B5-2), đầu hút T (199455-5), ống mềm 28-3.5 (195433-3), ống mềm 38-2.5 (195434-1), túi bụi nhựa (1910R3-2), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe (410306-2), vòng bit trước 22 (195547-8), vòng bit trước 24 (195546-0), nút chặn (451350-0), vít PH M4x20 (911138-5).		

Trong lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

A3-012023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Trưng Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 3, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

88 Lê Đức Thọ, P. Thới Mỹ, TP. Thuận An, TP. Thuận An, TP. Bình Dương.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê Duẩn, D. An Hoàng, H. Hoàng Hải, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

Lô 56 - 38 đường B6, Khu đô thị Việt Đầm Trưng, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Mía Tráng, T. Xuân Hòa, H. Yên Bái.
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

Cấp độ bụi M*

VC006GM

Khả năng chứa
Khô/ướt
40 / 30L

Khí hút bụi ướt vui lòng mua thêm bộ lọc nước 1910N0-0



Cấp độ bụi L*

VC007GL

Khả năng chứa
Khô/ướt
40 / 30L

Khí hút bụi ướt vui lòng mua thêm bộ lọc nước 1910N0-0



Thời gian sử dụng

Pin: BL4050F x2

[ở mức Min] | [ở mức Max]

80 phút | **25 phút**

Lưu lượng khí tối đa

Kích thước ống: ø38mm x 2.5m | Kích thước ống: ø28mm x 3.5m

3.7 m³/phút | **2.0 m³/phút**



*Các cấp độ bụi theo tiêu chuẩn EU

Cấp độ bụi	Định nghĩa về bụi	Yêu cầu chính	Tính thấm thấu bụi %
M	*Giá trị OEL > 0,1 mg / m ³ cũng như nhìn thấy bụi	• Cảm biến dòng không khí • Cấu trúc bảo vệ bộ lọc *1	ít hơn 0.1%
L	*Giá trị OEL > 0,1 mg / m ³		ít hơn 1%

* OEL: Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp

Trong môi trường trong nhà bản với hoạt động cao, chẳng hạn như trường học, giá trị trung bình của OEL được đo 0,5mg / m³. Trong trường hợp "nơi không hoạt động", trung bình 0,15mg / m³ ở văn phòng và 0,2mg / m³ ở trường được đo.

*1 Bộ lọc nên được bảo vệ khỏi các vật sắc nhọn như móng tay khi chúng vô tình bị hút lên. Giải pháp cho VC3211M / VC3211H là bộ bảo vệ cho các bộ lọc.

*2 Tính thấm của các hạt đá vôi (đá cẩm thạch) có đường kính từ 5 micron trở xuống, theo tiêu chuẩn EU.



Dành Cho Việc Thu Gom Bụi

Hình ảnh: VC007GL



Dành Cho Việc Vệ Sinh

Hình ảnh: VC006GM

Lưu lượng khí cao tương tự như máy dùng điện

40Vmax XGTx2 (80Vmax) giúp lưu lượng khí cao tương tự như các model dùng điện và đặc biệt hiệu quả trong các công việc ở nơi có lượng lớn bụi trong không khí.

Lưu lượng khí tối đa

Ống mềm: ø38mm x 2.5m

Ống mềm: ø28mm x 3.5m

3.7 m³/phút

2.0 m³/phút

Hệ thống lọc tự động làm sạch

Tự động loại bỏ bụi bám vào bộ lọc ngay cả khi sử dụng liên tục, giảm tắc nghẽn bộ lọc để ngăn chặn việc giảm lực hút.



hình ảnh: VC006GM

Thời gian sử dụng liên tục

Pin: BL4050F x2

[ở mức Min]

[ở mức Max]

80 phút **25 phút**



Hệ thống tự động khởi động không dây - được hỗ trợ



Thiết bị không dây không được tích hợp với thân máy hút bụi

MAKPAC có thể được gắn thêm

- Thùng MAKPAC có thể được gắn trực tiếp mà không cần bộ chuyển đổi MAKPAC.
- Chiều cao tối đa: 315mm, trọng lượng tối đa: 20kg

Loại bụi M đã được chấp nhận chỉ VC006GM

- Thẩm bụi: dưới 0,1% (theo EN60335-2-69)
- Còi tích hợp phát ra tiếng bip để cảnh báo người dùng về lưu lượng khí thấp, khi lưu lượng khí giảm, trong trường hợp như khi bộ lọc bị tắc hoặc thùng chứa sắp đầy.


Với cổng thoát nước

Bánh sau lớn

VC006GM

Loại bụi: Khô: 40L / Ướt: 30L

Cấp độ bụi: M *Khi hút bụi ướt vui lòng mua thêm bộ lọc nước 1910N0-0*

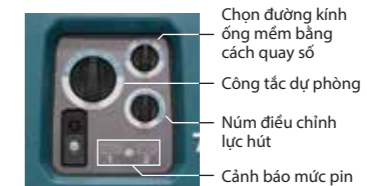


- Chọn đường kính ống mềm bằng cách quay số
- Công tắc dự phòng
- Núm điều chỉnh lực hút
- Cảnh báo mức pin



VC007GL

Loại bụi: Khô: 40L / Ướt: 30L

Cấp độ bụi: L *Khi hút bụi ướt vui lòng mua thêm bộ lọc nước 1910N0-0*

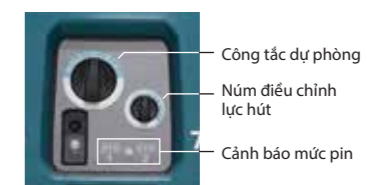

- Công tắc dự phòng
- Núm điều chỉnh lực hút
- Cảnh báo mức pin

