



Máy Bắn Đinh Ghim Dùng Pin

Đinh chữ U(mm)
Rộng 4x Dài 13~25

ST001G

Đinh chữ U(mm)
Rộng 10x Dài 13~25

ST002G

XGT

40V^{Li-ION}max

Mạnh mẽ và nhanh chóng

Với việc cải thiện tốc độ bắn đinh + lượng công việc liên tục nên phù hợp nhất với các thao tác bắn liên tục và khắc nghiệt

Lượng công việc liên tục

tăng **2** lần

※ Khi so sánh với điều kiện chỉ định của công ty chúng tôi

Cải tiến tốc độ bắn

tăng khoảng **15%**

※3

tăng khoảng

※1,2
khoảng 1,000 đinh
Có khả năng bắn liên tục tốc độ cao
[Thi công mái - tương đương 1 căn nhà]



Rút ngắn thời gian cuốn đinh và bắn đinh

Công tác ON ▶ Bắn vào ▶ so sánh cho đến khi đầu bắn được giặt trở lại

ST001/002G 115

DST121/DST421 100

Chậm Khả năng bắn nhanh nhanh

Bắt tấm bảng



Chiều rộng
Đinh U 4 ST001G mm

Chiều rộng
10 ST002G mm

Thi công mái nhà



※1 1,5 lần/giây (công việc tần suất cao), ví dụ như việc xây dựng mái nhà.
※2 Số liệu tham khảo. Sẽ thay đổi tùy vào điều kiện làm việc và tình trạng pin.
※3 Thời gian đến lúc bắn xong. (So với sản phẩm 18V trước đây).

Đễ dàng bắn liên tục do độ giật thấp

Có thể bắn kéo liên tục và vừa bắn vừa di chuyển



Đễ dàng bắn đinh liên tục nhờ tính năng bắn nhanh vượt trội


Hành trình piston ngắn / đầu tiếp xúc

Có khả năng bắn nhanh với một lực đẩy nhỏ




Trang bị công tắc Micro (Kiểu điện tử)

Trang bị cơ cấu độ giật thấp [Cơ chế cân đối trọng]

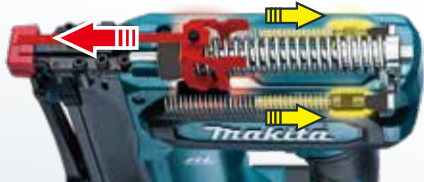

Cân đối độ rung trước và sau khi bắn, giúp giảm cảm giác rung và chấn động khi bắn.

Nhỏ, gọn; Cân bằng trọng tâm vượt trội
Cải thiện kết cấu bên trong, nâng cao công suất cùng với thân máy nhỏ gọn.

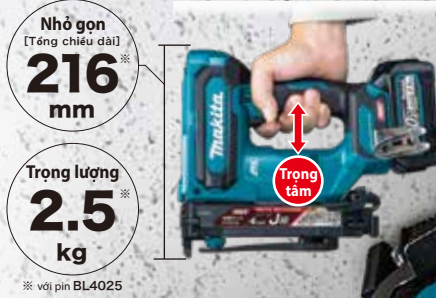

Nhỏ gọn [Tổng chiều dài] **216 mm**

Trọng lượng **2.5 kg**

※ với pin BL4025



Lượng công việc với 1 pin sạc đầy (ước tính/BL4025)※1

Khoảng **6,000** đinh

※1 Số liệu tham khảo. Sẽ thay đổi tùy vào điều kiện làm việc và tình trạng pin.

Có thể thao tác mạnh mẽ với nhiều công việc khác nhau



Bắn tấm chống nước



Lắp ráp khung cửa

Phụ kiện bán riêng

Dùng cho máy	Mã số	Chiều rộng (mm)	Chiều dài (mm)	Ghim/hộp	Dùng cho máy	Mã số	Chiều rộng (mm)	Chiều dài (mm)	Ghim/hộp
ST001G	B-04416	4	13	5,000	ST002G	B-04472	10	13	5,000
	B-04422		16	5,000		B-04488		16	5,000
	B-04438		19	5,000		B-04494		19	5,000
	B-04444		22	5,000		B-04503		22	5,000
	B-04450		25	5,000		B-04519		25	5,000

Nhẹ hơn với sản phẩm 40Vmax

Bán riêng

Bộ chuyển đổi pin BAP001G

Mã số 1913E8-9

Chỉ thân máy/pin, sạc bán riêng



Dây linh hoạt và dễ cầm (1,6m)

Đễ dàng thao tác hướng lên trên



Có lỗ gắn móc

Thân máy **450g** ※
Gọn nhẹ



Có thể xoay



Móc an toàn mỏng

Máy Bắn Đinh Ghim Dùng Pin

ST001GZ/ST002GZ

	ST001GZ	ST002GZ
Điều chỉnh độ sâu	Đinh Ghim Chiều rộng: 4 mm Chiều dài: 13 - 25 mm Độ dày 1.2 x 0.6 mm	Chiều rộng: 10 mm Chiều dài: 13 - 25 mm Độ dày 1.2 x 0.6 mm
Cơ chế bảo vệ bề mặt làm việc	Khả Năng Chứa Kích Thước 100	100
Chống rung	Với pin BL4025: 269x86x219 mm	Với pin BL4025: 269x86x219 mm
Có đèn	Trọng Lượng 2.5 kg (BL4020) - 3.7 kg (BL4080F)	2.5 kg (BL4020) - 3.7 kg (BL4080F)
Hộp đựng đồ	ST001GZ: Không kèm pin, sạc	ST002GZ: Không kèm pin, sạc
Phụ kiện kèm theo:	Vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), đầu bảo vệ mũi (422959-5).	Vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), đầu bảo vệ mũi (422960-0).

※ Bao gồm chiều dài dây (0,8m) trên cánh tay khi sử dụng phù hợp với độ cao ở thắt lưng. So sánh khi gắn BL4025 + thân máy. Số liệu là giá trị tham khảo. Tùy vào điều kiện làm việc sẽ khác nhau.



○ Tương thích □ Không