





Ảnh: DUC101



Ảnh: DUC101

### Nắp bảo vệ có thể mở rộng

Che chắn cho phần trên của lam và dần dần mở rộng ra khi xích của cắt sâu hơn vào nhánh

### Cần gạt khóa có thể điều chỉnh từ cả hai bên



Chiều dài lam  
**100 mm**

Thanh bảo vệ cao su  
linh hoạt cho tay

Khả năng làm việc	
Điều kiện thử nghiệm: Cắt thanh gỗ tuyết tùng ø50 dưới lực ép từ 20N hoặc ít hơn. Xích: 80TXL	
<b>DUC101</b> Pin: BL1830B	<b>UC100D</b> Pin: BL1021B
<b>210 lần cắt</b>	<b>73 lần cắt</b>



**BL**  
MOTOR

Động cơ không chổi than  
nhỏ gọn và nhẹ


**XPT**

Công nghệ bảo vệ vượt trội



### Điều chỉnh xích tự động

- Cần gạt tự động đưa về vị trí ① để xích luôn được kéo căng
- Kéo cần gạt về vị trí ② trước khi lắp đặt lam xích

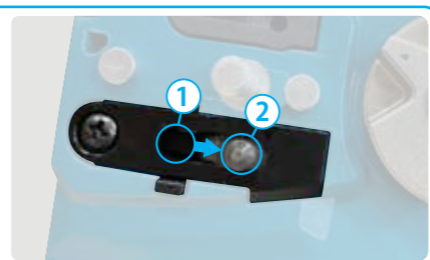

### Tự động tra dầu



Nắp bình dầu

Cửa sổ hiện mức dầu xích

giảm thiểu khả năng xích của bị ngừng hoạt động do quên tra dầu xích.

### Thay đổi xích và điều chỉnh độ căng của xích không cần dụng cụ



- Chỉ cần nới lỏng và siết chặt lại cần gạt để điều chỉnh độ căng của xích của.
- Cần gạt lớn được thiết kế để kéo lên và xoay dễ dàng.