



Đèn LED Dùng Pin ML006G / DML816



40V LITHIUM-ION max

18V LITHIUM-ION



Quang thông tối đa: 500 lm



ML006G

XGT
40V LITHIUM-ION
max

DML816

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

Thời gian sử dụng liên tục (khoảng)
trên 1 pin sạc đầy

ML006G

51 h

Pin: BL4025
Chế độ thấp

DML816


75 h

Pin: BL1860B
Chế độ thấp



Độ sáng tối đa
500 lm

Đầu đèn có thể xoay và có thể gấp lại

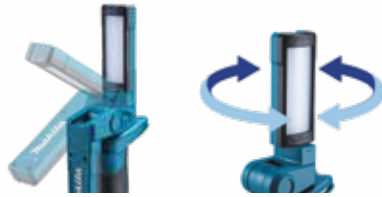

Đầu đèn có thể gấp lại Đầu đèn có thể xoay (90° phải và 180° trái)



Có thể được sử dụng như một đèn để bàn nhỏ gọn với đầu nhẹ xoay và gấp hoàn toàn.



ML006G
40V^{LITHIUM-ION} max

DML816
18V^{LITHIUM-ION}
14.4V^{LITHIUM-ION}



Thấu kính khuếch tán ánh sáng

- làm dịu ánh sáng của đèn LED để giảm độ chói.
- cung cấp khả năng chiếu sáng rộng rãi.



Móc treo lớn

- Đầu đèn có thể xoay được với đèn pin treo xuống.



- Có thể thu lại vào phần trên của tay cầm

Cảnh báo dung lượng pin
Hệ thống này cảnh báo người dùng bằng cách giảm số lượng đèn LED BẬT xuống 1 trước khi hết pin.

3 mức điều chỉnh độ sáng
Cao → Trung bình → Thấp → TẮT

Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Chụp chống chói

Mã số GM00001326 ●


Bằng cách gắn vào Đèn Led ML006G / DML816, phạm vi chiếu xạ được mở rộng và giảm độ chói của nguồn sáng.



không có chụp chống chói có chụp chống chói

Bộ móc vai

Mã số GM00001288 ●

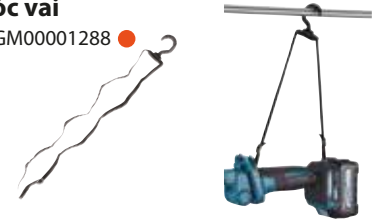

Thời gian sạc

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC	DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	BL1815N 1.5Ah	15 phút / 30 phút
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	BL1820B 2.0Ah	24 phút / 45 phút
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút	BL1830B 3.0Ah	22 phút / 60 phút
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	BL1840B 4.0Ah	36 phút / 90 phút
			BL1850B 5.0Ah	45 phút / 110 phút
			BL1860B 6.0Ah	55 phút / 130 phút

Đèn Led Dùng Pin

ML006GX / DML816X

	ML006GX	DML816X
Thời gian sử dụng (giờ)	Lên đến: 82 (chế độ thấp, với pin BL4040)	Lên đến: 75 (chế độ thấp, với pin BL1860B)
Độ chiếu sáng (cách nguồn sáng 0,5m)	Cao / Trung Bình / Thấp: 800 / 400 / 180 lx	Cao / Trung Bình / Thấp: 800 / 400 / 180 lx
Quang thông	Cao / Trung Bình / Thấp: 500 / 250 / 100 lm	Cao / Trung Bình / Thấp: 500 / 250 / 100 lm
Kích thước (L x W x H)	với pin BL4040: 275 - 408 x 85 x 148 mm	với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 267 - 400 x 79 x 127 mm
Trọng lượng	1.1kg (BL4020) - 1.7 kg (BL4050F)	0.7kg (BL1415N) - 1.1 kg (BL1860B)

ML006GX/DML816X: Không kèm pin, sạc
Phụ kiện kèm theo: Móc treo (GM00001288), chụp chống chói (GM00001326)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 181-1-2 Đường số 3, KCN VSPP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chân,
TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trưng Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới,
Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, P. Hưng Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4536 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191