



XGT X2
80V max

XGT
40V Li-ion max

Phụ Kiện ● Phụ kiện kèm theo

Lưỡi tỉa hàng rào 600mm

Mã số 1914E7-7 ●

Bộ lưỡi cắt thay thế. Lưỡi cắt thô với chiều dài lưỡi 600 mm. Lưỡi cắt dày cho hiệu quả việc cắt các cành cây dày.

Khay chứa cỏ 600mm

Mã số 1910T2-8

Mỡ bôi trơn

Mã số 199450-5



Thời gian sạc

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	DC40RA	DC40RC
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	DC40RA	DC40RC
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút	DC40RA	DC40RC
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	DC40RA	DC40RC
*1 BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút	DC40RA	DC40RC

*1 Pin được để xuất

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin UN001GZ

Hãm bằng điện	Tốc độ không tải	Thấp 1,000 v/p / Vừa: 1,500 v/p / Cao: 2,000 v/p
Kiểu đảo chiều quay	Nhịp cắt	Thấp: 2,000 v/p / Vừa: 3,000 v/p / Cao: 4,000 v/p
3 tốc độ điện tử	Thời gian sử dụng liên tục	Với pin BL4040 / Cao: 65 phút
Ổn định tốc độ điện tử	Chiều dài lưỡi	600 mm
Chống khởi động lại	Khoảng cách răng	38 mm
	Độ dày răng	2,4 mm
	Đường kính cắt tối đa	20 mm
	Điều chỉnh đầu góc cắt	45° đến 70° ở vị trí ngang
	Độ ồn áp suất	82 dB(A)
	Độ ồn động cơ	93 dB(A)
	Độ rung tay cầm phía trước	4,9 m/s ²
	Độ rung tay cầm phía sau	3,5 m/s ²
	Kích thước (L x W x H)	Với pin BL4040: 2,268 x 100 x 148 mm Khi gấp lại: 1,360 x 100 x 148 mm
	Trọng lượng	4,7 kg (BL4020) - 5,9 kg (BL4080F)

UN001GZ: Không kèm pin, sạc
Phụ kiện kèm theo: Lưỡi tỉa hàng rào 600mm (1913E7-7), dây đeo vai (122D94-0), bảo vệ lưỡi (458414-1)



Trọng lượng nhẹ và khả năng cắt cành dày



Đường kính cắt tối đa
20 mm

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Số kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-05/2024-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

<p>CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC Khu 5, Số 1, Đường Số 9, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh. ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT 88 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Thuận An, TP. Thuận An, TP. Thuận An, TP. Thuận An. ĐT: 0262 355 4550 Fax: 0262 355 4551</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Số 01 La Khê, P. Vạn An, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225 389 4358 Fax: 0225 389 4358</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 0243 202 2585</p>	<p>TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 0283 821 5191</p>
---	--	---	---	---	---

Với thiết kế trọng lượng nhẹ và khả năng cắt cành dày

Dụng cụ này có khả năng cắt các cành cây dày nhờ vào công suất cao từ pin 40Vmax XGT li-ion và lưỡi cắt dày.
Tiện lợi hơn cho người sử dụng đáng kể nhờ giảm trọng lượng của máy so với các máy chạy xăng.



Khả năng cắt cành dày

Trọng lượng

4.9 kg

với pin BL4040

Đường kính cành cây tối đa*1

25 mm

Đường kính cắt tối đa*2

20 mm

Độ dày răng

2.4 mm

*1 Đường kính tối đa của cành cây có thể kẹp giữa hai răng lưỡi cắt liền kề.
*2 Độ dày của cành cây có thể cắt được bằng cách ấn lưỡi cắt vào trong 2 giây.

BL
MOTOR



UN001G

Chiều dài lưỡi:
600 mm

Cơ chế khóa mới

Thêm một cần khóa vào cần khóa an toàn, thời gian tự động tắt nguồn đã được điều chỉnh, tăng công suất làm việc.



Cần khóa

Cần khóa an toàn

Có thể bôi trơn bằng máy bơm mỡ

Hiệu suất bảo dưỡng đã được cải thiện bằng cách thêm một ống bôi trơn và cho phép dầu được cung cấp bằng máy bơm mỡ mà không cần tháo ốc trên cổng dầu.



Ống bôi trơn


Người sử dụng không sở hữu máy bơm mỡ có thể tháo ốc và cung cấp mỡ bằng ống bôi trơn như các máy hiện tại.



Cổng dầu

Lưỡi cắt mài xiên ba cạnh

Loại cắt thô hai mặt

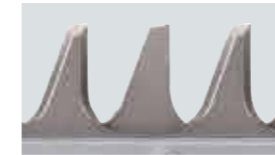

Bảo vệ lưỡi

Bảo vệ lưỡi khỏi sự hao mòn không cần thiết.

Cân bằng tối ưu của phần đầu

Phần đầu được đặt trên đường thẳng kéo dài của cán để cân bằng tối ưu, giảm mệt mỏi ở cánh tay.




Có thể gấp lại để lưu trữ



Chức năng đảo chiều để xử lý kẹt cành

Hệ thống đảo chiều giúp giải phóng lưỡi cắt bị kẹt bởi những cành dày

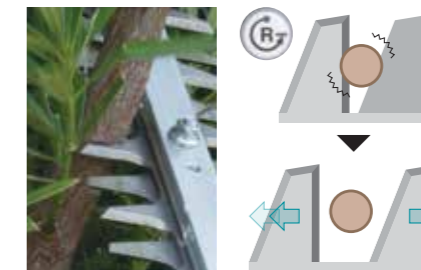


Tương thích IPX4

Khả năng chống nước cao



Có thể điều chỉnh góc lưỡi cắt

Góc của đầu cắt có thể được điều chỉnh trong 6 bước từ 45° hướng lên trên đến 70° hướng xuống.

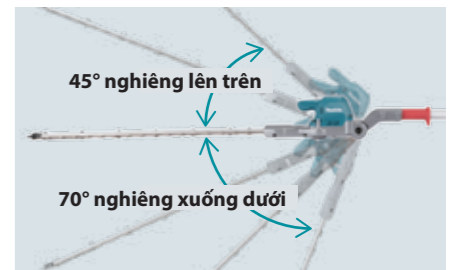

45° nghiêng lên trên

70° nghiêng xuống dưới

Tăng độ bền của phần điều chỉnh góc

Các cấu trúc sau đã được thiết kế lại để giảm mài mòn trượt của cơ chế điều chỉnh góc phần đầu, từ đó giảm sự giật lắc.

• Lắp đặt hai vòng đệm bằng đồng cả hai bên, và các vòng đệm bằng đồng trượt lên nhau để ngăn chặn mài mòn của thân máy, giảm giật lắc.

• Một ống bọc thép được thêm vào bên trong vỏ của thân máy, nơi chốt điều chỉnh góc được lắp vào, để ngăn chặn việc mài mòn của lỗ.



Chốt điều chỉnh góc

Ống bọc thép

Vòng đệm bằng đồng