

**Công Suất Cao**

**Độ Bền Cao**

**Truyền tín hiệu điện tử**



**210+ MÁY**

**Tỷ lệ thu gom bụi**  
**khoảng 90%**

Chế độ hút: Tiêu chuẩn  
Tốc độ xoay của chổi quét bụi: Tiêu chuẩn (Khi không sử dụng chổi quét bụi hồng)  
Loại sàn: Sàn cứng  
Loại bụi: Bọt xi măng (Kích thước hạt: khoảng 10µm)  
Khối lượng bụi: Mật độ phân bố: 250 g/m<sup>2</sup>  
Khoảng cách di chuyển của máy quét: 700mm

**Thời gian sử dụng liên tục**

Chế độ yên tĩnh | Chế độ tiêu chuẩn  
**290\*<sup>1</sup>, 480\*<sup>2</sup> phút** | **120\*<sup>1</sup>, 200\*<sup>2</sup> phút**

\*1 BL4050F x2  
\*2 BL4080F x2



**Chiều rộng làm sạch**  
**với chổi quét bụi hồng**  
**650 mm**

**Phụ Kiện**

**Bộ chuyển đổi đa năng**

Mã số 1913F5-2

- MAKPAC (tất cả các loại) có thể lắp đặt, thuận tiện cho việc cất giữ các phụ kiện vệ sinh.
- Bộ trữ pin đeo vai PDC01 /1200 /1500 có thể lắp đặt để cải thiện thời gian sử dụng.



**Túi chứa bụi**

Mã số 1913F7-8

- Dung tích: 47L
- Túi chứa bụi thích hợp để thu gom rác thải công kênh như lá rụng.
- Túi chứa bụi có thể tái sử dụng.



**Bộ Trữ Pin Đeo Vai**

PDC1500A01 PDC1200A02



Sạc  
**DC4001**  
Mã số 191L00-4  
Thời gian sạc  
PDC1500: 450 phút  
PDC1200: 360 phút

**Dùng Pin**



**Bộ Chuyển Đổi**



**Máy Quét Rác Đẩy Tay Dùng Pin**

**VS001GZ**

Chống khởi động lại	Thời gian sử dụng liên tục (*1 BL4050F x2, *2 BL4080F x2)	Chế độ yên tĩnh: 290* <sup>1</sup> , 480* <sup>2</sup> phút
2 tốc độ điện tử	Dung tích thùng chứa bụi	Chế độ tiêu chuẩn: 120* <sup>1</sup> , 200* <sup>2</sup> phút
Ổn định tốc độ điện tử	Dung tích thu gom bụi	24 L
Hệ thống hút bụi	Dung tích túi chứa bụi (bản riêng)	15.6 L
Kẹp lưới không cần dụng cụ	Độ rung	47 L
Có đèn	Độ ồn áp suất	2.5 m/s <sup>2</sup> hoặc ít hơn
	Độ ồn công suất	70 dB (A) hoặc ít hơn
	Chiều rộng làm sạch	Chổi quét bụi chính: 480 mm
	Kích thước (L x W x H)	Chổi quét bụi hồng: 650 mm
	Trọng lượng	Với tay cầm ở vị trí thẳng đứng: 830x677x1,146 mm
		Với tay cầm khi gấp lại: 830x677x467 mm
		29.9 kg (BL4025F) - 33.1 kg (BL4080F x2)

VS001GZ: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc trước (162C89-5), bộ lọc H (162699-0), bộ chổi quét bụi hồng (183056-7), bộ chổi quét bụi chính (183055-9).

**Thời gian sạc**

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	110 phút	
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	130 phút	
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút	210 phút	
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	260 phút	
*1 BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút	420 phút	

\*1 Pin được để xuất

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-032024-1

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 456, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSPP HL P, Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

**CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC**  
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh.  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI**  
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
ĐT: 0243 202 2583

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**  
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ**  
388 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.  
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT**  
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, Thuận An, TP. Thuận An, Bình Dương.  
ĐT: 0272 355 4556 Fax: 0272 355 4557

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**  
Số 01 Lê Đình, Dư An Hoàng Hwy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
ĐT: 0225 883 1529

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG**  
Lô 363B đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.  
ĐT: 0258 220 9039

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**  
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: 0283 821 5181


### Có khả năng làm sạch bụi hoặc chất thải ở mọi kích cỡ

Hai chổi quét bụi chính nằm ở mặt dưới máy giúp làm sạch các hạt bụi nhỏ cũng như các mảnh vụn lớn như chai PET cỡ 500ml.

### Chức năng thu gom bụi

Giảm bụi bay lên do chổi quét giữ lại.

Dung tích  
thùng chứa bụi  
**24L**

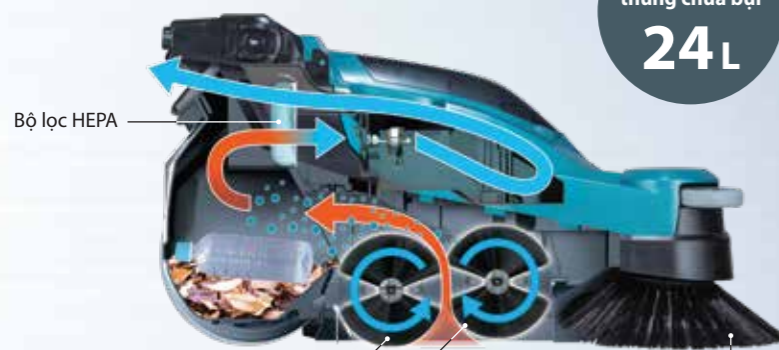

#### 2 chổi quét bụi chính (điện)

- 2 chổi quét bụi chính được đặt ở mặt dưới của máy.
- Điều chỉnh chiều cao.
- Thay thế chổi quét không cần dụng cụ.

#### Chổi quét bụi hông (điện)

- Chổi quét bụi hông được đặt bên phải máy cho phép người dùng làm sạch các cạnh tường.
- Thay thế chổi quét không cần dụng cụ.
- Khớp với sự chuyển động quay của chổi quét bụi chính.
- Có thể điều chỉnh chiều cao chổi quét bụi hông.

### Khả năng vận chuyển và cơ động tuyệt vời

- Giúp giảm trọng tải khi vận chuyển bằng cách giảm trọng lượng của máy.
- Giới hạn chiều rộng làm sạch với chiều rộng của một cánh cửa (800mm trở xuống) giúp máy dễ dàng cơ động tại nơi làm việc.

Trọng lượng


**29.9 - 33.1 kg**

(BL4025F x1) (BL4080F x2)

### Làm sạch mạnh mẽ với 3 động cơ

**BL** \*  
**MOTOR**

- Để làm sạch bộ lọc
- Để thu gom bụi
- Dùng cho chổi quét bụi chính/hông

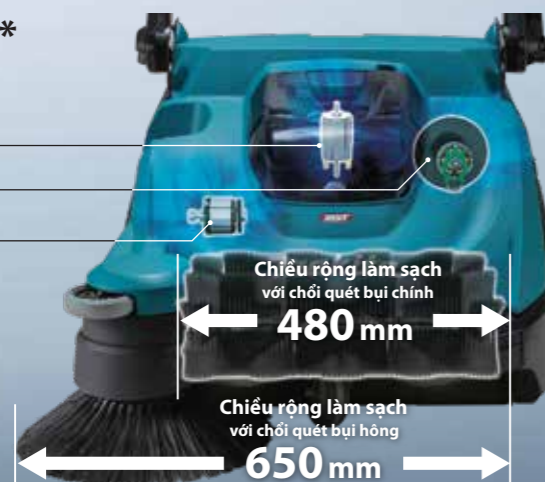

\*Chỉ có động cơ hút bụi và chổi quét bụi chính/hông là động cơ BL.



### Vận hành dễ dàng

Các công tắc và đèn báo điều khiển được đặt trên bảng điều khiển của tay cầm.



- Nút bật/tắt nguồn chính
- Nút chọn chế độ hút (Tiêu chuẩn/Yên tĩnh/Tắt)
- Nút chọn tốc độ chổi quét bụi chính (Tiêu chuẩn/Yên tĩnh)
- Nút đèn LED chiếu sáng (Bật/Tắt)
- Nút làm sạch bộ lọc (Bật/Tắt)

### Tốc độ quay của chổi quét bụi có thể thay đổi (Chổi quét bụi chính/hông)




Tốc độ quay của chổi quét bụi chính / chổi quét bụi hông có thể được chuyển đổi (tiêu chuẩn/yên tĩnh) tùy theo môi trường làm việc.

Chế độ tiêu chuẩn: Để quét lượng lớn bụi và rác thải.  
Chế độ yên tĩnh: Để làm sạch những nơi yên tĩnh như khu vực trong nhà, hoặc quét lượng nhỏ bụi và rác thải.



Nút điều chỉnh chiều cao chổi quét bụi chính  
Phạm vi điều chỉnh:  
Khoảng 20mm



Nút điều chỉnh chiều cao chổi quét bụi hông  
Phạm vi điều chỉnh:  
Khoảng 15mm

### Cơ chế làm sạch bộ lọc (Điện)



Bộ lọc rung để loại bỏ bụi bám vào bộ lọc, giảm tắc nghẽn.

**HEPA**  
*filter*

### Khả năng xếp gọn tuyệt vời

Tay cầm có thể gấp lại để dựng đứng máy khi lưu trữ.



**XPT**

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Khả năng chống nước được xếp hạng IPX4



### Đèn LED chiếu sáng

Chiếu sáng phía trước của máy, cho phép người dùng kiểm tra bụi bẩn và chướng ngại vật ngay cả những nơi tối như nhà kho.



### Bộ chuyển đổi đa năng (Bán riêng)

Bộ Trữ Pin Đeo Vai

MAKPAC



Pin 40Vmax XGT  
(2 pin song song hoặc 1 pin)



### Tay Cầm

Được trang bị tay cầm để mang theo dễ dàng

