

**Dòng máy cắt bê tông dùng pin**

**CE001G** 40V max x2

355 mm | Khô & Ướt

**BL MOTOR AFT XPT**



Độ sâu cắt tối đa	127 mm (5")
Tốc độ không tải	5,300 v/p
Kích thước (L x W x H)	Với pin BL4050F X2: 786 x 272 x 433 mm
Trọng lượng	12.3 kg (BL4040Fx2) 14.1 kg (BL4080Fx2)



**CE002G** 40V max x2

355 mm | Khô

**BL MOTOR AFT AWS**



Độ sâu cắt tối đa	127 mm (5")
Tốc độ không tải	4,200 min <sup>-1</sup>
Kích thước (L x W x H)	Với pin BL4050F X2: 825 x 272 x 487 mm
Trọng lượng	13.1 kg (BL4040Fx2) 15.1 kg (BL4080Fx2)



**Phụ kiện**

Phụ kiện kèm theo: ● CE001G ● CE002G ● CE003G

**Đá cắt dùng cho inox**

Mã số E-03006

230 x 2.0 x 22.23 WA36R

**Đá cắt kim cương kiểu phân đoạn**

230mm

Mã số E-02967 ●

230 x 22.23 Khô và ướt



**Đá cắt kim cương 230mm lý tưởng cho máy cắt bê tông dùng pin**

- Đá cắt kim cương mới với cấu trúc các hạt kim cương đều.
- Việc sắp xếp các hạt giúp cung cấp lưỡi cắt sắc bén liên tục.

**Lưỡi kim cương dùng cho cứu hộ**

350mm

Mã số B-55348



**Đá cắt kim cương cho bê tông**

Kiểu phân đoạn

355 x 25.4

Mã số. D-56998 ● ●

Kiểu phân đoạn

300 x 25.4

Mã số. D-56982 (chỉ CE004G)



**Đá cắt kim loại**

355 x 4.3 x 25.4 A24T

5 cái/bộ

Mã số E-12790-5 (chỉ CE001G)



**Thời gian sạc**

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	110 phút	
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	130 phút	
*1BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút	210 phút	
*1BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	260 phút	
*1BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút	420 phút	

\*1 Pin được để xuất

**Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin**

**CE003GZ01 / CE004GZ** 230mm / 305mm

	CE003G	CE004G
Hãm bằng điện	Đường kính đá cắt 230 mm	305 mm
Ổn định tốc độ điện tử	Khả năng cắt tối đa 88 mm	121 mm
Có đèn	Tốc độ không tải 6,600 v/p	5,000 v/p
Chống khởi động lại	Độ rung Trái / Phải: 3.0 / 2.5 m/s <sup>2</sup>	Trái / Phải: 3.8 / 2.5 m/s <sup>2</sup>
	Độ ồn áp suất 105 dB(A)	99 dB(A)
	Độ ồn động cơ 116 dB(A)	110 dB(A)
	Kích thước (L x W x H) 603 x 240 x 350 mm	663 x 240 x 406 mm
	Trọng lượng 6.4 kg (BL4040F) - 7.4 kg (BL4080F)	6.7 kg (BL4040F) - 7.7 kg (BL4080F)

CE003GZ01/CE004GZ: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: CE003GZ01: Giá đỡ cỡ lẻ (122G62-1), ống nối (123121-2), cờ lê 13 - 19 (782039-2), lưỡi cắt kim cương 230mm (E-02967)

CE004GZ: Giá đỡ cỡ lẻ (122G62-1), ống nối (123121-2), cờ lê 13 - 19 (782039-2), vòng chữ O (1914A3-7), mặt bích (224636-3)

**Nhẹ và nhỏ gọn nhưng có khả năng cắt tốc độ cao và mạnh mẽ**

**Hiệu quả công việc**

Cắt bê tông cứng

Điều kiện thử nghiệm: Thực hiện các vết cắt dài 300mm và sâu 50mm vào nền bê tông trên đất có nguồn cấp nước.

lên đến **45%** **CE003G**

lên đến **40%** **CE004G**

Với pin: BL4050F trên 1 lần sạc đầy  
So sánh với máy pin 18Vx2

Hình ảnh: CE003G

**Khả năng cắt tối đa**

CE003G

**88 mm**

CE004G

**121 mm**

## Công suất cao

Hiệu suất cao tương đương hoặc vượt trội so với các máy pin hiện tại (với các loại pin BL4040F / BL4050F / BL4080F).

**BL4040F**  
[4.0Ah]

**BL4050F**  
[5.0Ah]

**BL4080F**  
[8.0Ah]

**BL**  
MOTOR



Khả năng  
cắt tối đa

**88 mm** <sup>CE003G</sup>

**121 mm** <sup>CE004G</sup>

Trọng lượng  
**6.4 kg** <sup>CE003G</sup>  
[CE004G: 6.7kg]  
với pin BL4040F

**Nhẹ và nhỏ gọn**  
cho khả năng cơ động thoải mái

Hình ảnh: CE003G

Hình ảnh: CE004G

## Vỏ chống rung để giảm độ rung trong quá trình cắt

### Cao su chống rung (2 cái)

Cao su chống rung (2 cái) được đặt xung quanh động cơ để giảm rung khi cắt.

Độ rung thấp  
[Tay cầm bên trái]

**3.0 m/s<sup>2</sup>** <sup>CE003G</sup>

[Tay cầm bên phải: 2.5 m/s<sup>2</sup>]

Độ rung thấp  
[Tay cầm bên trái]

**3.8 m/s<sup>2</sup>** <sup>CE004G</sup>

[Tay cầm bên phải: 2.5 m/s<sup>2</sup>]

## Hoạt động cứu hộ


## Có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau

- Không như máy chạy xăng, máy hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thiếu oxy.
- Không có khí thải nên có thể sử dụng trong nhà và công trình dưới mặt đất.

Hình ảnh: CE003G

## AFT Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Ngắt dòng điện đến động cơ nếu tốc độ quay đột ngột chậm lại (trong trường hợp giật ngược, v.v.).

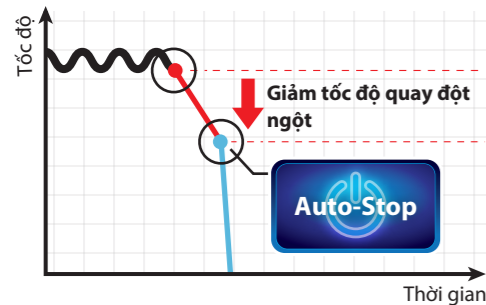

## Có thể xoay tấm chắn bảo vệ

Vị trí của tấm chắn bảo vệ có thể điều chỉnh để phù hợp với tư thế làm việc.




## Đèn báo quá tải

Cảnh báo người sử dụng về tình trạng quá tải bằng đèn LED nhấp nháy màu đỏ và giảm việc sạc pin không cần thiết bằng cách bảo vệ quá tải.

## Đèn LED hoạt động

Đèn LED làm việc cho phép hoạt động ở những nơi tối, nơi không có điện. Nó có thể được bật / tắt bằng cách nhấn nút nằm ở vị trí thuận tiện trên đầu máy.



## Có thể kết nối bộ cấp nước.

Bằng cách cung cấp nước vào lưới cắt, việc tạo ra bụi trong quá trình cắt được giảm thiểu.



## Nút khóa

Nút khóa giúp giảm thiểu việc khởi động vô ý.



**XPT**

Công nghệ bảo vệ vượt trội / tương thích IPX4

40V max

**CE003G**

230mm  
Khô & Ướt



40V max

**CE004G**

305 mm  
Khô & Ướt

