

Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Bàn chải 190

Bàn chải	Lông bàn chải	Ứng dụng	Mã số
	Mềm	Dùng để vệ sinh sàn gỗ, sàn ngoài trời, v.v.	1914T0-6
	Vừa	Dùng để vệ sinh sàn nhà nội thất thông thường.	1914T1-4 ●
	Cứng	Dùng để vệ sinh sàn bê tông ngoài trời và loại bỏ vết dầu mỡ từ nhà bếp và các khu vực tương tự.	1914T2-2
	Cứng (nhám)	Dùng để vệ sinh gạch men sứ và các bề mặt tương tự.	1914T3-0




Tấm đệm sàn

Tấm đệm sàn	Màu sắc*1	Khả năng làm sạch*2	Bề mặt làm sạch	Ứng dụng	Mã số
	Trắng	Thấp	Mịn	Dùng cho việc đánh bóng (sử dụng với sáp nhựa).	1914S5-9 ●
	Đỏ				1914S6-7 ●
	Xanh	Cao	Thô	Dùng cho việc làm sạch (sử dụng với sáp nhựa).	1914S7-5 ●
	Nâu				1914S8-3
	Đen				1914S9-1



*1 Màu sắc càng sáng và nhạt, độ mịn càng cao; màu sắc càng tối và đậm, độ thô càng lớn (theo tiêu chuẩn ngành).

*2 Khả năng loại bỏ vết bẩn và sáp.

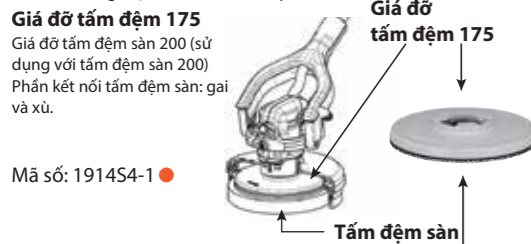

Mã số: 1914S4-1 ●

Các tấm đệm khác nhau có thể gắn vào mặt gai và xù.

Túi đựng phụ kiện
Túi phụ kiện làm từ vật liệu chống thấm nước để đựng các phụ kiện ẩm. Có khả năng lưu trữ tất cả các phụ kiện của máy.

Mã số: 1915D1-8 ●



Thời gian sạc

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC		
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút		
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút		
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút		
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút		
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút		

*1 Pin được đề xuất

Máy Chà Sàn Dùng Pin

PS001GZ

	Kiểu đảo chiều quay	Tốc độ không tải	Cao: 600 v/p, Vừa: 350 v/p, Thấp: 150 v/p
	3 tốc độ điện tử	Thời gian sử dụng liên tục (BL4025)	Cao: 30 phút, Vừa: 50 phút, Thấp: 140 phút
	Ổn định tốc độ điện tử	Kích thước phụ kiện	Bàn chải: 190 mm, Tấm đệm sàn: 200 mm
	Khởi động êm	Ống nối dài	1,081 - 1,435 mm
	Có đèn	Chiều cao đầu	189 mm
	Chống khởi động lại	Độ rung (EN60335-2-67)	2,5 m/s ² hoặc thấp hơn
		Độ ồn áp suất (EN60335-2-67)	73 dB(A)
		Độ ồn động cơ (EN60335-2-67)	88 dB(A)
		Kích thước (L x W x H)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm
		Trọng lượng	4.4 kg (BL4020) - 5.6 kg (BL4080F)

PS001GZ: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo: Bàn chải vừa 190 (1914T1-4), chắn bảo vệ (122H58-8), giá đỡ tấm đệm 175 (1914S4-1), tấm đệm sàn 200 trắng (1914S5-9), tấm đệm sàn 200 đỏ (1914S6-7), tấm đệm sàn 200 xanh (1914S7-5), túi đựng phụ kiện (1915D1-8)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-112024-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 5/5, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 8, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Hai Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 56-58 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trưng, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Hai Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 56-58 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trưng, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039



Khả năng thực hiện nhiều công việc khác nhau với các phụ kiện đa dạng.

Vận hành ổn định được đảm bảo nhờ vào việc kiểm soát tốc độ không đổi và cấu trúc chống rung lắc.

Đầu linh hoạt

Có thể khóa cố định bằng 2 cần khóa.

Chấn bảo vệ có tính đàn hồi


Sử dụng chấn bảo vệ cùng với bàn chải hoặc tấm đệm giúp ngăn ngừa nước hoặc chất tẩy rửa bị văng ra ngoài.

Công suất cao Động cơ không chổi than

BL MOTOR

Kiểm soát tốc độ không đổi

Giúp thực hiện các thao tác đánh bóng đồng đều và giảm thiểu sự không đồng nhất trong quá trình vệ sinh.

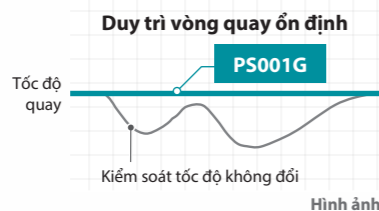

Thay bàn chải/tấm đệm mà không cần chạm

Khi sử dụng chấn bảo vệ

Lắp bàn chải

Nhấn nhẹ máy xuống sàn và kéo cò công tắc.

Công tắc nguồn chính



Tháo bàn chải

Nhấn nhẹ máy xuống sàn và kéo cò công tắc.

Nút tháo phụ kiện



Bàn chải 190

Cứng
Mã số: 1914T2-2

Cứng (nhám)
Mã số: 1914T3-0



Vệ sinh trong phòng tắm

Bàn chải 190

Vừa
Mã số: 1914T1-4



Vệ sinh trong nhà bếp

Bàn chải 190

Mềm
Mã số: 1914T0-6



Vệ sinh trên sàn

Tấm đệm sàn 200

Trắng
Mã số: 1914S5-9

Đỏ
Mã số: 1914S6-7



Dùng cho việc đánh bóng (sử dụng với sáp nhựa)

Tấm đệm sàn 200

Xanh
Mã số: 1914S7-5
Nâu
Mã số: 1914S8-3
Đen
Mã số: 1914S9-1



Dùng cho việc làm sạch (sử dụng với sáp nhựa)

Dùng cho việc loại bỏ (sử dụng với sáp nhựa)

Vệ sinh cạnh tường/ron gạch

Có thể sử dụng máy mà không cần chấn bảo vệ khi vệ sinh chân tường, các cạnh tường khác, khe gạch hoặc các ron rãnh.



Khi sử dụng máy mà không có chấn bảo vệ, luôn khóa đầu thiết bị bằng các cần khóa.



Đèn LED

Hai đèn LED trên phần đầu chiếu sáng một khu vực rộng theo hướng di chuyển và xung quanh. (luôn sáng liên tục trong quá trình vận hành, với chức năng tắt trước sáng sau).



Cài đặt 3 tốc độ

Có thể lựa chọn từ 3 chế độ tốc độ tùy theo môi trường và điều kiện làm việc.



Chế độ tốc độ / Tốc độ không tải.	Ứng dụng
3. Cao / 600 v/p	Dùng để đánh bóng các bề mặt mịn và bóng.
2. Vừa / 350 v/p	Phù hợp với các công việc như vệ sinh và đánh bóng sàn trong nhà.
1. Thấp / 150 v/p	Dành cho các công việc có lực cản cao trên tấm đệm/bàn chải, như sàn chống trượt, và các công việc cần giảm thiểu chất lỏng văng.

Thiết kế tay cầm có thể điều chỉnh và dễ cầm nắm

Thiết kế tay cầm để dễ dàng đẩy bằng lực.

Ống nối dài có thể điều chỉnh bằng cần gạt:

• Chiều dài của ống có thể được điều chỉnh theo công việc và chiều cao của người sử dụng. (Chiều dài tổng: 1,081 - 1,435mm)
• Ống có thể được cố định ở bất kì vị trí mong muốn nào.



Nắp bảo vệ pin
Giữ các chất tẩy rửa không bám vào pin.

Phạm vi kéo dài
354 mm

XPT
(Công nghệ bảo vệ vượt trội)