



Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Máy Khoan Và Vặn Vít Dùng Pin Máy Khoan Búa, Vặn Vít Dùng Pin DDF490 13 mm / DHP490 13 mm

LXT

**Mô-men xoắn tối đa 65 N·m
với động cơ không chổi than
mạnh mẽ**

Hình ảnh: DDF490

Máy Khoan Và Vặn Vít Dùng Pin

DDF490

Chế độ hoạt động



Khoan

Vặn vít



Máy Khoan Búa, Vặn Vít Dùng Pin

DHP490

Chế độ hoạt động



Khoan

Khoan búa

Vặn vít



18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT*

*Không áp dụng khi
sử dụng pin BLB182

Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn, linh hoạt khi sử dụng ở những vị trí chật hẹp



Trọng lượng nhẹ

1.4 kg

Với pin BLB182 / BL1815N

Chiều dài tổng thể nhỏ gọn

DDF490: 167mm, DHP490: 172mm
Máy tiến nhiệm: 169mm, 182mm

2 tốc độ cơ

Tốc độ cao dành cho công việc nhẹ
0 - 1,900 v/p
Tốc độ thấp dành cho công việc nặng
0 - 500 v/p

Đầu khoan không khóa
cho phép tháo/lắp mũi khoan dễ dàng chỉ với một tay
Khả năng đầu cặp
1.5 mm - 13 mm

Đèn LED

Đèn LED đơn với chức năng sáng trước tắt sau



Điều chỉnh tốc độ bằng cò

Cho phép điều chỉnh tốc độ tùy theo vật liệu hoặc ứng dụng.

20 cấp độ


cho phép điều chỉnh chính xác phù hợp với từng công việc

Có thể gắn móc treo

(Phụ kiện bán riêng)
Ngắn: Mã số: 346449-3
Tiêu chuẩn: Mã số: 346317-0



Tương thích với pin và bộ sạc

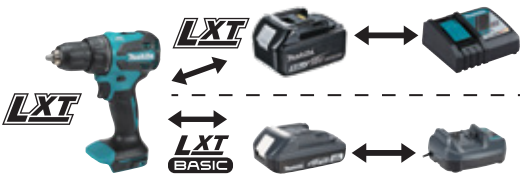

Sạc pin LXT bằng các bộ sạc pin LXT và sạc pin LXT BASIC bằng bộ sạc pin LXT BASIC.

Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC18RC	Sạc tiêu chuẩn DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút
	LXT BASIC	DCB18WA
BLB182 2.0Ah		90 phút

Máy Khoan Và Vặn Vít Dùng Pin

DDF490Z 13 mm

Máy Khoan Búa, Vặn Vít Dùng Pin

DHP490Z 13 mm

	DDF490	DHP490
Nhiều tốc độ	Tốc độ không tải Cao: 0 - 1,900 v/p Thấp: 0 - 500 v/p	Cao: 0 - 1,900 v/p Thấp: 0 - 500 v/p
Hãm bằng điện	Lực đập	Cao: 0 - 28,500 l/p Thấp: 0 - 7,500 l/p
Kiểu đảo chiều quay	Khả năng	Thép: 13 mm Gỗ: 38 mm
2 tốc độ cơ	Mô-men xoắn tối đa	Tường: 13 mm
Đầu cặp không khóa	Lực siết tối đa	65 N-m
Tự động trượt 20 cấp độ	Cứng: 50 N-m	65 N-m
Có đèn	Mềm: 27 N-m	50 N-m
	Khả năng đầu cặp	Mềm: 27 N-m
	Độ rung**	13 mm
	Độ ồn áp suất **	Khoan vào bê tông:
	Độ ồn động cơ**	8.1 m/s ²
	Kích thước (L x W x H)	88 dB(A)
	Trọng lượng	96 dB(A)
		172 x 81 x 237 mm (BL1820B)
		1.4 kg (BL1815N) -
		1.7 kg (BL1860B)

DDF490Z/DHP490Z: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: Không có phụ kiện kèm theo

**EN62841-2-1

XPT*

*Không áp dụng khi sử dụng pin BLB182



Hình ảnh: DDF490

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. [A4-042025-1]

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, P. Phú Chuẩn,
TP. Từ Sơn, Bắc Ninh.
ĐT: 0226 352 5079 / 0236 352 5178

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5178

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358

Khu 4-5-6, Block 16, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT
88 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô OH01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 36-38 Đường B6, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Xã Vĩnh Ngọc,
TP. Nhà Trảng, Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191