

Dòng máy cửa xích 40Vmax

Tương đương với máy cửa xích loại 42cc

UC012G/
UC020G (Chỉ động cơ)
(Đai ốc cố định)



Hình ảnh: UC012G

Hình ảnh: UC016G

UC016G
(Điều chỉnh xích không cần dụng cụ)

■ Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Lam / Xích / Vỏ lam / Không xích

Lam					Xích					Vỏ lam	Không xích	
Chiều dài lam	Khung lắp động cơ	Kiểu	Mã số	Số mắt xích	Độ dày rãnh lam	Bước	Kiểu OREGON	Kiểu dao cắt	Mã số (Carton)	Mã số	Kiểu	Mã số
40cm/16"	D025	Lam bánh xe	1915Y7-3	67	1.3mm/0.050"	0.325"	95TXL	Micro chisel	1916A1-3	4133L9-9	Không 0.325"	1916A5-5
45cm/18"			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50cm/20"			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50cm/20"	D025	Lam bánh xe	1916A0-5	82	1.6mm/0.063"	0.325"	22BPX	Micro chisel	1916A4-7	4133H6-7		

Giũa tròn và vỏ giũa

Giá đỡ dũa dẫn hướng mài ở góc 30° và kiểm soát độ sâu ở mức 4/5 đường kính dũa.



Giũa phẳng

Để điều chỉnh chiều cao của thước đo độ

Cán giũa

Dùng cho giũa phẳng và giũa tròn



Mài giũa tròn

Chuôi lục giác (M2) 6.35mm (1/4), ø4.8mm

Thước canh góc

25 / 30°




Kích thước	Loại xích	Giũa tròn		Giũa tròn và vỏ giũa
		Số lượng	Mã số	
4.8mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960
		12	D-67402	

Số lượng	Mã số	Số lượng	Mã số
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	50	D-67505


Mài giũa tròn	Thước canh góc	Thước canh góc & mài giũa tròn
Mã số	Mã số	Mã số
D-73760	D-75605	D-75633

Thước đo độ sâu

Sau khi mài xích, kiểm tra chiều cao của thước đo độ sâu bằng công cụ đo xích.




Mã số
D-67474



Bộ giũa hấu xích

Giũa tròn Ø4.8mm (3 cái/bộ) / Vỏ giũa /Giũa phẳng /Cán giũa (2 cái/bộ) / Thước đo độ sâu



Mã số
D-72176

Êtô dũa xích



Mã số
D-67480

Độ không chắc chắn (K) của mức rung

Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC40RA	Sạc tiêu chuẩn DC40RC
BL4040F 4.0Ah	45 phút	67 phút
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút
*1BL4080H 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nhanh nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A3-082025-1)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, số 1, đường 6, KCN DTĐV VSIP, Phường Tân Sơn,
Tỉnh Bắc NinhĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tổ 15 và số 4 ngõ 63 Trưng Chinh, Phường Phạm Liệt,
Tp Hà NộiĐT: 0243 202 2685

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
40 Chi Lăng, Phường Hải Châu, Tp Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
386 Đường Võ Văn Kiệt, KV5, Phường Bình Thủy,
Tp Cần ThơĐT: 0292 389 4358

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2, đường số 3, Khu công nghiệp VSIP II, Phường Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 01 là 0H01, dự án Hoàng Huy Riverside, Phường Hồng Bàng,
Tp Hải PhòngĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Là 36-38 Đường B8, Khu Bò Thị Vinh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang,
Tỉnh Khánh HòaĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12, Trại Văn Cấn, Phường Bến Thành, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191



Máy Cửa Xích Dùng Pin UC030G



Tốc độ xích tối đa

29.0 m/s

Cắt tốc độ cao

8.7 s

Gỗ tuyết tùng ø400mm
Pin : BL4080H
Lam/xích: 500mm/ 95TXL



Hiệu suất làm việc tuyệt vời với pin BL4080H công suất cao và động cơ không chổi than



Pin khuyến nghị:
BL4080H công suất cao
cho hiệu suất tuyệt vời

Li-ion **8.0 Ah**


+
BL
MOTOR

Pin BL4080H công suất cao

Với thiết kế cell không tab, pin này cung cấp công suất cao hơn khoảng 35% so với BL4080F. Pin này tối đa hóa hiệu suất của dụng cụ và cho phép hoạt động liên tục ở tải cao, vượt trội hơn hiệu suất của BL4080F.


Cảm giác bền bỉ khi sử dụng

Khi người dùng ấn dụng cụ vào vật liệu với lực quá mạnh, họ có thể cảm nhận được tốc độ quay giảm xuống, giúp dễ dàng điều chỉnh tải trọng lên lưỡi cắt.

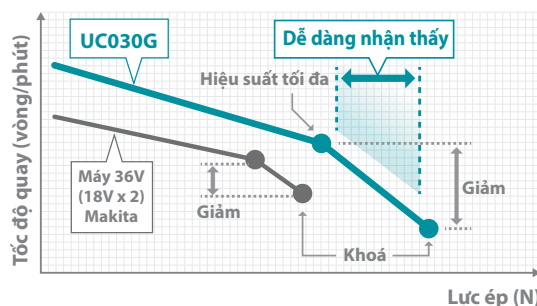

Khả năng tăng tốc tuyệt vời


Để cho phép thực hiện hiệu quả các công việc cắt liên tục và lặp đi lặp lại như tỉa cành, khả năng phản hồi khi bóp cò đã được cải thiện để mang lại sự tăng tốc.

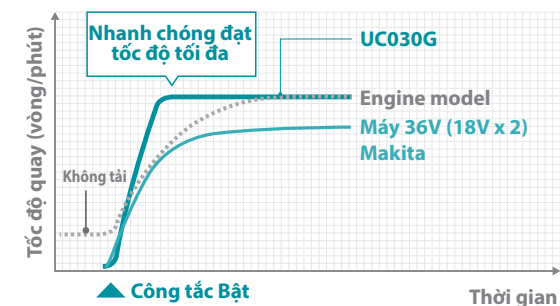

Giao diện điều khiển với khả năng quan sát và vận hành tuyệt vời / Tốc độ xích: 3 chế độ

Phần hiển thị

Với sáu loại biểu tượng và đèn LED độ sáng cao, trạng thái của máy có thể được kiểm tra dễ dàng.

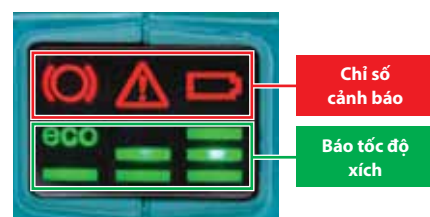

Bảng điều khiển

Các nút đã được thiết kế lại để mang lại phản hồi xúc giác, giúp cải thiện khả năng sử dụng.



Thời gian tự động tắt nguồn: 5 phút.

Khả năng vận hành đã được cải thiện bằng cách thiết kế lại cấu trúc cần khóa và cài đặt thời gian tự động tắt nguồn là 5 phút.



Xẻ khúc

Cắt nhanh với tốc độ cao và mô-men xoắn



Đốn hạ

Thiết kế tay cầm tối ưu cho việc đốn hạ cây chính xác.



Khả năng khởi động lại tuyệt vời (khi bị khóa)

Nếu dụng cụ bị khóa do tải, việc loại bỏ tải ngay lập tức sẽ cho phép động cơ khởi động lại mà không cần kích hoạt lại, giúp có thể tiếp tục hoạt động cắt.



Được trang bị bộ lọc không khí

Có thể tháo và lắp nắp chống bụi mà không cần dụng cụ, giúp việc vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc khí trở nên dễ dàng.

Tắm chắn tay trước để thao tác

Khoảng cách ngắn hơn giữa tay cầm phía trước và bộ phận bảo vệ tay phía trước giúp nhà phanh dễ dàng hơn.



Chống nước và bụi^{*1}

Thiết kế để sử dụng trong điều kiện mưa

^{*1} Dụng cụ này được thiết kế để chịu được hoạt động trong điều kiện mưa theo tiêu chuẩn nội bộ của chúng tôi. Dụng cụ này không được đảm bảo sẽ không bị trục trặc do nước hoặc bụi.



Máy đạt tiêu chuẩn IPX4M có thể sử dụng trong điều kiện mưa.

^{*2} Xếp hạng IPX4M chỉ áp dụng khi:

- Dụng cụ được đánh dấu cả ký hiệu IPX4M và biểu tượng sử dụng trong mưa.
- Pin được đánh dấu bằng biểu tượng sử dụng trong mưa, ký hiệu "Gen.2", hoặc cả hai.



Cần kim loại



Đai ốc cố định để tránh rơi



Vít chỉnh độ căng xích



Giữ xích kim loại