



Máy Vặn Vít Dùng Pin DTD157

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

LXT

Thân máy nhỏ gọn
nhờ động cơ BL

Mũi vít bán riêng

Lực siết tối đa

140 N·m

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR **XPT**



Mũi vít bán riêng

Cấu trúc chống chao đảo

- Hai bạc đạn được sử dụng để giữ chặt để giảm sự rung lắc của mũi.
- Mặc dù thay đổi thiết kế bên trong để tăng độ cứng, nhưng không được thiết kế lại giúp cho chiều dài tổng thể ngắn hơn 2mm so với Model trước đó.

Thân máy nhỏ

Kích thước vỏ nhỏ gọn xung quanh động cơ cho phép bắt vít dễ dàng ở các góc hẹp.




Tay cầm công thái học tốt nhất có thể cho các ứng dụng vặn vít



- A** Để cung cấp lực đẩy tối đa cho mũi vít, mặt sau trên cùng của tay cầm được tạo đường viền và mở rộng công thái học để vừa vặn hoàn hảo với hình chữ U được tạo ra giữa ngón cái và ngón trỏ của người sử dụng.
- B** Tay cầm mềm có gân cho phép tắt cả các đầu ngón tay giữ chặt tay cầm trước lực quay mạnh của mô-men xoắn ngược ngay cả khi thao tác bằng một tay.

Hộp nhông bằng nhôm

Đèn LED đôi



với chức năng sáng trước tắt sau


Điều chỉnh tốc độ bằng cò

Mức lựa chọn tốc độ búa

Chế độ cứng/mềm



Chế độ A (chế độ hỗ trợ) để vận vít có kiểm soát

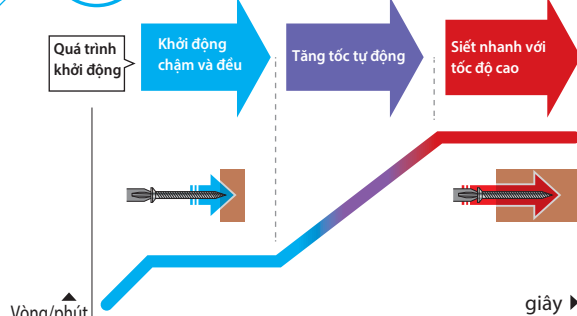

Phụ kiện

Bộ móc treo

Mã số
191K57-9



Móc treo

BL MOTOR XPT

Thời gian sạc

	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn
18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút

Máy Vặn Vít Dùng Pin

DTD157RTJ / DTD157Z / DTD157RT1J

	Nhiều tốc độ	Khả năng	Ốc máy: M4 - M8 mm (5/32 - 5/16") Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Ốc dằn hồi cao: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Ren thô (ren dài): 22 - 90 mm (7/8 - 3-1/2")
	Hãm bằng điện	Chuôi lục giác	6.35 mm (1/4")
	Đào chiều	Tốc độ không tải (RPM)	Cứng/mềm: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
	2 tốc độ điện tử	Lực đập (IPM)	Cứng/mềm: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
	Có đèn	Lực siết tối đa	140 N·m
		Độ rung	Lực đập tối đa của máy: 11.5 m/s ²
		Cường độ áp suất	95 dB(A)
		Cường độ âm thanh	106 dB(A)
		Kích thước (L x W x H)	không có pin: 133 x 81 x 185 mm có pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 133 x 81 x 232 mm 1.2 kg (BL1815N) - 1.5 kg (BL1860B)
		Trọng lượng	DTD157Z: Không kèm pin, sạc DTD157RTJ: 2 pin 5.0Ah BL1850B, sạc nhanh DC18RC, thùng Makpac loại 2 (821550-0) DTD157RT1J: 1 pin 5.0Ah BL1850B, sạc nhanh DC18RC, thùng Makpac loại 2 (821550-0)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 5, Số 1, Đường 6, KCN - ĐT - DV VSIP, P. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tổ 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT
88 Lê Đức Thọ, P. Buon Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô OR01, Dị an Hoàng Huy Riverside, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 36-38 Đường B6, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191