


■ So sánh các tính năng

Chú ý: 1. Kết quả kiểm tra được thực hiện trên quy mô lớn trên các vật liệu kim loại cứng.
2. Các số liệu chỉ có tính tương đối khi đối tượng so sánh "F" có giá trị 100.


Điều kiện kiểm tra
Cắt hợp kim nhôm (3.0 x 1,000mm) liên tục với độ sâu 2.5mm, và đo thời gian cắt đứt.

Tốc độ cắt

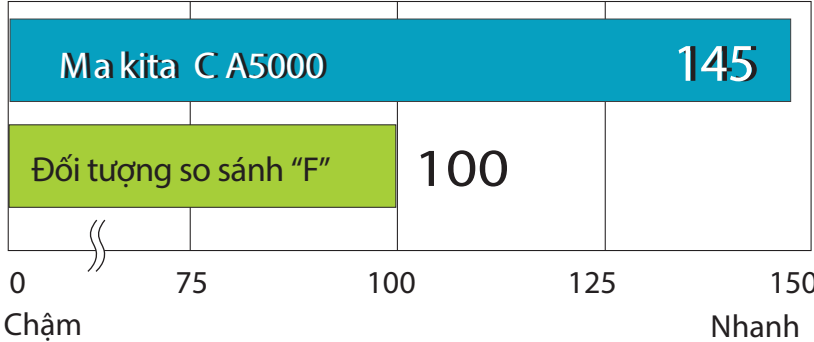

■ Phụ kiện

Ray dẫn hướng



1.4m Mã số: 194368-5
1.9m Mã số: 194925-9
3.0m Mã số: 194367-7

Bộ dẫn hướng cắt xiên

Góc điều chỉnh của ray dẫn hướng
Mã số: 196664-7



Bộ kẹp

Mã số: 194385-5



Lưỡi cắt rãnh TCT



Cho việc cắt hợp kim nhôm hình hộp

Kích thước	Góc rãnh cắt	Mã số
118x20mmx6T	90°	B-48832
118x20mmx6T	135°	B-48860



Máy cắt rãnh nhôm

C A5000 118mm (4-5/8")

303

- Cách điện kép
- ⚡ Hệ thống hút bụi
- 🔌 Hãm bằng điện
- ⚡ Nhiều tốc độ
- 🔌 Khởi động êm
- ⚡ Điều khiển tốc độ bằng điện tử
- 🔌 Hộp đựng đồ

Công suất đầu ra	1,300W
Lưỡi	Loại: lưỡi cắt, số răng: 6 Đường kính 118mm (4-5/8"), đường kính lỗ: 20mm (13/16"), độ dày của răng 14mm (9/16")
Tốc độ không tải (rpm)	2,600-6,400
Khả năng cắt tối đa	Với ray dẫn hướng: 11mm (7/16")
Kích thước (L x W x H)	346x250x250mm (13-5/8"x9-7/8"x9-7/8")
Trọng lượng*	5.1kg (11.3lbs)
Dây nguồn	2.5m (8.2ft)

Phụ kiện đi kèm: Lưỡi cắt, đế máy, khóa lục giác 5

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phú Chấn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241-3765942 Fax: 0241-3765941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511-3525079 - 0511-3525179 Fax: 0511-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0710-3894358 Fax: 0710-3894359



Máy cắt rãnh hợp kim nhôm
CA5000X 118mm (4-5/8")

Giải pháp mới
cho việc cắt rãnh
hợp kim nhôm






Cho việc cắt rãnh hợp kim nhôm




Có khả năng cắt rãnh
trên hợp kim nhôm
như cắt vỏ bảng hộp

Lưỡi cắt

Lưỡi cắt hình V 90°
(phụ kiện đi kèm)



Lưỡi cắt hình V 135°
(Phụ kiện mua thêm)



**Tay cầm chính và phụ với
chất liệu đàn hồi mềm mại**
Giúp thoải mái và điều khiển tốt hơn.

Thăng cơ

Điều khiển điện tử

- Khởi động êm
- Chống quá tải
- Tốc độ ổn định
- Thay đổi tốc độ bằng quay số
(nhằm tối ưu vận tốc cắt)

Trọng lượng nhẹ 5.1kg

Dễ dàng thay lưỡi cắt

Nắp bảo vệ được tháo khi chỉ cần một
khóa lục giác và lưỡi cũng được làm
tương tự một cách dễ dàng.

Điều chỉnh độ sâu

• 3mm/4mm/6mm là dải độ sâu
được điều chỉnh dễ dàng mà không
cần dùng bất cứ dụng cụ nào.

Kết nối được với máy hút bụi

Thích hợp với ray dẫn hướng

Có thể chọn ray dẫn hướng với
chiều dài 1.4m/1.9m/3m).