

Phụ kiện Thu bụi và bảo vệ bánh xe

Dành cho model AC 230mm

Chiều sâu cắt tối đa: 60mm

Với 3 mức độ trên loại hộp giả đỡ.

Mã số. 198440-5 (IEC)

Sử dụng với cạnh trong 45cc Mã số. 198678-2

(Sử dụng cho lưỡi cắt kim cương)



Khớp nối

Điều chỉnh độ sâu đường cắt

Mở nắp để kiểm tra đầu lưỡi dao

Có thể cắt nghiêng mà không cần nhấc máy lên.



AWS

Hệ thống tự khởi động không dây

Chỉ máy DGA701, DGA901

Bật công tắc trên máy



Máy hút bụi
được kích hoạt

Bộ lọc bụi bảo vệ bánh xe

Dành cho lưỡi cắt kim cương 180mm



Mã số. : 195384-0



Chụp bảo vệ đá mài



Mã số.

DGA900 : 122913-6

DGA700 : 122914-4



Máy Mài Góc Dùng Pin

DGA900 230 mm /DGA700 180mm

- Hãm bằng điện
- Khởi động êm
- Hệ thống hút bụi
- Hộp đựng đồ

	DGA900	DGA700
Đường kính đá mài	230 mm	180 mm
Tốc độ không tải	6,000	7,800
Độ rung		
Bề mặt mài với tay cầm chống rung	7.5m/s ²	7.5m/s ²
Đĩa nhám với bề mặt chống rung	2.5m/s ²	2.5m/s ²
Độ ồn động cơ	88dB(A)	88dB(A)
Cường độ âm thanh	99 dB(A)	99 dB(A)
Kích thước	499x250x158 mm	499x200x158 mm
Trọng lượng	5.2 - 8.0 kg	5.0 - 6.0 kg

DGA900Z: Không kèm pin, sạc

DGA700Z: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: DGA700Z: Chụp bảo vệ (122846-5), tay cầm (143486-6), tuýp mở ốc 35 (782034-2)

DGA900Z: Chụp bảo vệ (122847-3), tay cầm (143486-6), tuýp mở ốc 35 (782034-2)

Makita

Máy Mài Góc Dùng Pin

DGA900 230mm

DGA700 180mm

Satisfy Professional's Needs

LXT

Công suất cao tương đương như máy điện

18v + 18v → 36v

BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) XPT

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Đ. Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đ. 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Đ. Y. Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Đ. Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

18v + 18v → 36v

**180/ 230mm công suất cao
Máy mài góc dùng pin**

Cắt góc/ cắt cạnh
(DGA700)

17 lần cắt

- Sắt thanh V dạng góc : 50x50mm
- Pin : BL1850B x2

Cắt 1 lần độ dày đến 50mm

(với DGA900)

Hiệu suất cao và hiệu quả cho việc mài và cắt.

Cắt bê tông đến

6m

- Độ sâu cắt : 20mm
- Pin : BL1850B x2

**BL
MOTOR**

**Cắt nhanh hơn với công suất cao
và động cơ không chổi than**

Cân bằng trọng lực tốt hơn

Khả năng cơ động cao ở mọi góc độ vì vị trí tay cầm nằm ở trọng tâm của máy



ADT

Công nghệ tự động điều tốc

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải nhằm hoạt động tối ưu:

- Tải nhẹ: chế độ quay tốc độ cao
- Tải nặng: chế độ mô-men xoắn cao



(BRAKE)

Phanh điện

Hãm điện được kích hoạt ngay khi tắt công tắc

Công tắc lớn

Với chức năng lock-off (không có chức năng lock-on) Ngăn ngừa tai nạn khi công tắc được bóp không chủ đích


Chức năng chống khởi động lại

Ngăn tai nạn do đá cắt khi cấp nguồn trở lại cho máy mà công tắc vẫn ở chế độ Bật

AFT

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

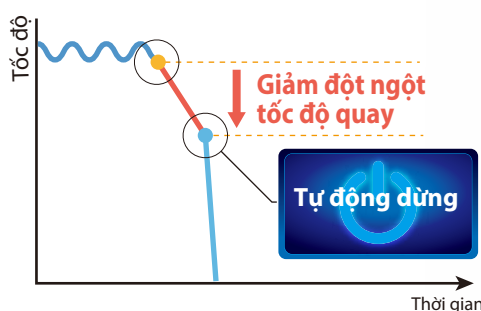

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Khởi động êm

Giảm sốc khi khởi động và làm máy khởi động êm hơn.

Tay cầm thiết kế công thái học với tay cầm cao su mềm

Thanh chắn bảo vệ pin



Cao su chống rung

Giúp giảm rung, vận hành thoải mái

Đèn báo

• Bảo vệ khỏi quá nhiệt
• Bảo vệ khỏi quá tải

