

Hút bụi ướt và khô

Kết nối dễ dàng với dụng cụ cầm tay Makita

Đây là dòng máy hút bụi mới có thể kết nối với nhiều loại máy cầm tay Makita, đơn giản là kết nối ống mềm từ dụng cụ cầm tay và máy hút bụi.



Ảnh: VC3210L

Khóa bánh lái
khóa 1 bánh lái với máy VC3210L/ *X1
khóa 2 bánh lái với máy VC1310L/ *X1, VC2510L/ *X1

- *với bộ hút bụi
Bao gồm:
-Ống mềm 38-2.5
-Ống thẳng
-Ống chờ
-Đầu hút
-Đầu hút góc

Công suất bình chứa

	VC3210L	VC2510L	VC1310L
Uớt	27L	14L	7L
Khô	32L	25L	13L



Máy hút bụi	VC3210L/ VC2510L/ VC1310L			
Nhiều tốc độ Ống tuần hoàn Dây không tĩnh điện Bình chứa bằng inox (VC3210C)		VC3210L	VC2510L	VC1310L
	Công suất	1,050W	1,050W	1,050W
	Lưu lượng khí tối đa	2.0m³ / min	2.0m³ / min	2.0m³ / min
	Lưu lượng hút tối đa	3.5m³ / min	3.5m³ / min	3.5m³ / min
Bình chứa	Khô:	27L	14L	7L
	Uớt:	32L	25L	13L
Kích thước	(dài x rộng x cao)	552 x 398 x 685mm	432 x 416 x 451mm	366 x 334 x 420mm
	(21-3/4" x 15-5/8" x 27")	(17" x 16-3/8" x 17-3/4")	(14-3/8" x 13-1/8" x 16-1/2")	
Trọng lượng		14.5kg (32.0lbs)	10.5kg (23.2lbs)	9.6kg (21.2lbs)
	Dây dẫn điện	5.0m (16.4ft)	5.0m (16.4ft)	5.0m (16.4ft)
Phụ kiện đi kèm: Bộ lọc bụi nhỏ (195441-4), bộ giảm rung (424377-3), bộ lọc trước (A-50603), ống mềm 28mm-3.5m (195433-3) & 38mm-2.5m (195434-1), khớp nối 22 (417765-1) và 24 (424379-9), đầu giữ (4 cái) (417764-3), bộ túi bụi nhựa (195440-6) (10 cái), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe (410306-2), đầu hút T (195551-7).				

Makita
CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0650-3628338 Fax: 0650-3628339
Email: salesassist@makitavn.com
Website: www.makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 5, Block 18, số 1, Đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh,
Xã Phú Chấn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241-376-5942 Fax: 0241-376-5941
Email: northsalesassist1@makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP. ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3525079 - 0511-3525179 Fax: 0511-3525479
Email: salesassist_danang@makitavn.com



Máy hút bụi
VC3210L, VC2510L, VC1310L

Satisfy Professional's Needs

Máy hút bụi ướt và khô thích hợp cho bụi cấp độ L

GYUPPA!

Bộ lọc
làm sạch tự động

Cho phép:
hút ở công suất cao,
dễ dàng làm sạch bộ lọc,
vận hành êm ái



VC3210L
Uớt và khô
32L


VC2510L
Uớt và khô
25L

VC1310L
Uớt và khô
13L


Hút liên tục và mạnh mẽ

Bộ lọc làm sạch tự động

Đạt được nhờ cấu trúc bộ lọc ba phần gồm có :
Bộ lọc bụi + Bộ giảm âm + Bộ lọc sơ bộ



Khi bật công tắc nguồn điện thì bộ lọc sơ bộ sẽ sụp xuống để ép bộ giảm âm và làm gắn khớp hoàn toàn với bộ giảm âm và bộ lọc bụi.

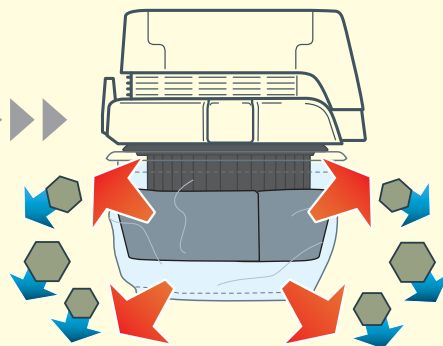

Khi tắt nguồn điện thì bộ giảm âm sẽ giãn ra như trạng thái kích cỡ ban đầu và tự động tổng tất cả bụi từ bộ lọc sơ bộ bằng công suất giãn nở của nó.



Bộ lọc bụi

Bộ giảm âm

Bộ lọc sơ bộ

Mang lại :

Công suất hút cao và liên tục.

Đễ dàng làm sạch bộ lọc bằng cách đập nhẹ cho bụi ra khỏi bộ lọc sơ bộ.

Làm sạch một cách nhẹ nhàng vì bộ giảm âm và bộ lọc sơ bộ không gây tiếng ồn.

Khả năng cất giữ tạm thời trên máy nhiều

Cất giữ gọn gàng



Ống mềm



Vòng bit trước



Dây điện



Ống và đầu hút

Chốt giữ ống hút chỉ có ở máy VC1310L

Kết nối dễ dàng

Máy hút bụi (VC3210L, VC2510L, VC1310L) tự động bật/tắt khi thiết bị kết nối với máy hút bụi khởi động hoặc tắt.

Trước khi kết nối cần quan sát công suất tối đa của máy khi cắm thiết bị vào. (tham khảo sách hướng dẫn)



Điều chỉnh lượng hút bằng nút quay

Sức hút có thể điều chỉnh cho phù hợp với các công cụ kết nối.



VC2510L



Thuận tiện cho việc cất giữ dụng cụ cầm tay.

Máy cất được bán riêng



Sử dụng túi ni-lông đựng bụi, cho phép:

- Xử lý bụi nhanh chóng, dễ dàng.
- Chi phí thấp so với túi bụi giấy.



Chốt bánh lái

Ngăn chặn máy tự nhiên di chuyển không theo ý muốn khi sử dụng các công cụ.



Máy khoan đa năng HR2811FT và hệ thống hút bụi được bán riêng.

Lưu lượng khí tối đa

2.0m³/min.

với ống cao su mềm 28-3.5

3.5m³/min.

với ống cao su mềm 38-2.5 (tùy chọn)