



Máy chà nhám Băng Dùng Pin

BS001G



XGT
40V **LI-ION**
max

Công suất cao tương đương hoặc vượt trội so với máy điện
Cân bằng trọng lượng tối ưu giúp giảm sự không đồng đều khi chà nhám




Kích thước băng nhám

76 x 533 mm

BL **AWS** **XPT**
MOTOR


Cân bằng trọng lượng tối ưu

Pin được đặt phía trên đai chà nhám ở mặt trước của dụng cụ để áp lực chà nhám có thể được phân bố đều lên bề mặt chà nhám.

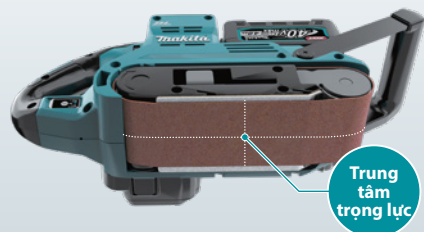

Tay cầm phía trước có thể điều chỉnh góc

Có thể chà nhám vào mép tường bằng cách cố định tay cầm phía trước ở góc 0° theo chiều dọc hoặc 30° về phía sau.

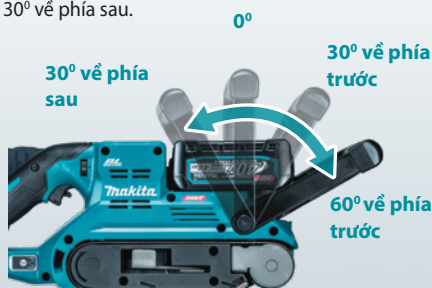

Sử dụng cố định (Lắp ngược)

Máy có bề mặt phẳng phía trên vỏ và cũng có thể được sử dụng như một máy chà nhám cố định bằng cách sử dụng bộ kẹp và bộ thước dẫn hướng (cả hai đều là phụ kiện bán riêng).




Động cơ BL công suất cao



Đèn LED làm việc có thể điều chỉnh góc

Đèn LED đôi có chức năng phát sáng sau Góc điều chỉnh: 45 độ

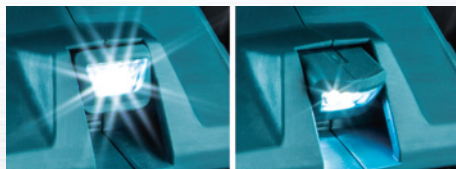

Chức năng khóa/ mở khóa



Công nghệ bảo vệ vượt trội



AWS Hệ thống tự động khởi động không dây

Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth. Máy hút bụi sẽ tự động chạy khi bật công tắc.



Túi chứa bụi có tính năng chống rơi

Túi chứa bụi mới được trang bị cơ chế khóa giúp túi không bị rơi khi sử dụng máy theo chiều dọc, chẳng hạn như khi chà nhám tường.



Điều khiển tốc độ thay đổi bằng quay số

Có thể điều chỉnh năm tốc độ tùy theo vật liệu hoặc cách sử dụng.



Chà nhám phẳng (Mặt trước, bên phải)

Với mặt phẳng bên phải, cho phép chà nhám dọc theo các bức tường.



Phụ kiện

Bộ kẹp

Mã số. 192694-6



Bộ thước dẫn

Mã số. 1915E3-1




Đế đột giấy nhám

Mã số. 193070-7



Tấm cacbon

Mã số. 193197-3



Tấm đệm cao su

Mã số. 193199-9



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC40RA	Sạc tiêu chuẩn DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
*1 BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất

Máy Chà Nhám Bề Mặt Dùng Pin BS001GZ01

Nhiều tốc độ	Kích thước bề mặt Tốc độ dây của roa	76 x 533 mm 120 - 470 m/phút
Ổn định tốc độ điện tử	Độ rung (EN62841-2-4) Độ ồn áp suất (EN62841-2-4)	Chà nhám tấm kim loại: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn 87 dB(A)
Hệ thống hút bụi	Độ ổn định động cơ (EN62841-2-4) Kích thước (L x W x H)	95 dB(A) 440 x 148 x 165 mm (BL4040)
Có đèn	Trọng lượng	4.5 kg (BL4020) - 5.1 kg (BL4050F)
Chức năng chống khởi động lại		
Hộp đựng đồ		

Phụ kiện kèm theo: Giấy nhám cuộn.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHANH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu S, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu,
TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh,
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH BẮC NINH
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Bắc Ninh,
ĐT: 0236 352 5078 / 0236 352 5178 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH CẦN THƠ
386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực S, P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ,
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH BÙN MA THUẬT
Số 14, Đường Thép, P. Thống Nhất, TP. Bùn Ma Thuật, T. Bắc Lã,
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô D4-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH NHA TRANG
Lô 36/38 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Xã Vinh Ngọc,
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa,
ĐT: 0259 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh,
ĐT: 0283 821 5191