

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



Máy Cưa Lọng Dùng Pin  
DJV186



# Hiệu suất cắt cao với pin LXT 18V



Trọng lượng nhẹ

**1.9 kg**

Với pin BLB182



# Nhỏ gọn và nhẹ

Đủ mạnh để thực hiện các vết cắt nhẹ một cách mượt mà

**18V**  
LITHIUM-ION

**LXT**  
BASIC

## Điều khiển tốc độ bằng cò

Giúp dễ dàng canh chỉnh theo đường cắt.

## Cần gạt thay đổi để chọn 3 chế độ cắt quỹ đạo và cắt thẳng.

Chỉ cần xoay cần gạt là có thể dễ dàng chọn được chế độ cắt tối ưu.



## Độ xọc: 18mm

## Chức năng thổi bụi



## Tay cầm mềm

## Sử dụng pin Li-Ion 18V LXT

## Có thể kết nối máy hút bụi



## Đế nhôm cứng cáp

Nghiêng từ 0° đến 45° sang trái và phải.



## Phụ kiện

### Bộ đế hỗ trợ

- Giảm hiện tượng lưỡi nghiêng không ổn định khi cắt vát, giúp cắt ổn định hơn.
- Nâng cao độ chính xác khi cắt đường cong.

Mã số 1915R3-2



Thanh dẫn hướng	
Chiều dài	Mã số
1.0m	191J16-7 / 199140-0
1.4m	191J17-5 / 194368-5
1.5m	199141-8
1.9m	194925-9 / 194926-7
3.0m	194367-7

### Kẹp đỡ mở rộng thanh ray

Mã số 1913K5-7



### Bộ điều chỉnh thanh ray

Dùng với thanh dẫn hướng

Mã số 198704-7



### Bộ thước dẫn

Mã số 192732-4

### Tấm chắn mùn cưa


Mã số 192557-6



## Thời gian sạc

Không tương thích với bộ sạc DCB18WA	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC18RC	DC18SD		
<b>BL1815N</b> 1.5Ah	15 phút	30 phút		
<b>BL1820B</b> 2.0Ah	24 phút	45 phút		
<b>BL1830B</b> 3.0Ah	22 phút	60 phút		
<b>BL1840B</b> 4.0Ah	36 phút	90 phút		
<b>BL1850B</b> 5.0Ah	45 phút	110 phút		
<b>BL1860B</b> 6.0Ah	55 phút	130 phút		
Chỉ tương thích với bộ sạc DCB18WA	LXT BASIC		DCB18WA	
<b>BLB182</b> 2.0Ah		90 phút		

## Tương thích với pin và sạc

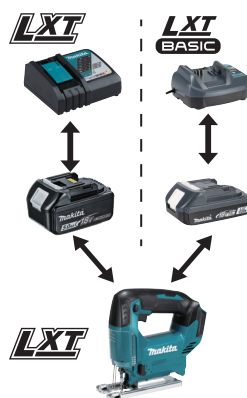

Sạc pin LXT bằng các bộ sạc pin LXT và sạc pin LXT BASIC bằng bộ sạc pin LXT BASIC.

## Máy Cưa Lọng Dùng Pin

### DJV186Z

Nhiều tốc độ	Độ xọc: 18 mm (11/16") Nhịp cắt: 0 - 2,900 l/p
Hãm bằng điện	Khả năng: Gỗ: 65 mm (2-9/16") Thép mềm: 6 mm (1/4") Nhóm: 10 mm (3/8")
Cắt quỹ đạo	Phạm vi góc vát: 0 - 45°
Lưỡi cưa lọng, chuỗi kiểu lưỡi lê	Độ rung*: Tấm ván: 7.5 m/s <sup>2</sup> Tấm kim loại: 4.2 m/s <sup>2</sup>
Hệ thống hút bụi	Độ rung K*: Tấm ván: 1.5 m/s <sup>2</sup> Tấm kim loại: 1.5 m/s <sup>2</sup>
Hộp đựng đồ	Độ ồn áp suất*: 85 dB(A) Độ ồn động cơ*: 93 dB(A) Độ ồn K*: 3 dB(A)
	Kích thước: 241 - 257 x 81 x 196 mm (L x V x H)
	Pin: BLB182 - BL1860B
	Trọng lượng: 1.9 - 2.2 kg
	Pin: BL1815N - BL1860B
	<b>DJV186Z: không kèm pin, sạc</b>

\*EN62841-2-11

Phụ kiện kèm theo: Lưỡi cưa lọng (A-85628, kèm theo 1 cái), khóa lục giác 3 (783201-2).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A4-052025-1)

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC  
Khu 5, số 1, Đường 6, KCN ĐÔ THỊ VSIP, Phường Từ Sơn,  
Tỉnh Bắc Ninh DT: 0222 376 5842

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HÀ NỘI  
Tổ 15 và số 4 ngõ 63 Trường Chinh, Phường Phương Liệt,  
Tp Hà Nội DT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  
40 Chi Lăng, Phường Hải Châu, Tp Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 9079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH CẦN THƠ  
368, Đường Võ Văn Kiệt, KV5, Phường Bình Thủy,  
Tp Cần Thơ DT: 0292 389 4358

Khu 4-5-6, Block 16, 18L1-2, đường số 3, Khu công nghiệp VSIP II, Phường Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH BÙN MA THUỘT  
68 Lê Đức Thọ, Phường Bùn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk  
ĐT: 0262 359 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG  
Số 01 là ĐHQ1, dự án Hoàng Huy Riverside, Phường Hồng Bang,  
Tp Hải Phòng DT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH NHÀ TRANG  
Lô 36-38 Đường 6B, Khu Đô Thị Vĩnh Điện Trung, Phường Thọ Thọ,  
Tỉnh Khánh Hòa DT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH  
Số 12, Trinch Văn Cấn, Phường Bến Thành, Tp Hồ Chí Minh  
ĐT: 0283 821 5191