

Phụ kiện

Đầu thổi bảo vệ kính

Mã số PR0000028 ●

Lý tưởng để sấy bột trét trong khi bảo vệ kính, và bảo vệ cửa sổ khi cạo lớp sơn khung.



● **Phụ kiện kèm theo**

Đầu thổi rộng

Mã số PR0000029 ●

Lý tưởng cho các ứng dụng như đóng gói PVC.



Đầu thổi dạng phản xạ nhiệt

Mã số PR0000030 ●

Lý tưởng để hàn và lắp co ống hàn nhựa, cũng như uốn thanh hàn nhựa.



Đầu thổi thu nhỏ 20mm

Mã số PR0000031 ●

Cung cấp nhiệt tập trung trên một khu vực nhỏ.



Đầu hàn chống mí (dạng dẹp)

Mã số PR0000032

Có thể sử dụng để dán tấm vinyl với con lăn áp lực



Đầu hàn dạng rãnh

Mã số PR0000033

Lý tưởng để làm nóng ống co nhiệt



Đầu hàn dạng tròn

Mã số PR0000034

Lý tưởng cho việc tập trung luồng nhiệt một cách chính xác



Con lăn áp lực

Mã số PR0000035

Lý tưởng để giữ chặt vật liệu khi đang được làm nóng



Đầu hàn nhanh

Mã số PR0000039

Giữ thanh hàn nhựa tiện lợi trong quá trình hàn tốc độ cao



Que hàn

Mã số ABS: PR0000036
HDPE: PR0000037
PP: PR0000038



Đầu nạo

Mã số PR0000040


Lý tưởng để làm sạch lớp sơn và sơn bóng



Bộ đầu nạo

Mã số PR0000041

Lý tưởng để làm sạch lớp sơn và sơn bóng



Dòng Máy Thổi Nóng Dùng Pin

DHG181



Quay số điều chỉnh nhiệt độ khí



Cài đặt lưu lượng khí



Lưu lượng khí
70/110 L/phút

Nhiệt độ khí
Lên đến **550 °C**

DHG180



Lưu lượng khí
110 L/phút

Nhiệt độ khí
Lên đến **550 °C**



Thời gian sạc

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC		
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút		
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút		
*1 BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút		
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút		
*1 BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút		

*1 Pin được để xuất

Máy Thổi Nóng Dùng Pin

HG001GZ02

- Chức năng chống khởi động lại
- 4 tốc độ điện tử
- Ổn định tốc độ điện tử
- Có đèn
- Hộp đựng đồ

Nhiệt độ khí: Nhiệt độ môi trường (thổi) - 600 °C
Lưu lượng khí: 120 / 150 / 180 / 200 L/phút
Thời gian sử dụng liên tục (Điều kiện khác): 14 phút (BL4040) / 600°C, 200 L/phút
Đường kính lắp đầu thổi: 34.5 mm
Kích thước (L x W x H): 191 x 86 x 272 mm (BL4040)
Trọng lượng: 1.5 kg (BL4020) - 2.7 kg (BL4080F)

HG001GZ02: Không kèm pin, sac.

Phụ kiện kèm theo: Thùng Makpac loại 3 (821551-8), đầu thổi bảo vệ kính (PR0000028), đầu thổi rộng (PR0000029), đầu thổi dạng phản xạ nhiệt (PR0000030), đầu thổi thu nhỏ 20mm (PR0000031).

Trong lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhàng và năng suất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A3-082025-1)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHANH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, số 1, đường 6, KCN DT09 VSIP, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH HÀ NỘI
Tổ 15 và số 4 ngõ 63 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Tp Hà Nội.ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH ĐÀ NẴNG
40 Chi Lăng, Phường Hải Châu, Tp Đà Nẵng.ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH CẦN THƠ
306 Đường Võ Văn Kiệt, KV5, Phường Bình Thủy, Tp Cần Thơ.ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH BUỒN MA THUẬT
68 Lê Đức Thọ, Phường Buon Ma Thuật, Tỉnh Đắk Lắk.ĐT: 0262 355 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH HẢI PHÒNG
Số 01 Ngõ 01, dự án Hoàng Huy Riverside, Phường Hồng Bàng, Tp Hải Phòng.ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH NHÀ TRANG
Lô 36-38 Đường 86, Khu Đô Thị Vinh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHANH HỒ CHÍ MINH
Số 12, Tỉnh Văn Cấn, Phường Bến Thành, Tp Hồ Chí Minh.ĐT: 0283 821 5191



Lưu lượng khí tối đa

200 L/phút

Nhiệt độ tối đa

600 °C

Để thi công dán decal (film) bọc xe.

Để nối ống.



Để dán các tấm vinyl có keo.




Để làm nóng và co ống co nhiệt.

Mang lại hiệu suất tuyệt vời cho các tác vụ đòi hỏi cao

Nhiệt độ tối đa
600°C
*So với các mẫu 18V của chúng tôi

Lưu lượng khí tối đa
200L/phút
*So với các mẫu 18V của chúng tôi

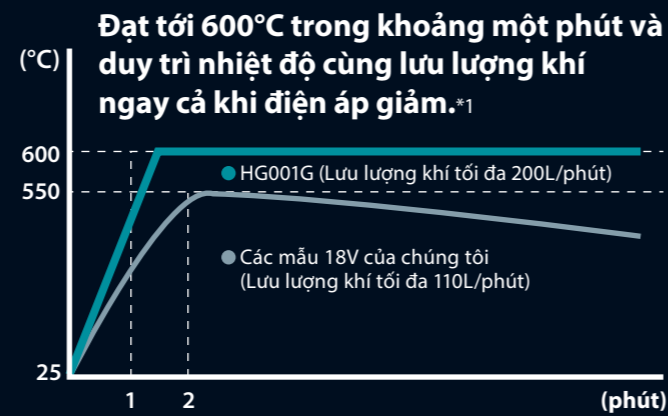

*1 Thời gian đạt đến 600°C có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường và tình trạng pin.

Màn hình LCD có đèn nền



- Chức năng ghi nhớ: Ghi nhớ cài đặt nhiệt độ và lưu lượng khí lần sử dụng trước.
- Chức năng kiểm soát nhiệt độ tối đa.

Điều chỉnh nhiệt độ*2

Chế độ LÀM MÁT (chỉ dùng quạt) và dải nhiệt từ 50°C đến 600°C.



*2 Nhiệt độ thực tế tại đầu thổi có thể thay đổi tùy theo môi trường làm việc và điều kiện sử dụng.

Điều chỉnh lưu lượng khí

Có thể chuyển đổi theo bốn cấp độ.

1	120L/phút	2	150L/phút
3	180L/phút	4	200L/phút

Đầu thổi tiêu chuẩn

Đầu thổi rộng
 Lý tưởng cho các ứng dụng như đóng gói PVC.

Đầu thổi bảo vệ kính
 Lý tưởng để sấy bột trét trong khi bảo vệ kính, và bảo vệ cửa sổ khi tạo lớp sơn khung.

Đầu thổi dạng phản xạ nhiệt
 Lý tưởng để hàn và lắp co ống hàn nhựa, cũng như uốn thanh hàn nhựa.

Đầu thổi thu nhỏ 20mm
 Cung cấp nhiệt tập trung trên một khu vực nhỏ.

Thay thế đầu thổi nhanh chóng

Cơ chế tháo nhanh cho phép tháo đầu thổi mà không cần dụng cụ, không chạm vào các bộ phận kim loại đang nóng.



Màn hình LCD



Có thể đặt theo chiều dọc.

