

Dễ dàng phù hợp với nhiều công việc với nhiều loại phụ kiện đa dạng



Cắt gỗ



Cắt khe trên sàn



Tạo ô trống



Chà nhám gỗ



Cắt thép cốt sắt bề mặt



Cắt ống đồng sắt bề mặt



Cắt ống PVC



Gỡ bỏ gạch lát



Gỡ bỏ đường ron gạch



Loại bỏ keo trám đàn hồi



Giữ độ sâu cắt không đổi, giảm nguy cơ làm hỏng các vật ẩn.
Phạm vi điều chỉnh: 0 - 50 mm

Cắt thạch cao



Duy trì chiều cao lưỡi cắt ổn định, giúp cắt ở độ cao mong muốn mà không cần dùng khối đỡ.
Phạm vi điều chỉnh: 8 - 95 mm


Cắt vật liệu hoàn thiện

**BL
MOTOR**

Hiệu suất làm việc
tăng
khoảng 20 %
* So với máy DTM51

**Động cơ không chổi than công suất cao
+ kiểm soát tốc độ không đổi**

Động cơ giữ tốc độ ổn định khi chịu tải, đảm bảo thao tác mượt mà và ổn định.

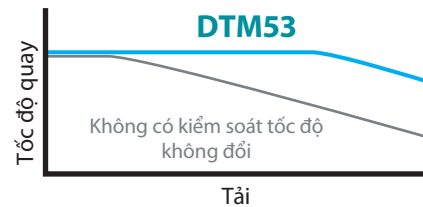

Tay cầm thon gọn, dễ cầm

Cầm nắm thoải mái với chu vi tay cầm 139 mm.

Giảm
56 mm
chu vi tay cầm
* So với máy DTM51



Máy Makita 18V



Hai kiểu điều chỉnh bằng cách thay đổi hướng của thanh chặn.

Thước canh độ sâu Bán riêng

Cho phép vận hành ở độ sâu hoặc độ cao cắt mong muốn.




Mã số 1916E4-5

Thay đổi phụ kiện dễ dàng không cần dụng cụ

1. Gắn bu-lông cố định.
2. Gập cân lại để cố định phụ kiện.



12 góc cài đặt phụ kiện ở mỗi 30° từ 0° đến 360°



Ống nối máy hút bụi Bán riêng

Cho phép thu gom bụi trong quá trình chà nhám bằng cách kết nối ống hút bụi.



Mã số 1916E5-3



STARLOCK
Tương thích với
STARLOCK



Góc dao động
3.2 độ

Dao động tối đa
mỗi phút

20,000v/p