

Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin và Máy Khoan Bê Tông với hệ thống thu bụi

40V max

HR007G+DX15
Khả năng: 28mm
Lực đập: 3.0 J



40V max

HR008G+DX10
Khả năng: 30mm
Lực đập: 3.9 J



40V max

HR010G+DX16
Khả năng: 20mm
Lực đập: 2.1 J



Phụ kiện

Bộ lọc HEPA

Mã số
199596-7

HEPA
filter



Ly chứa bụi

Dùng cho khoan
Mã số
1914L7-6



Ly chứa bụi

Dùng cho đục
Mã số
1914L9-2



Đầu khoan không khóa

Mã số
194254-0



Móc treo

Mã số
191W90-3



Mỡ bôi trơn

Mã số
198993-4



Bộ kết nối không dây

Mã số
199393-1



Đầu khoan

Mã số
194041-7



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC40RA	Sạc tiêu chuẩn DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
*1 BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1Pin để nghỉ

Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin

HR011GZ Chuôi gài SDS-PLUS 28 mm

	Hãm bằng điện	Lực đập mỗi phút Tốc độ không tải Khả năng	0 - 5,000 v/p 0 - 1,130 v/p Bê tông (với mũi khoan TCT): 28 mm Thép: 13 mm Gỗ: 32 mm 3.3 J
	Kiểu đảo chiều quay	Lực đập Độ rung*	10.5 m/s ² (chế độ: Khoan búa vào bê tông) 11.0 m/s ² (chế độ: Khoan búa vào bê tông với DX17) 7.3 m/s ² (chế độ: Đục) 1.5 m/s ² (chế độ: Khoan búa vào bê tông) 1.5 m/s ² (chế độ: Khoan búa vào bê tông với DX17) 1.5 m/s ² (chế độ: Đục)
	Chống khởi động lại	Độ ồn áp suất*	97 dB(A), 98 dB(A) (với DX17)
	4 tốc độ điện tử	Độ ồn động cơ*	105 dB(A), 105 dB(A) (với DX17)
	Chuôi gài SDS-PLUS	Độ ồn (K)*	3 dB(A), 3 dB(A) (với DX17)
	Giới hạn lực mô-men xoắn	Kích thước (L x W x H)	391 x 104 x 223 mm (BL4040)
	Ổn định tốc độ	Trọng lượng	3.8kg (BL4020) - 5.5 kg (BL4080F)
	Thu gom bụi		
	Đèn Led		
	Hộp đựng đồ		

*EN62841-2-6

HR011GZ: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo: Tay cầm bên (122K22-7), thước canh độ sâu (331886-4), mỡ bôi trơn (194683-7).

Giá trị khối lượng tịnh bao gồm tổ hợp nhẹ nhất và nặng nhất của các phụ kiện dùng cho vận hành bình thường và an toàn, cùng với các pin được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

A3-122025-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường 6, KCN - DT - DV VSIP, P. Tô Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 3942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tổ 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Lợi, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Hồng Bang, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Số 36-38 Đường 86, Khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin
HR011G
Chuôi gài SDS-PLUS 28 mm



XGT
40V Li-ion
max

Lực đập

3.3
J

Hiệu suất khoan tối đa trong phân khúc*

Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ với độ rung thấp

* Trong phân khúc máy khoan búa 28 mm chuôi SDS-plus. Theo nghiên cứu của chúng tôi tính đến tháng 11 năm 2025.



Hệ thống thu bụi

DX17

Vận hành sạch sẽ với khả năng
cơ động tuyệt vời

Độ rung thấp
Khoan búa vào bê tông

10.5 m/s²

Hiệu quả công việc
được tăng lên

khoảng 30 %

So sánh với model tiền nhiệm

Khả năng khoan tối đa

28 mm

Hình ảnh: HR011G + DX17

HR011G



Hệ thống
thu bụi DX17
(Bán riêng)

HEPA
filter



Hiệu suất khoan tối đa trong phân khúc*

* Trong phân khúc máy khoan búa 28 mm chuôi SDS-plus. Theo nghiên cứu của chúng tôi tính đến tháng 11 năm 2025.

Hiệu suất khoan
tăng khoảng

30 %

So với model tiền nhiệm

- Đường kính khoan: $\phi 16.0$ mm
- Độ sâu: **60 mm**
- Bê tông có cường độ nén là **40 N/mm²**

HR011G 130

Model tiền nhiệm **100**

Chậm Hiệu suất khoan Nhanh

**BL
MOTOR**

Động cơ không chổi than công suất cao

Nhỏ gọn và nhẹ hơn **600g**
so với mẫu trước



Vệ sinh bộ lọc

Xoay núm vặn để loại bỏ bụi khỏi bộ lọc và khôi phục hiệu suất thu bụi.

Model tiền nhiệm

* Với hệ thống thu gom bụi được lắp đặt


Hình ảnh: HR011G + DX17

XPT

Khả năng chống nước cao tương thích với XPT (Công nghệ bảo vệ vượt trội)

Ba chế độ hoạt động

Khoan búa

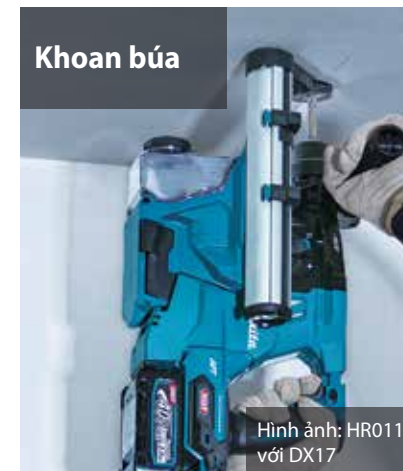

Đục



Khoan



Công tắc tốc độ điện tử

Từ những công việc nặng nhọc đến những công việc tỉ mỉ



Đèn báo tốc độ	Lực đập mỗi phút: l/p	Ứng dụng được đề xuất
4	5,000	Công việc khoan, đục và đục
3	4,250	Công việc cạo và đục
2	3,250	Giảm thiểu gãy và mài mòn khi khoan bằng mũi khoan có đường kính nhỏ
1	1,400	Giảm thiểu tình trạng sút mẻ cạnh khi khoan vào gạch

Tháo lắp bằng 1 chạm



Hệ thống thu bụi DX17

Hoạt động sạch sẽ với khả năng cơ động tuyệt vời



- Chiều dài mũi khoan tương thích: lên đến **265 mm**
- Dung tích hộp chứa bụi: **400 mL**

AVT

Công nghệ chống rung

Độ rung thấp

HR011G

- Khoan búa vào bê tông: **10.5 m/s²**
- Khoan búa vào bê tông với DX17: **11.0 m/s²**
- Đục: **7.3 m/s²**

Giảm thiểu căng thẳng cho người dùng trong quá trình vận hành liên tục.




Giảm rung động bằng cách cân bằng chuyển động của piston.

AFT

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Tắt động cơ nếu tốc độ quay của mũi khoan đột nhiên bị dừng lại.

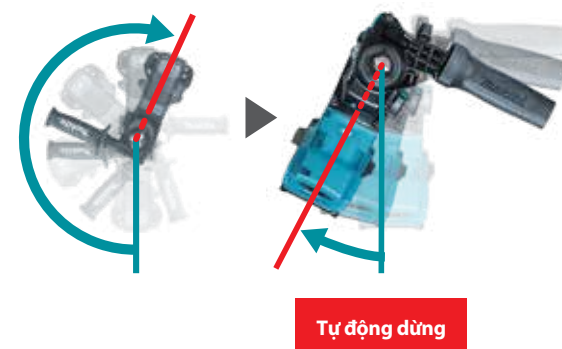

Tự động dừng

AWS

Hệ thống tự động khởi động không dây

Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth.

Máy hút bụi sẽ tự động chạy khi công tắc được bật.



Cấu trúc đèn LED mới

Cấu trúc MỚI đưa đèn LED của máy ra phía trước hệ thống thu bụi, việc sử dụng đèn LED và mạch LED bên trong hệ thống được loại bỏ.

