

Khả năng cắt tối đa (với lưỡi cưa 255/ 260mm)

Cưa đa góc (cao x rộng)

Cắt thẳng	Cắt vát (trái & phải)	Cắt nghiêng (trái & phải)	Cưa đa góc	Cắt xén
69 mm x 130 mm (2-3/4" x 5-1/8") ^{*1} 93 mm x 95 mm (3-5/8" x 3-3/4") ^{*2}	Vát 45° trái / phải 69 mm x 85 mm (2-3/4" x 3-3/8") ^{*1} 93 mm x 67 mm (3-5/8" x 2-5/8") ^{*2}	Góc nghiêng 45° trái 35 mm x 130 mm (1-3/8" x 5-1/8") ^{*1} 53 mm x 95 mm (2-1/16" x 3-3/4") ^{*2}	Góc nghiêng 45° trái Vát 45° trái 35 mm x 65 mm (1-3/8" x 2-9/16") ^{*1} 49 mm x 42 mm (1-15/16" x 1-5/8") ^{*2} Góc nghiêng 45° phải Vát 45° phải 35 mm x 91 mm (1-3/8" x 3-5/8") ^{*1} 49 mm x 67 mm (1-15/16" x 2-5/8") ^{*2}	40 mm (1-9/16")

*1: Khi phôi được đặt ở vị trí có chiều rộng cắt ngang tối đa.

*2: Khi phôi được đặt ở vị trí có chiều cao cắt dọc tối đa.

Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Lưỡi cưa TCT dùng cho máy cưa góc để bàn

EFFICUT



★★★★★

Đường kính ngoài (mm)	Số răng	Mép (mm)	Đường kính lỗ (mm)	Vòng (mm)	Cái/hộp	Mã số
260	45	2.15	25.4	15.88	1	E-27779 ●
	60	2.15	25.4	-	1	E-29555
	80	2.15	25.4	-	1	E-29583
	45	2.15	30	-	1	E-27763
	60	2.15	30	25.4 15.88	1	E-29549
	80	2.15	30	25.4 15.88	1	E-29577



Thời gian sạc

	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
*1 BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất

Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Dùng Pin

LH001GZ

	Hầm bằng điện	Đường kính lưỡi	255 mm (10"), 260 mm (10-1/4")
	Chống khởi động lại	Tốc độ không tải	4,300 v/p
	Ổn định tốc độ điện tử	Góc nghiêng	0° - L: 45°
	Khởi động êm	Góc vát	L: 45° / R: 52°
	Cắt nghiêng 45° trái	Cưa đa góc, Khả năng cắt	Cắt Nghiêng 0° / Cắt Vát 0°: 69 x 130 mm (2-3/4 x 5-1/8"), 93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4") Cắt Nghiêng 0° / Cắt Vát 45°LR: 69 x 85 mm (2-3/4 x 3-3/8"), 93 x 67 mm (3-5/8 x 2-5/8")
	Hướng dẫn bằng LED	Độ ồn áp suất	91 dB(A) (EN62841-3-11)
	Hệ thống hút bụi	Độ ổn định cơ	103 dB(A) (EN62841-3-11)
	Có đèn	Cửa bàn, Khả năng cắt tối đa	40 mm
		Cửa bàn, Kích thước bàn	260 x 415 mm
		Kích thước (L x W x H) (Pin)	545 x 476 x 585 mm (BL4040)
		Trong lượng (Pin)	14.8 kg (BL4020) - 16.0 kg (BL4080F)

Phụ kiện kèm theo: Thanh cứ (122K39-0), bảo vệ lưỡi (122K40-5), tấm chặn (345709-0), ốc M6X10 (251887-5), bộ kẹp (122536-0), túi chứa bụi (122852-0), giá đỡ (322312-4), thanh đẩy (416772-1), lưỡi cưa TCT EFFICUT 260X45T (E-27779), khoá lục giác 6 (781044-6)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A3-032026-1)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 18, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường 6, KCN - DT - DV VSIP, P. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585


TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH MIỀN TÂY
Số 13, Đường Chi Lăng, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0282 352 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 13, Lô TĐC 13, Đường Thế Lữ, P. Hồng Bang, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 882 1529



Cưa đa góc và cưa bàn tích hợp trong một máy, với thiết kế không dây

Khả năng cắt tối đa



Cưa đa góc


Khối lượng công việc khi pin được sạc đầy

122 lần cắt

Cắt Melapi 62 x 130 mm với pin BL4040



Cắt vát

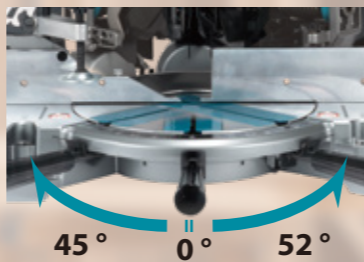

Cắt nghiêng



XGT 40V^{Li-ion} max + BL MOTOR

Với pin XGT, động cơ BL và lưỡi EFFICUT, máy mang lại công suất và hiệu suất vượt trội so với các máy điện sử dụng lưỡi đa dụng.



Trọng lượng nhẹ chỉ 12.5kg (chỉ máy)



Hiệu suất làm việc*

LH001G (Lưỡi EFFICUT)

285% (3.2 giây)

Máy điện khác (Lưỡi đa dụng)

100%

*Điều kiện thử nghiệm: Chế độ cửa bàn, Vật liệu: Melapi (40 x 500mm)



Hệ thống tự động khởi động không dây

Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth. Máy hút bụi sẽ tự động chạy khi công tắc được bật.

Cửa bàn

Khối lượng công việc khi pin được sạc đầy


60 lần cắt

Cắt Melapi 40 x 500mm với pin BL4040




Thanh cử được cố định ở cả hai đầu

Giúp giảm thiểu độ cong khi phôi ti vào, từ đó nâng cao độ chính xác khi cắt ở chế độ cửa bàn.

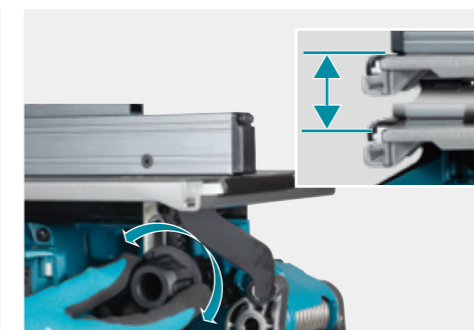

Điều chỉnh chiều cao bàn

Cơ cấu bánh răng – thanh răng cho phép tinh chỉnh chiều cao bàn dễ dàng chỉ bằng cách xoay núm vặn.

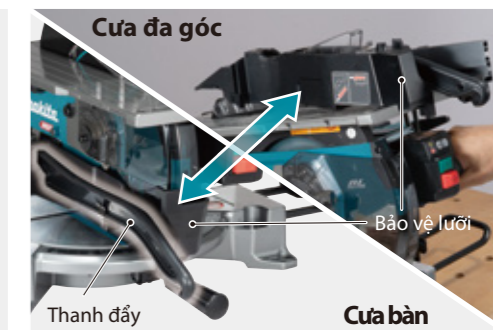

Bảo vệ lưỡi dùng cho cả hai chế độ

Bảo vệ lưỡi được sử dụng cho cả chế độ cửa đa góc và cửa bàn. Thanh đẩy có thể được cắt giữ ở bên hông bảo vệ lưỡi để tránh thất lạc.



Cải thiện hiệu quả thu bụi

Đường dẫn khí được thiết kế lại giúp giảm lượng bụi phát tán từ bảo vệ lưỡi, từ đó nâng cao hiệu quả thu bụi khi ở chế độ cửa bàn.



Công tắc kích hoạt máy hút bụi

Công tắc chỉ kích hoạt chức năng hút bụi thông qua AWS giúp việc vệ sinh máy sau khi sử dụng dễ dàng hơn.



Đèn LED chiếu sáng kèm dẫn hướng đường cắt

Đèn LED chiếu bóng của lưỡi cửa lên phôi, giúp căn chỉnh lưỡi cửa theo đường cắt đã đánh dấu một cách chính xác.