

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

LXT

Makita

Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin DCE090 230 mm (9")



Độ sâu cắt tối đa
88 mm

Dùng pin
Được cung cấp bởi 2 pin
18V LXT Li-Ion

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

AFT

(BRAKE)

XPT

Cắt hiệu quả nhờ động cơ BL & Hệ thống bảo vệ người dùng



XPT



Đèn LED cảnh báo quá tải

- Cảnh báo người vận hành quá tải với đèn LED nhấp nháy màu đỏ.
- Giảm việc sạc pin không cần thiết nhờ bảo vệ quá tải.



Đèn LED

cho phép hoạt động trong các môi trường thiếu ánh sáng, nơi không được cung cấp điện.



Vỏ bảo vệ pin

bảo vệ pin khỏi nước khi cắt ướt.



Bộ cấp nước có thể được kết nối

Ống được thiết kế để chạy bên trong rãnh máy để tránh bị vướng vào các vật khác.


(BRAKE) Phanh điện

- Sau khi công tắc bóp được nhả ra:
 - Đã cắt kim cương dừng lại ở khoảng 4.0 giây
 - Đã cắt dùng lại ở khoảng 4.0 giây

BL MOTOR

AFT Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột (trong trường hợp đổi ngược lại, v.v...)

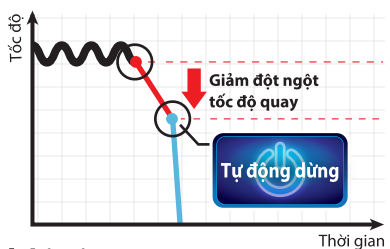


PHỤ KIỆN Đá cắt dùng cho inox

Mã số E-03006
230 x 2.0 x 22.23 WA36R



Đá cắt kim cương kiểu phân đoạn 230mm

Mã số E-02967 (Phụ kiện kèm theo)
230 x 22.23 Khô và ướt



Đá cắt kim cương 230mm lý tưởng cho máy cắt bê tông dùng pin

- Đá cắt kim cương mới với cấu trúc các hạt kim cương đều.
- Việc sắp xếp các hạt giúp cung cấp lưỡi cắt sắc bén liên tục.

Thời gian sạc

	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút	
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút	
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút	
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút	
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút	
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút	

Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin

DCE090 230 mm (9")

- Hãm bằng điện
- Khởi động êm
- Có đèn

Đường kính đá cắt	230 mm (9")
Đường kính lỗ	22.23 mm (7/8")
Độ dày đá tối đa	3.0 mm (1/8")
Khả năng cắt tối đa	88 mm (3-1/2")
Tốc độ không tải (RPM)	6,600
Công suất tối đa	Trái/phải: 5.9 / 4.0 m/s ²
Độ ồn áp suất	103 dB(A)
Độ ồn động cơ	114 dB(A)
Kích thước	554x241x283 mm
Trọng lượng	5.6 - 6.3 kg

DCE090ZX2: Không kèm pin, sạc.
DCE090TX2: Sạc nhanh 2 công, 2 pin 5.0Ah.
Phụ kiện kèm theo: Lưỡi cắt kim cương 230mm (E-02967), cờ lê lục giác (783202-0), cờ lê (782023-7), ống nối (123121-2).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191