Máy Cưa Cành Trên Cao Dùng Pin
DUA300 / DUA301

Lam: 300mm *(phụ kiện đi kèm)* / **250mm** *(phụ kiện mua thêm)*

Đáp ứng nhu cầu sử dụng LXT

*không gồm lam

18v + 18v 36v BL MOTOR XPT

* Các kiểu máy này không tương thích với Bộ Trữ Pin Đeo Vai (PDC1200A02, PDC01/PDC02)/ Chỉ những loại máy cưa tay cầm phía sau mới tương thích

Phụ kiện

● Phụ kiện đi kèm

Lam

Xích



Vỏ lam

Nhông xích

Lam / Xích / Vỏ lam

Loại lưỡi cắt: MC : Nhỏ, CC: Vát góc

Lam				Xích						Vỏ lam	Nhông xích	
Chiều dài lam	Motor Mount	Loại	Mã số	Mã số mắc nối dẫn động	Bề mặt xích	Bước răng	Loại OREGON	Kiểu dao cắt	Mã số	Mã số	Loại	Mã số
25cm	A041	Lam bánh xe	191G14-3/161846-0 Số lượng có hạn	40	1.1mm/ .043"	3/8"LP	90PX	CC	191H00-0/199075-5 Số lượng có hạn	458501-6	Sprocket 3/8"LP	226992-7
30cm			191G15-1/165245-8 Số lượng có hạn	46					191H01-8/196740-7 Số lượng có hạn	419288-5		
25cm			191G22-4/168408-5 Số lượng có hạn	40	1.3mm/ .050"		91PX		191H08-4/196205-9 Số lượng có hạn	458501-6		
30cm			191G23-2/165200-0 ● Số lượng có hạn	46					191H10-7/531492646/196211-4 ● Số lượng có hạn ● Số lượng có hạn	419288-5		

Dây đeo vai

Mã số 191K37-5 ●

Bộ cấp nguồn đeo vai di động

PDC1200A02

Được cung cấp bởi pin 36V-40Vmax

PDC01 (191A67-6) **PDC02** (191A62-6)

Được cung cấp bởi tối đa 4 pin LXT 18V

Bộ chuyển đổi (18V x2)

Mã số 191J51-5

Thời gian sạc

18V LITHIUM-ION	DC18RD
BL1815N 1.5Ah	15 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút

Máy Cưa Cành Trên Cao Dùng Pin

DUA300 / DUA301 — 300 mm

- Nhiều tốc độ
- Hãm bằng điện
- Khởi động êm

Phụ kiện kèm theo :

Lam 12 (165200-0), vỏ xích (419288-5), bộ xích (196206-7), cờ lê 13-16 (782023-7), dầu (199897-3), dây đeo vai (191K37-5), kính bảo hộ (195246-2).

	DUA300	DUA301
Chiều dài lam	300 mm (12")	300 mm (12")
Xích	Cỡ: 1.1 / 1.3 mm	Cỡ: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
	Bước răng : 3/8"	Bước răng: 3/8"
Tốc độ xích	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/phút)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/phút)
	(0 - 3,940 FPM)	(0 - 3,940 FPM)
Dung tích thùng dầu	160 mL	160 mL
Độ rung (Trước/ Sau)	1.6 / 1.2 m/s2	Không kéo dài được: 2.6 / 2.2 m/s²
		Kéo dài được: 2.8 / 2.3 m/s²
Độ ồn	103 dB(A)	105 dB(A)
Kích thước (L x W x H)*	2,238 x 155 x 191 mm	2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm
Trọng lượng	6.1 - 6.8 kg	7.8 - 8.4 kg

*không gồm lam

DUA300ZB: *Không kèm pin, sạc* **DUA301ZB:** *Không kèm pin, sạc*

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18E 1-2 Đường số 2, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942 Fax : 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P.Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT : 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3821 5191

18v + 18v → 36v

Hiệu suất tương đương máy cưa cành động cơ 30mL

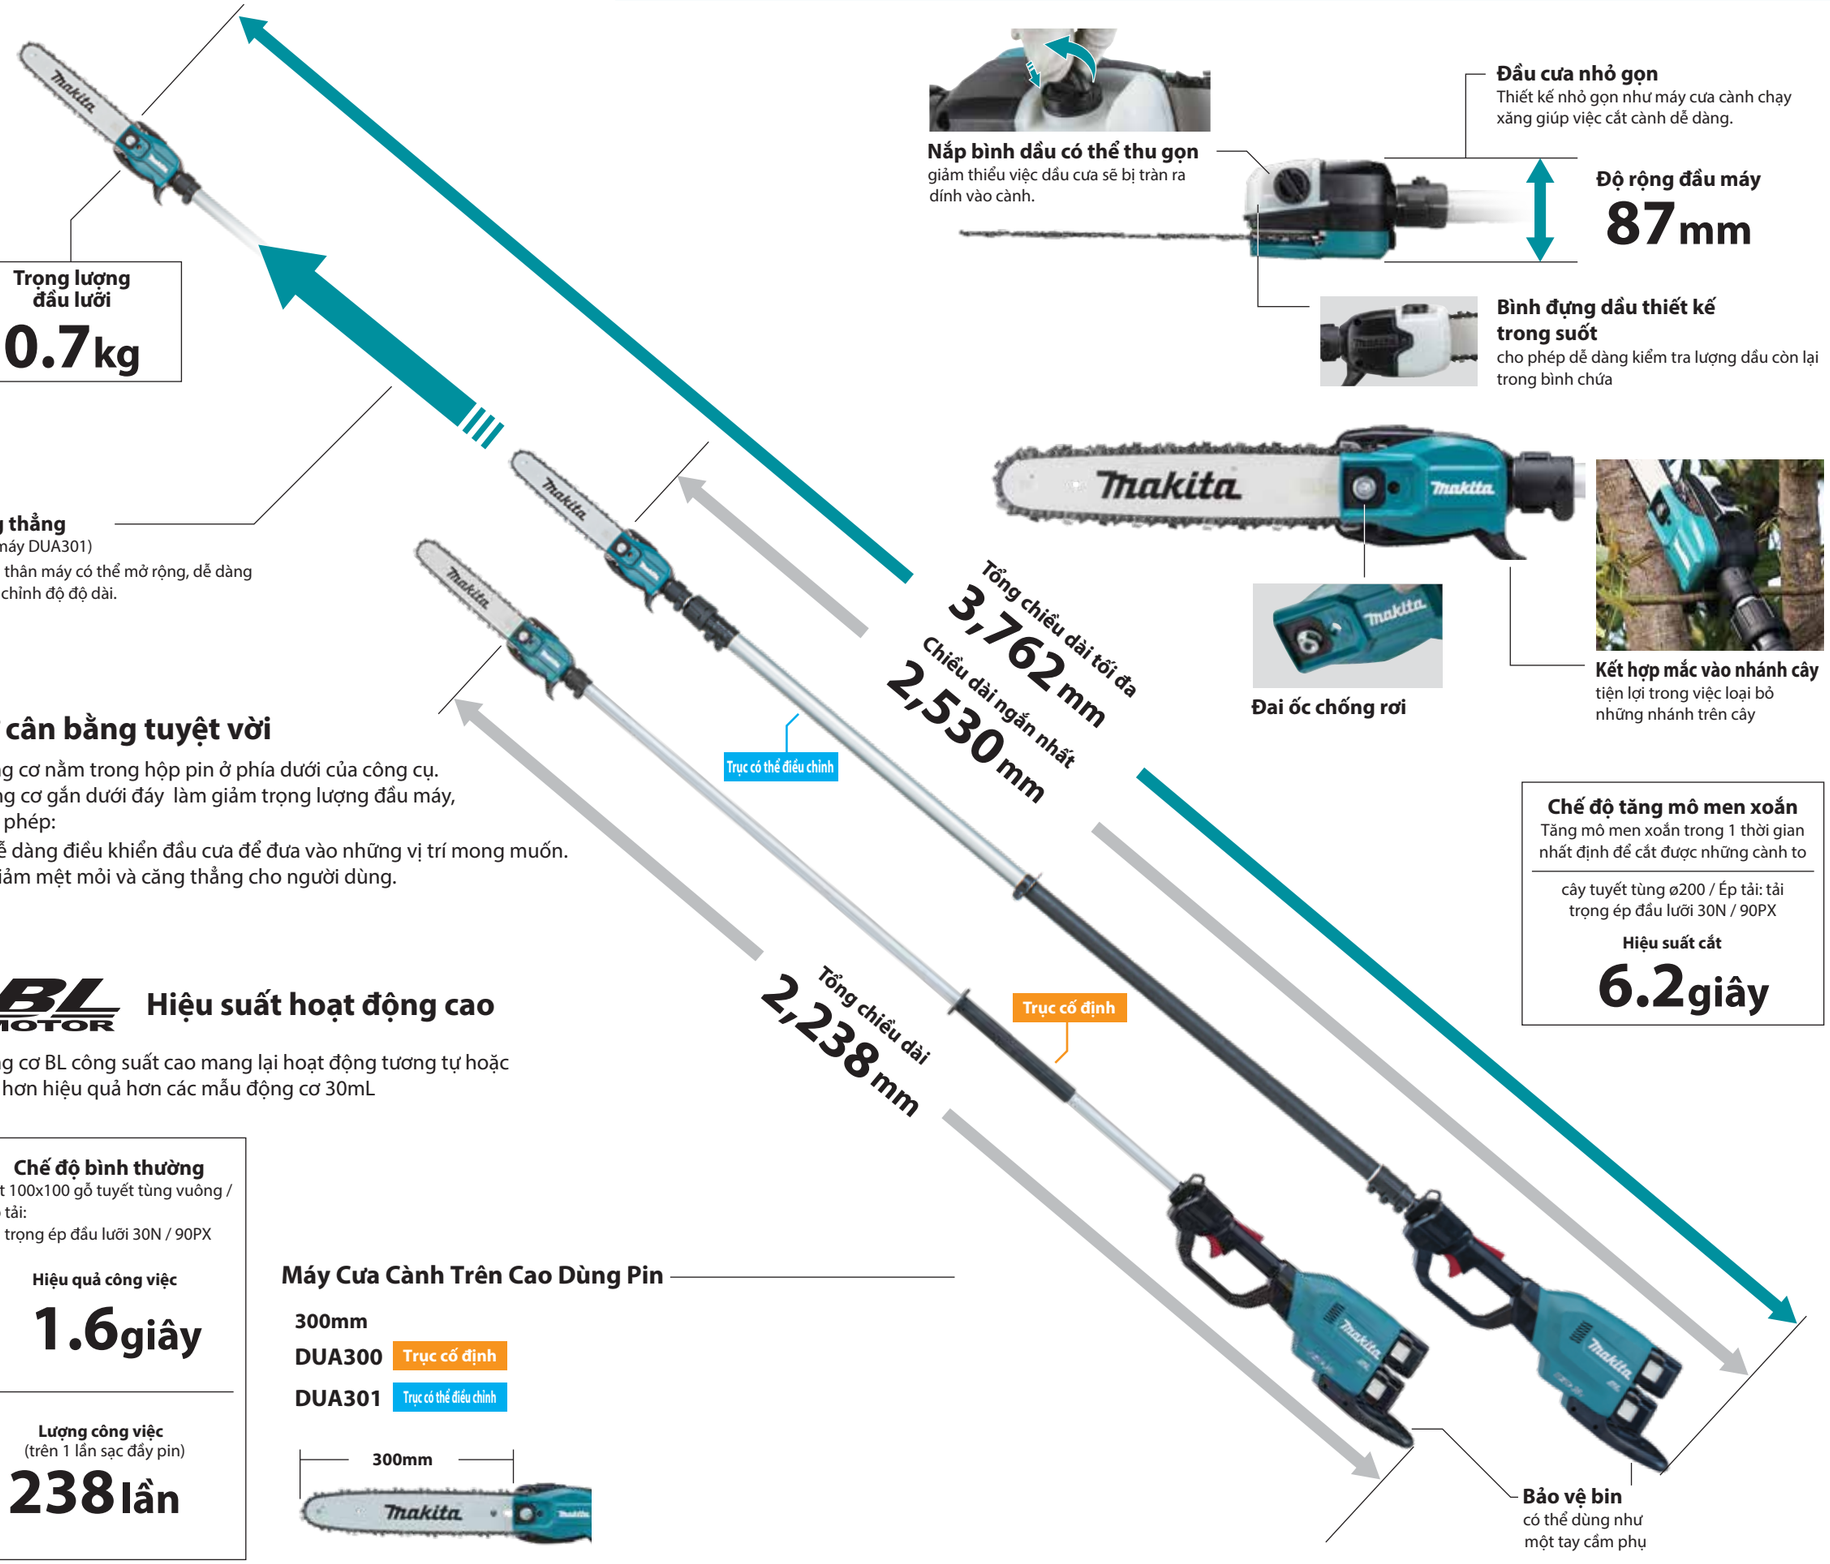

Sự cân bằng tuyệt vời

Động cơ nằm trong hộp pin ở phía dưới của công cụ. Động cơ gắn dưới đáy làm giảm trọng lượng đầu máy, cho phép:

- Dễ dàng điều khiển đầu cưa để đưa vào những vị trí mong muốn.
- Giảm mệt mỏi và căng thẳng cho người dùng.

BL MOTOR Hiệu suất hoạt động cao

Động cơ BL công suất cao mang lại hoạt động tương tự hoặc cao hơn hiệu quả hơn các mẫu động cơ 30mL

Chế độ bình thường
Cắt 100x100 gỗ tuyết tùng vuông / Ép tải:
tải trọng ép đầu lưỡi 30N / 90PX

Hiệu quả công việc
1.6giây

Lượng công việc
(trên 1 lần sạc đầy pin)
238lần

Máy Cưa Cành Trên Cao Dùng Pin

300mm
DUA300 Trục cố định
DUA301 Trục có thể điều chỉnh