



<b>GB</b>	Angle Grinder	Instruction manual
<b>ID</b>	Gerinda Sudut	Petunjuk penggunaan
<b>VI</b>	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	Tài liệu hướng dẫn
<b>TH</b>	เครื่องเจียไฟฟ้า	คู่มือการใช้งาน

## MT960




009389

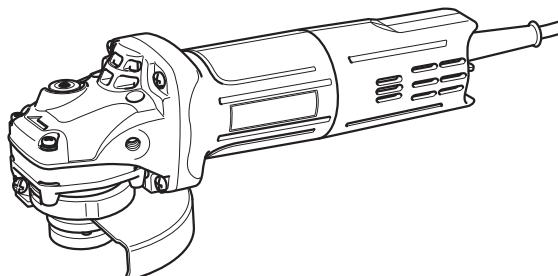



1

009395




2

009393




3

009396




4

009390




5

009391



6

009392



7

009394

## ENGLISH (Original instructions)

### Explanation of general view

- |                 |                |                           |
|-----------------|----------------|---------------------------|
| 1. Shaft lock   | 4. Wheel guard | 7. Depressed center wheel |
| 2. Switch lever | 5. Screw       | 8. Inner flange           |
| 3. Bearing box  | 6. Lock nut    | 9. Lock nut wrench        |

## SPECIFICATIONS

Model	MT960
Wheel diameter	100 mm
Max. wheel thickness	6.4 mm
Spindle thread	M10 x 1.5
Rated speed (n)/No load speed (n <sub>0</sub> )	12,000 min <sup>-1</sup>
Overall length	266 mm
Net weight	1.4 kg
Safety class	<input type="checkbox"/> /II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

### Symbols

END202-8

The following show the symbols used for the equipment.  
Be sure that you understand their meaning before use.



..... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION



..... Wear safety glasses.

### Intended use

ENE077-1

The tool is intended for grinding and sanding of metal and stone materials without the use of water.

### Power supply

ENF002-2

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

## General Power Tool Safety Warnings

GEA005-3

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
9. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
10. **Use of power supply via a RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**

## **Personal safety**

11. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
12. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
13. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
14. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
15. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
16. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
17. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

## **Power tool use and care**

18. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
19. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
20. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
21. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
22. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
23. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
24. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into

**account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

## **Service**

25. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
26. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
27. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

## **GRINDER SAFETY WARNINGS**

GEB110-1

### **Safety Warnings Common for Grinding or Sanding Operations:**

1. This power tool is intended to function as a grinder or sander. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
2. Operations such as wire brushing, polishing or cutting-off are not recommended to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
3. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
4. The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
5. The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
6. Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange. Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
7. Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
8. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask,

**hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.** The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

9. **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
10. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
11. **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
12. **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
13. **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
14. **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
15. **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
16. **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

#### **Kickback and Related Warnings**

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

**a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can

control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.

- b) Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

#### **Safety Warnings Specific for Grinding Operation:**

- a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- c) The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- d) Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- e) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- f) Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

#### **Safety Warnings Specific for Sanding Operations:**

- a) Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper.** Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

#### **Additional Safety Warnings:**

- 17. When using depressed centre grinding wheels, be sure to use only fiberglass-reinforced wheels.**
- 18. NEVER USE Stone Cup type wheels with this grinder.** This grinder is not designed for these types of wheels and the use of such a product may result in serious personal injury.
- 19. Be careful not to damage the spindle, the flange (especially the installing surface) or the lock nut.**

- Damage to these parts could result in wheel breakage.
20. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
  21. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced wheel.
  22. Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.
  23. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
  24. Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
  25. Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting and use of wheels. Handle and store wheels with care.
  26. Do not use separate reducing bushings or adaptors to adapt large hole abrasive wheels.
  27. Use only flanges specified for this tool.
  28. For tools intended to be fitted with threaded hole wheel, ensure that the thread in the wheel is long enough to accept the spindle length.
  29. Check that the workpiece is properly supported.
  30. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.
  31. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.
  32. Do not use the tool on any materials containing asbestos.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### **⚠ CAUTION:**

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

### **⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

### Shaft lock (Fig. 1)

### **⚠ CAUTION:**

- Never actuate the shaft lock when the spindle is moving. The tool may be damaged.

Press the shaft lock to prevent spindle rotation when installing or removing accessories.

### Switch action (Fig. 2)

### **⚠ CAUTION:**

- Before plugging in the tool, always be sure that the tool is switched off.

To start the tool, move the switch lever to the "I" position. To stop, move the switch lever to the "O" position.

## ASSEMBLY

### **⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

### Installing side grip (optional accessory) (Fig. 3)

### **⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the side grip is installed securely before operation.

Screw the side grip securely on the position of the tool as shown in the figure.

### Installing or removing wheel guard (For depressed center wheel, multi disc)

### **⚠ WARNING:**

- When using a depressed center grinding wheel/Multi-disc, the wheel guard must be fitted on the tool so that the closed side of the guard always points toward the operator. (Fig. 4)

Mount the wheel guard with the tab on the wheel guard band aligned with the notch on the bearing box. Then rotate the wheel guard 180° counterclockwise. Be sure to tighten the screw securely.

### Installing or removing depressed center wheel (optional accessory) (Fig. 5 & 6)

### **⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the wheel.
- Mount the inner flange onto the spindle. (For rubber molded inner flange only: The side with the rubber surface should contact the wheel.) Fit the wheel on over the inner flange and screw the lock nut onto the spindle. To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise.
- To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse.

## OPERATION (Fig. 7)

### **⚠ WARNING:**

- Hold the tool only by the handle when performing an operation. Do not touch the metal part.
- It should never be necessary to force the tool. The weight of the tool applies adequate pressure. Forcing and excessive pressure could cause dangerous wheel breakage.
- Continued use of a worn-out wheel may result in wheel explosion and serious personal injury.

### Grinding and sanding operation

Hold the tool firmly. Turn the tool on and then apply the wheel or disc to the workpiece. In general, keep the edge of the wheel or disc at an angle of about 15° to the workpiece surface. During the break-in period with a new wheel, do not work the tool in the B direction or it will cut into the workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded off by use, the wheel may be worked in both A and B directions.

## MAINTENANCE

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by an Makita Authorized Service Center.

# BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli)

## Penjelasan tampilan keseluruhan

- |                  |                   |                       |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Kunci as      | 4. Pelindung roda | 7. Roda nap cekung    |
| 2. Tuas saklar   | 5. Sekrup         | 8. Flensa dalam       |
| 3. Boks bantalan | 6. Mur pengunci   | 9. Kunci mur pengunci |

## SPESIFIKASI

Model	MT960
Diameter roda	100 mm
Ketebalan roda maks.	6,4 mm
Drat spindel	M10 x 1,5
Kecepatan nominal (n)/Kecepatan tanpa beban ( $n_0$ )	12.000 min <sup>-1</sup>
Panjang keseluruhan	266 mm
Berat bersih	1,4 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

### Simbol-simbol

END202-8

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada mesin ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan mesin ini.



..... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA



..... Kenakan kacamata pengaman.

### Maksud penggunaan

ENE077-1

Mesin ini dimaksudkan untuk menggerinda dan mengampelas logam dan bahan batuan tanpa menggunakan air.

### Pasokan daya

ENF002-2

Alat harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Alat ini isolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

## Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

GEA005-3

**⚠ PERINGATAN Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.**

**Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.**

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

### Keselamatan tempat kerja

1. **Jagalah tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat yang berantakan atau gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan mengoperasikan mesin listrik dalam atmosfer yang mudah meledak, seperti bila ada cairan, gas, atau debu mudah menyalwa.** Mesin listrik menimbulkan percikan api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.
3. **Jauahkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, Anda dapat kehilangan kendali.

### Keamanan kelistrikan

4. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berade (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
5. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.
6. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
7. **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.

- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan daya yang dilindungi piranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**

#### Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera diri yang serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- Cegah penyalaan yang tidak disengaja. Pastikan bahwa saklar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, atau mengangkat atau membawanya.** Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang sesuai.** Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

#### Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin jika saklar tidak bisa menghidupkan atau mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.

- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesorai, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesorai, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

#### Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesorai.**
- Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

## PERINGATAN KESELAMATAN GERINDA

GEB110-1

#### Peringatan Keselamatan Umum untuk Pekerjaan Penggerindaan atau Pengampelasan:

- Mesin bertenaga listrik ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai gerinda atau mesin pengampelas.** Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi yang disediakan bersama dengan mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi seluruh petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.
- Pekerjaan seperti penyikatan dengan sikat kawat, pemolesan, atau pemotongan tidak dianjurkan menggunakan mesin listrik ini.** Pekerjaan yang tidak cocok dengan desain mesin listrik ini dapat menimbulkan bahaya dan menyebabkan cedera.
- Jangan menggunakan aksesorai yang tidak secara khusus dirancang dan direkomendasikan oleh pabrik pembuat mesin.** Hanya karena aksesorai bisa dipasang pada mesin listrik Anda, tidak berarti bahwa penggunaannya pasti aman.
- Kecepatan nominal aksesorai setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera**

- pada mesin listrik.** Aksesori yang berputar lebih cepat daripada kecepatan nominalnya dapat pecah dan bterbangun ke mana-mana.
5. **Diameter luar dan ketebalan aksesori Anda harus berada dalam kapasitas nominal mesin listrik Anda.** Aksesori yang berukuran salah tidak akan bisa terlindungi atau dikendalikan dengan baik.
  6. **Drat pemasangan aksesori harus cocok dengan drat spindle gerinda.** Untuk aksesori yang dipasang dengan flensa, lubang paksi aksesori harus pas dengan diameter penempatan flensa. Aksesori yang tidak cocok dengan perangkat keras pemasangan pada mesin listrik akan berputar tidak seimbang, bergetar keras, dan dapat menyebabkan hilangnya kendali.
  7. **Jangan menggunakan aksesori yang rusak.** Setiap kali akan digunakan, periksa aksesori seperti roda gerinda dari adanya serpihan dan retakan, bantalan penopang dari adanya retakan, sobekan, atau keausan berlebih. Jika mesin listrik atau aksesori terjatuh, periksa apakah ada kerusakan atau pasanglah aksesori yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesori, jauhkan diri Anda dan orang lain dari bidang perputaran aksesori dan jalankan mesin listrik pada kecepatan tanpa beban maksimum selama satu menit. Aksesori yang rusak biasanya akan hancur selama pengujian ini.
  8. **Kenakan alat pelindung diri.** Tergantung pemakaian, gunakanlah pelindung wajah dan kacamata pengaman. Jika perlu, pakailah masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan, dan apron kerja yang mampu menahan kepingan kecil bahan abrasif atau benda kerja. Pelindung mata harus mampu menghentikan serpihan terbang yang dihasilkan oleh berbagai macam pekerjaan. Masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan dalam pekerjaan Anda. Kebisingan berintensitas tinggi yang lama dapat merusak pendengaran.
  9. **Jaga agar orang lain berada pada jarak yang aman dari area kerja.** Setiap orang yang masuk ke area kerja harus memakai alat pelindung diri. Serpihan benda kerja atau aksesori yang pecah dapat terlontar dan melukai orang di luar area kerja.
  10. **Pegang mesin listrik hanya pada permukaan genggam yang terisolasi bila dalam melakukan pekerjaan, aksesori pemotong dapat menyentuh kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesori pemotong yang menyentuh kawat "hidup" (teraliri arus listrik) dapat menyebabkan bagian logam yang terbaik pada mesin ikut "hidup" dan menyengat pengguna.
  11. **Posisikan kabel jauh dari aksesori yang berputar.** Jika Anda kehilangan kendali, kabel dapat terpotong atau tersangkut dan tangan atau lengan Anda dapat tertarik ke aksesori yang berputar tersebut.
  12. **Jangan sekali-kali meletakkan mesin listrik sebelum aksesorinya berhenti sepenuhnya.** Aksesori yang berputar dapat tersangkut pada permukaan dan menarik mesin listrik lepas dari kendali Anda.
  13. **Jangan menyalaikan mesin listrik saat membawanya di sisi tubuh Anda.** Kontak tak disengaja dengan aksesori yang berputar dapat menggulung pakaian Anda dan menarik aksesori ke tubuh Anda.
  14. **Bersihkanlah lubang ventilasi udara mesin listrik ini secara teratur.** Kipas motor mesin ini akan menyedot masuk debu ke bagian dalamnya dan akumulasi serbuk logam yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya kelistrikan.
  15. **Jangan menggunakan mesin listrik di dekat bahan yang mudah menyala.** Bunga api dapat menyalaikan bahan tersebut.
  16. **Jangan gunakan aksesori yang membutuhkan cairan pendingin.** Penggunaan air atau cairan pendingin lain dapat mengakibatkan sengatan listrik yang bisa mematikan.
- Tendang-balik dan Peringatan Terkait**
- Tendang-balik adalah reaksi tiba-tiba terhadap terjepit atau tersangkutnya roda, backing pad, sikat, atau aksesori lain yang sedang berputar. Kondisi terjepit atau tersangkut ini menyebabkan aksesori yang sedang berputar terhenti secara tiba-tiba, yang kemudian menyebabkan mesin listrik yang tidak terkendali ini terdorong ke arah yang berlawanan dengan arah perputaran aksesori di titik kemacetan itu. Misalnya, jika roda gerinda tersangkut atau terjepit oleh benda kerja, tepian roda yang masuk ke dalam titik jepit dapat "menggali" masuk ke dalam permukaan bahan tersebut sehingga menyebabkan roda memanjang keluar atau menendang balik. Roda dapat melompat mendekati atau menjauhi operator, tergantung arah gerak roda di titik jepit tersebut. Roda gerinda juga dapat pecah dalam kondisi seperti ini.
- Tendang-balik merupakan akibat dari penyalahgunaan mesin listrik dan/atau prosedur atau kondisi penggunaan yang tidak tepat dan dapat dihindari dengan mengambil langkah pengamanan berikut ini.
- a) **Genggamlah mesin listrik dengan kuat setiap saat dan posisikan tubuh dan tangan Anda untuk menahan gaya tendang-balik.** Gunakan selalu gagang tambahan, jika tersedia, untuk mengendalikan sepenuhnya tendang-balik atau reaksi torsi saat mesin dihidupkan. Reaksi torsi dan gaya tendang-balik dapat dikendalikan oleh pengguna, jika langkah pengamanan yang sesuai diambil.
  - b) **Jangan pernah menempatkan tangan Anda di dekat aksesori yang berputar.** Aksesori dapat menendang-balik ke tangan Anda.
  - c) **Jangan memposisikan tubuh Anda di arah ke mana mesin akan bergerak jika terjadi tendang-balik.** Tendang-balik akan mendorong mesin ke arah yang berlawanan dengan arah gerak roda di titik sangkutan.
  - d) **Lebih berhati-hatilah saat Anda mengerjakan sudut, pinggiran tajam, dll.** Hindari membuat aksesori terpantul atau tersangkut. Sudut, pinggiran tajam, atau pantulan cenderung menyebabkan aksesori yang berputar tersangkut dan mengakibatkan hilangnya kendali atau tendang-balik.
  - e) **Jangan memasang pisau ukir kayu untuk gergaji rantai atau mata gergaji bergigi.** Mata pisau semacam itu sering menimbulkan tendang-balik dan hilangnya kendali.

## Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Penggerindaan:

- a) Gunakan hanya jenis roda yang direkomendasikan untuk mesin listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk roda yang dipilih. Roda yang tidak cocok dengan rancangan mesin tidak dapat terlindungi dengan baik dan tidak aman.
- b) Permukaan penggerindaan roda nap cekung harus dipasang di bawah bidang bibir pelindung. Roda yang dipasang dengan tidak benar, yaitu menonjol keluar dari bidang bibir pelindung tidak akan bisa terlindungi secara memadai.
- c) Pelindung harus dipasang kuat pada mesin dan diposisikan untuk keamanan maksimum, sehingga bagian roda yang berhadapan dengan pengguna menjadi sesedikit mungkin. Pelindung membantu melindungi pengguna dari kepingan roda yang pecah, sentuhan tak disengaja dengan roda, dan percikan bunga api yang dapat menyulut pakaian.
- d) Roda hanya boleh digunakan untuk penggunaan yang dianjurkan. Misalnya: jangan menggerinda dengan bagian sisi roda pemotong. Roda gerinda pemotong dimaksudkan untuk penggerindaan pada tepi luarnya; gaya samping yang diberikan pada roda dapat memecahkannya.
- e) Selalu gunakan flensa roda utuh yang ukuran dan bentuknya tepat untuk roda yang Anda pilih. Flensa roda yang tepat akan mendukung roda dan oleh sebab itu mengurangi kemungkinan pecahnya roda. Flensa untuk roda pemotong dapat berbeda dengan flensa roda gerinda.
- f) Jangan menggunakan roda yang sudah aus dari mesin listrik yang lebih besar. Roda yang dirancang untuk mesin yang lebih besar tidak cocok dengan kecepatan yang lebih tinggi pada mesin yang lebih kecil dan dapat pecah berkeping-keping.

## Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Pengampelasan:

- a) Jangan menggunakan kertas cakram pengampelas yang terlalu besar. Ikuti rekomendasi pabrik pembuat dalam pemilihan kertas cakram ampelas. Kertas cakram ampelas yang lebarnya melampaui bantalan ampelas dapat menimbulkan bahaya melukai dan dapat membuatnya tersangkut, sobek, atau menendang balik.

## Peringatan Keselamatan Tambahan:

- 17. Bila menggunakan roda gerinda nap cekung, pastikan untuk menggunakan hanya roda yang diperkuat serat kaca.
- 18. JANGAN SEKALI-KALI MENGGUNAKAN roda tipe Mangkuk Batt dengan gerinda ini. Gerinda ini tidak dirancang untuk roda tipe ini dan penggunaan produk demikian dapat mengakibatkan cedera badan serius.
- 19. Berhati-hatilah untuk tidak merusak spindel, flensa (terutama permukaan pemasangan), atau mur pengunci. Kerusakan bagian-bagian ini dapat menyebabkan pecahnya roda.
- 20. Pastikan roda tidak menyentuh benda kerja sebelum saklar dihidupkan.
- 21. Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja sesungguhnya, biarkan mesin berjalan sebentar.

Perhatikan apakah ada getaran atau goyangan yang menandakan pemasangan yang tidak baik atau roda yang tidak seimbang.

- 22. Gunakan permukaan roda yang ditentukan untuk menggerinda.
- 23. Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.
- 24. Jangan menyentuh benda kerja segera setelah penggeraan; suhunya mungkin sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- 25. Patuhi petunjuk pabrik pembuat untuk pemasangan dan penggunaan roda yang tepat. Tangani dan simpan roda dengan hati-hati.
- 26. Jangan menggunakan paking atau adaptör pengecil terpisah untuk menyesuaikan roda gerinda berlubang besar.
- 27. Gunakan hanya flensa yang ditentukan untuk mesin ini.
- 28. Untuk mesin yang dirancang untuk dipasangi roda dengan lubang berdrat, pastikan bahwa drat pada roda cukup panjang untuk memuat seluruh panjang spindel.
- 29. Pastikan bahwa benda kerja ditopang dengan baik.
- 30. Perhatikan bahwa roda masih akan terus berputar setelah mesin dimatikan.
- 31. Jika tempat kerja sangat panas dan lembap, atau tercemar berat oleh debu penghantar, gunakan pemutus arus hubung-singkat (30 mA) untuk memastikan keselamatan pengguna.
- 32. Jangan menggunakan mesin pada bahan yang mengandung asbes.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

### ⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikti kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk penggunaan ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

## DESKRIPSI FUNGSI

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya sudah dicabut sebelum menyetel atau memeriksa fungsi mesin.

### Kunci as (Gb. 1)

### ⚠ PERHATIAN:

- Jangan mengaktifkan kunci as saat spindel sedang bergerak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Tekan kunci as untuk mencegah perputaran spindel saat memasang atau melepas aksesoris.

## **Gerakan saklar (Gb. 2)**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Sebelum menancapkan steker, selalu pastikan saklar alat dalam posisi mati.

Untuk menghidupkan alat, gerakkan tuas saklar ke posisi "I". Untuk menghentikannya, gerakkan tuas saklar ke posisi "O".

## **PERAKITAN**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

## **Memasang pegangan samping (aksesori tambahan) (Gb. 3)**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan pegangan samping terpasang kuat sebelum penggunaan.

Sekrupkan pegangan samping dengan kuat pada posisi di mesin seperti terlihat dalam gambar.

## **Memasang atau melepaskan pelindung roda (Untuk roda nap cekung, multi-cakram)**

### **⚠ PERINGATAN:**

- Bilamana menggunakan roda gerinda nap cekung/ Multi-cakram, pelindung roda harus dipasang pada mesin sedemikian sehingga sisi tertutup pelindung selalu mengarah ke pengguna. (Gb. 4)

Pasang pelindung roda dengan tonjolan pada sabuk pelindung roda sejajar dengan takik pada boks bantalan. Lalu putar pelindung roda 180° berlawanan arah jarum jam. Pastikan sekrup dikencangkan kuat.

## **Memasang atau melepas roda nap cekung (aksesori tambahan) (Gb. 5 & 6)**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan alat sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum memasang atau melepaskan roda.

Pasang flensa dalam pada spindel. (Hanya untuk flensa dalam cetak karet: Sisi berlapis karet harus menyentuh roda.) Pasangkan roda pada flensa dalam dan pasang mur pengunci pada spindel.

Untuk mengencangkan mur pengunci, tekan pengunci as dengan kuat agar spindel tidak berputar, kemudian gunakan kunci mur pengunci dan kencangkan penuh searah jarum jam.

Untuk melepas roda, ikuti prosedur pemasangan secara terbalik.

## **PENGOPERASIAN (Gb. 7)**

### **⚠ PERINGATAN:**

- Pegang mesin hanya pada gagangnya ketika melakukan pekerjaan. Jangan menyentuh bagian logamnya.
- Tidak perlu memaksa alat. Berat alat sudah memberi tekanan cukup. Pemakaian atau tekanan berlebihan dapat menyebabkan pecahnya roda.

- Terus menggunakan roda yang sudah aus dapat menyebabkan pecahnya roda dan cedera badan serius.

## **Pemakaian sebagai gerinda dan ampelas**

Pegang alat kuat-kuat. Hidupkan alat dan tempelkan roda atau cakram pada benda kerja. Secara umum, pertahankan agar tepian roda atau cakram berada pada sudut 15° dengan permukaan benda kerja. Selama masa inreyen roda baru, jangan memakai roda ke arah B atau roda akan mengiris masuk ke dalam benda kerja. Begitu tepian roda menjadi tumpul karena dipakai, roda dapat digunakan untuk arah A dan B.

## **PERAWATAN**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan alat sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada alat.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna dan bentuk serta timbulnya retakan.

Untuk menjaga keamanan dan kehandalan produk, perbaikan, pemeliharaan, atau penyetelan harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita.

# TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn Gốc)

## Giải thích về hình vẽ tổng thể

- |                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1. Khoá trục    | 4. Vành bảo vệ đĩa mài | 7. Đĩa mài lõm tâm     |
| 2. Cần công tắc | 5. Vít                 | 8. Vành trong          |
| 3. Hộp vòng bi  | 6. Đai ốc hâm          | 9. Chia vặn đai ốc hâm |

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	MT960
Đường kính đĩa	100 mm
Độ dày đĩa mài tối đa	6,4 mm
Đường ren trực quay	M10 x 1,5
Tốc độ định mức (n)/Tốc độ Không tải (n <sub>0</sub> )	12.000 min <sup>-1</sup>
Tổng chiều dài	266 mm
Trọng lượng tịnh	1,4 kg
Cấp an toàn	II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật dưới đây có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Các thông số kỹ thuật ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
- Trọng lượng theo quy định EPTA-Procedure 01/2003

### Ký hiệu

END202-8

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



... Đọc tài liệu hướng dẫn.



..... CÁCH ĐIỆN KÉP



... Đeo kính an toàn.

### Mục đích sử dụng

ENE077-1

Dụng cụ này được sử dụng để mài, chà nhám các vật liệu kim loại và đá mà không sử dụng nước.

### Nguồn cấp điện

ENF002-2

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn cung cấp AC một pha. Thiết bị được cách điện kép và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm mà không cần dây tiếp đất.

## Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

GEA005-3

**CẢNH BÁO** Đọc tất cả cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

## Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ "dụng cụ máy" trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng điện

hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin.

### An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối có thể dẫn đến tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ,** ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo ra tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự sao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

### An toàn về điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích điều hợp nào với các dụng cụ máy được nối đất (**tiếp đất**). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với nước mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước chảy vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng dây sai cách.** Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.

- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị dòng điện dư (RCD). Sử dụng RCD sẽ giảm nguy cơ điện giật.**
  - Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua RCD có dòng điện dư định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**
- An toàn cá nhân**
- Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, chất cồn hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.**
  - Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn không trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.**
  - Tránh khởi động vô tình dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy. Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy khi công tắc đang ở vị trí bật có thể dẫn đến tai nạn.**
  - Tháo mọi khoá hoặc chìa vặn điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy. Việc chia vặn hoặc khoá vẫn còn gắn vào bộ phận của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.**
  - Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép kiểm soát dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.**
  - Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.**
  - Nếu thiết bị này được cung cấp kèm theo các bộ phận để nối thiết bị hút và gom bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý. Sử dụng thiết bị gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.**

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không ép buộc dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.**
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần được sửa chữa.**
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ khởi động vô tình dụng cụ máy.**
- Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.**  
Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy. Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiệu ứng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo dưỡng tốt dụng cụ máy.**
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc và sạch.**  
Những dụng cụ cắt được bảo dưỡng đúng cách có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và dầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện. Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.**

#### Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.**
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

## CẢNH BÁO AN TOÀN CHO MÁY MÀI

GEB110-1

#### Cảnh báo An toàn Phổ biến cho Thao tác Mài hoặc Chà nhám:

- Dụng cụ máy này được sử dụng như một máy mài hoặc máy chà nhám. Đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật được cung cấp cùng với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo tất cả các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.**
- Không dùng dụng cụ máy này để thực hiện các công việc như mài bằng chổi mài, mài bóng hoặc cắt. Sử dụng dụng cụ máy này cho các hoạt động không theo thiết kế có thể gây nguy hiểm và dẫn đến thương tích cá nhân.**
- Không sử dụng các phụ tùng không được thiết kế riêng và không được nhà sản xuất dụng cụ khuyên dùng. Đó là vì phụ tùng có thể được lắp vào dụng cụ máy của bạn nhưng lại không đảm bảo vận hành an toàn.**
- Tốc độ định mức của phụ tùng phải bằng hoặc lớn hơn tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ máy. Phụ tùng hoạt động nhanh hơn tốc độ định mức có thể bị vỡ và văng ra.**
- Đường kính ngoài và độ dày của phụ tùng phải nằm trong định mức công suất của dụng cụ máy. Phụ tùng có kích thước không đúng có thể không được bảo vệ hoặc điều khiển phù hợp.**
- Lắp đặt phụ tùng có ren phải khớp với đường ren trực quay của máy mài. Đối với các phụ tùng được lắp đặt bằng vành, lỗ tâm của phụ tùng**

### **phải khớp với đường kính định vị của vành.**

Những phụ tùng không khớp với phần cứng lắp đặt của dụng cụ máy sẽ mất cân bằng, rung quá mức và có thể gây ra mất kiểm soát.

7. **Không sử dụng phụ tùng đã hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra phụ tùng như đĩa mài có phoi bám hoặc vết nứt không, kiểm tra tấm đỡ xem có vết nứt, rách hoặc ăn mòn quá mức không. Nếu dụng cụ máy hoặc phụ tùng bị rơi, hãy kiểm tra xem có bị hỏng không hoặc lắp phụ tùng chưa bị hỏng. Sau khi kiểm tra và lắp phụ tùng, bạn và những người ngoài nên tránh xa mảnh phẳng quay của phụ tùng và chạy dụng cụ máy ở tốc độ không tải tối đa trong vòng một phút. Phụ tùng bị hỏng thường bị vỡ trong thời gian chạy thử này.

8. **Đeo thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tuỳ vào công việc, hãy sử dụng mặt nạ, kính bảo hộ hoặc kính an toàn. Khi cần, hãy đeo mặt nạ chống bụi, thiết bị bảo vệ tai, găng tay và tẩm chấn bảo vệ có khả năng ngăn các mảnh vụn phôi hoặc bột mài nhỏ. Thiết bị bảo vệ mắt phải có khả năng tránh những mảnh vụn văng ra được tạo ra do các quá trình vận hành khác nhau. Mặt nạ chống bụi hoặc mặt nạ phòng độc phải có khả năng lọc các hạt do hoạt động tạo ra. Tiếp xúc lâu với tiếng ồn cường độ cao có thể gây ra mất khả năng nghe.

9. **Giữ những người ngoài tránh xa khu vực làm việc ở khoảng an toàn.** Bất kỳ ai vào khu vực làm việc đều phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân. Mảnh vụn phôi hoặc phụ tùng bị vỡ có thể bay xa và gây thương tích bên ngoài khu vực vận hành.

10. **Chỉ cầm dụng cụ máy ở phần tay nắm được cách điện khi thực hiện công việc mà phụ tùng cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây của chính dụng cụ.** Phụ tùng cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể làm các bộ phận kim loại trần của dụng cụ điện "tiếp điện" và có thể làm người vận hành bị điện giật.

11. **Đặt dây cách xa phụ tùng đang quay.** Nếu bạn mất khả năng kiểm soát, dây có thể bị cắt hoặc bị vướng vào và bàn tay và cánh tay bạn có thể bị kéo vào phụ tùng đang quay.

12. **Không đặt dụng cụ máy xuống cho tới khi phụ tùng đã dừng hẳn.** Phụ tùng đang quay có thể gãm vào bề mặt và kéo dụng cụ máy ra khỏi tấm diều khiển của bạn.

13. **Không chạy dụng cụ máy khi bạn đang cầm ở một phía.** Tiếp xúc bất ngờ với phụ tùng đang quay có thể vướng vào quần áo, làm phụ tùng va vào người bạn.

14. **Thường xuyên làm sạch lỗ thông gió của dụng cụ máy.** Quạt của mô tơ sẽ hút bụi vào bên trong vỏ máy và việc tích tụ quá nhiều kim loại dạng bột có thể gây ra các nguy cơ về điện.

15. **Không vận hành dụng cụ máy gần các vật liệu dễ cháy.** Tia lửa điện có thể làm cháy những vật liệu này.

16. **Không sử dụng phụ tùng cần chất làm mát dạng lỏng.** Sử dụng nước hoặc các chất làm mát dạng lỏng khác có thể gây ra điện giật.

### **Lực đẩy ngược và cảnh báo liên quan**

Lực đẩy ngược là phản ứng bất ngờ khi đĩa mài, tấm đỡ, chổi đang quay hoặc bất kỳ phụ tùng nào khác bị

kết hoặc bị vướng. Việc kẹt hoặc vướng có thể gây ra ngừng nhanh phụ tùng đang quay, việc này sẽ làm cho dụng cụ máy mất kiểm soát bị ép vào hướng ngược với hướng quay của phụ tùng tại điểm bị kẹt. Ví dụ: nếu đĩa mài bị vướng hoặc kẹt vào phôi, cạnh của đĩa mài đang ở chỗ kẹt có thể cắm vào bề mặt vật liệu làm cho đĩa mài nẩy ra hoặc văng ra. Đĩa mài có thể nẩy ra xa hoặc về phía người vận hành, tuỳ vào hướng chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt. Đĩa mài cũng có thể bị vỡ trong những điều kiện này. Lực đẩy ngược là do sử dụng sai dụng cụ máy và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành không chính xác và có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp như dưới đây.

a) **Cầm chặt dụng cụ máy và để tay và cơ thể bạn ở vị trí sao cho có thể tránh được lực đẩy ngược.** Luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu có, để kiểm soát tối đa lực đẩy ngược hoặc phản lực mô men xoắn trong khi khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát phản lực mô men xoắn hoặc lực đẩy ngược, nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

b) **Không đặt tay gần phụ tùng đang quay.** Phụ tùng có thể bật ngược lại vào tay bạn.

c) **Không đứng trong khu vực mà dụng cụ máy sẽ chuyển động nếu xảy ra lực đẩy ngược.** Lực đẩy ngược sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược với chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt.

d) **Đặc biệt chú ý khi thao tác với các góc, cạnh sắc, v... Tránh làm nẩy và kẹt phụ tùng.** Các góc, cạnh sắc hoặc việc bị nẩy lên có xu hướng làm kẹt phụ tùng đang quay và gây ra mất kiểm soát hoặc lực đẩy ngược.

e) **Không lắp luối dao khắc gỗ loại cưa xích hoặc luối cưa có răng.** Những luối này tạo ra lực đẩy ngược thường xuyên và mất khả năng kiểm soát.

### **Cảnh báo an toàn cụ thể cho tháo tác mài:**

a) **Chỉ sử dụng loại đĩa được khuyến dùng cho dụng cụ máy và vành bảo vệ riêng được thiết kế cho đĩa đã chọn.** Đĩa không được thiết kế cho dụng cụ máy này không được bảo vệ phù hợp và không an toàn.

b) **Bề mặt mài của đĩa mài lõm tâm phải được lắp đặt bên dưới mảnh phẳng của nắp bảo vệ.** Đĩa mài được lắp đặt không đúng cách nhô ra mảnh phẳng của nắp bảo vệ không thể được bảo vệ phù hợp.

c) **Vành bảo vệ phải được lắp chặt vào dụng cụ máy và đúng vị trí để có độ an toàn tối đa, sao cho phần đĩa hướng vào người vận hành là nhỏ nhất.** Thiết bị bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành khỏi các mảnh vụn đĩa mài bị vỡ, tiếp xúc bất ngờ với đĩa mài và tia lửa điện có thể làm cháy quần áo.

d) **Chỉ sử dụng đĩa cho các công việc được khuyến nghị.** Ví dụ: **Không mài bằng cạnh của đĩa cắt.** Đĩa cắt được sử dụng cho mục đích mài ở ngoài cùng, các lực bên cạnh tác động vào những đĩa này có thể làm cho đĩa bị vỡ.

e) **Luôn sử dụng vành đĩa chưa bị hỏng đúng kích thước và hình dạng cho đĩa đã chọn của bạn.** Vành đĩa phù hợp sẽ hỗ trợ cho đĩa cắt, do

đó giúp giảm nguy cơ vỡ đĩa cắt. Vành cho đĩa cắt có thể khác với vành đĩa mài.

f) Không sử dụng đĩa đâm mòn của các dụng cụ máy lớn hơn. Đĩa mài dùng cho dụng cụ máy lớn hơn không thích hợp cho tốc độ cao hơn của dụng cụ nhỏ hơn và có thể bị vỡ.

#### Cảnh báo An toàn Dành riêng cho Hoạt động Đánh bóng:

a) Không sử dụng giấy đánh chà nhám dạng đĩa quá cỡ. Thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất khi chọn giấy chà nhám. Giấy chà nhám lớn hơn vượt quá tầm chà nhám có nguy cơ bị rách và gây vướng, rách đĩa hoặc tạo ra lực đẩy ngược.

#### Cảnh báo an toàn bổ sung:

17. Khi sử dụng đĩa mài lõm tâm, đảm bảo chỉ sử dụng đĩa mài sợi thuỷ tinh cường độ cao.
18. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SỬ DỤNG đĩa mài loại cốc đá mài cho máy mài này. Máy mài này không được thiết kế để sử dụng những loại đĩa mài này và nếu sử dụng sản phẩm kiểu này thì có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
19. Cần thận để không làm hỏng trực quay, vành (đặc biệt là bề mặt lắp ráp) hoặc đai ốc hám. Làm hỏng những bộ phận này có thể dẫn đến vỡ đĩa mài.
20. Đảm bảo rằng đĩa mài không tiếp xúc với phôi gia công trước khi bắt công tắc.
21. Trước khi sử dụng dụng cụ này trên phôi gia công thực, hãy để dụng cụ chạy trong ít phút. Theo dõi sự rung hoặc lắc có thể cho thấy lắp ráp kém hoặc đĩa mài mất cân bằng.
22. Sử dụng bề mặt đĩa mài được chỉ định để mài.
23. Không để mặc dụng cụ hoạt động. Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
24. Không chạm vào phôi gia công ngay sau khi gia công; nó có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
25. Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất để lắp và sử dụng đĩa mài đúng cách. Sử dụng và cất giữ đĩa mài cẩn thận.
26. Không sử dụng bạc lót hoặc đệm tiếp hợp rời để lắp các đĩa mài có kích thước lỗ lớn.
27. Chỉ sử dụng các vành được chỉ định cho dụng cụ này.
28. Đối với các dụng cụ sẽ được lắp đĩa mài có lỗ ren, hãy đảm bảo rằng đường ren trong đĩa mài đủ dài để thích ứng với độ dài của trực quay.
29. Kiểm tra để chắc chắn rằng phôi gia công được gá đỡ đúng cách.
30. Lưu ý rằng đĩa mài sẽ tiếp tục quay sau khi tắt dụng cụ.
31. Nếu nơi làm việc rất nóng và ẩm hay bị nhiễm bẩn nặng với bụi dẫn điện, hãy sử dụng cầu dao ngắn mạch (30 mA) để bảo an toàn cho người vận hành.
32. Không sử dụng dụng cụ này trên bất kỳ loại vật liệu nào có chứa amiang.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

#### CẢNH BÁO:

KHÔNG được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn

dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn chắc chắn đã tắt và tháo phích cắm dụng cụ trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

## Khoá trực (Hình 1)

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Không được vận hành khoá trực khi trực quay đang chuyển động. Dụng cụ có thể bị hỏng.  
Ấn khoá trực để ngăn chuyển động quay của trực quay khi lắp hoặc tháo phụ tùng.

## Thao tác với công tắc (Hình 2)

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện cho dụng cụ, luôn đảm bảo dụng cụ đã tắt.  
Để khởi động dụng cụ, đưa cần công tắc về vị trí “I”.  
Để dừng, đưa cần công tắc về vị trí “O”.

## QUÁ TRÌNH LẮP RÁP

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn chắc chắn đã tắt và tháo phích cắm dụng cụ trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào trên dụng cụ.

## Lắp tay nắm bên (phụ tùng tùy chọn) (Hình 3)

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng tay nắm bên được lắp chắc chắn trước khi vận hành.  
Vít chắc chắn tay nắm bên vào vị trí của dụng cụ như minh họa trong hình.

## Tháo hoặc lắp vành bảo vệ đĩa (Đối với đĩa mài lõm tâm, đĩa nhiều lớp)

#### ⚠ CẢNH BÁO:

- Khi sử dụng đĩa lõm tâm/đĩa nhiều lớp, phải lắp vành bảo vệ đĩa vào dụng cụ sao cho phía kín của vành bảo vệ luôn hướng về phía người vận hành. (Hình 4)

Lắp vành bảo vệ đĩa sao cho máu nhô ra trên vành bảo vệ đĩa thẳng hàng với dấu vạch trên hộp vòng bi. Sau đó, xoay vành bảo vệ đĩa 180° ngược chiều kim đồng hồ. Đảm bảo siết chặt vít.

## Lắp hoặc tháo đĩa mài lõm tâm (phụ tùng tùy chọn) (Hình 5 & 6)

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo tắt dụng cụ và rút phích cắm trước khi lắp hoặc tháo đĩa.  
Lắp vành trong lên trực quay. (Chỉ dành cho vành trong bằng cao su: Phía có bề mặt cao su phải tiếp xúc

với đĩa.) Lắp đĩa lên trên vành trong và siết dai ốc hãm vào trục quay.

Để siết chặt dai ốc hãm, ấn chắc khoá trực sao cho trục quay không thể quay được, rồi sử dụng chìa vặn dai ốc hãm để siết chặt theo chiều kim đồng hồ.

Để tháo đĩa, hãy làm ngược lại quy trình lắp.

## VẬN HÀNH (Hình 7)

### ⚠ CẢNH BÁO:

- Chỉ cầm dụng cụ bằng tay khi thực hiện công việc. Không chạm vào phần kim loại.
- Không cần phải dùng lực quá mức trên dụng cụ. Trọng lượng của dụng cụ sẽ tạo ra áp lực vừa đủ. Dùng lực quá mức và áp lực quá lớn có thể khiến đĩa bị nứt vỡ nguy hiểm.
- Sử dụng liên tục đĩa đã bị mòn có thể dẫn đến nổ đĩa và thương tích cá nhân nghiêm trọng.

## GIA CÔNG MÀI VÀ ĐÁNH BÓNG

Cầm chắc dụng cụ. Bật dụng cụ và đặt đĩa lên phôi gia công. Nói chung, hãy giữ cạnh đĩa ở góc khoảng 15° so với bề mặt phôi gia công. Trong giai đoạn làm quen với đĩa mới, không vận hành dụng cụ theo chiều B nếu không nó sẽ cắt vào phôi gia công. Khi cạnh đĩa đã tròn trong quá trình sử dụng, có thể vận hành đĩa theo cả hai chiều A và B.

## BẢO DƯỠNG

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và rút phích cắm trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào trên dụng cụ.
  - Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.
- Để duy trì độ an toàn và tin cậy của sản phẩm, việc sửa chữa, bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải do Trung tâm Bảo trì Được ủy quyền của Makita thực hiện.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- |                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. ตัวล็อกเพลา      | 4. ฝาครอบใบเบี่ย | 7. ใบเจียศูนย์จม |
| 2. คันโยกสวิตช์     | 5. สาภู          | 8. ขอบด้านใน     |
| 3. กลองดักบลู๊บเป็น | 6. น็อตล็อก      | 9. ประแจน็อตล็อก |

**ข้อมูลทางเทคนิค**

รุ่น	MT960
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเบี่ย	100 มม.
ความหนาสูงสุดของใบเบี่ย	6.4 มม.
เกลียวจับ	M10 x 1.5
อัตราความเร็ว (ก)/ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า (ก <sub>₀</sub> )	12,000 นาที <sup>-1</sup>
ความยาวทั้งหมด	266 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.
ระดับความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการวิจัยและการพัฒนาของเรามาเป็นแผนงานต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลเทคนิคที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบ่งคัดของ EPTA 01/2003

**สัญลักษณ์**

END202-8

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



..... ข้อมูลเมืองการใช้งาน



..... ขนาดหุ้มสองชั้น



..... สามารถนั่งได้

**วัสดุประสงค์การใช้งาน**

ENE077-1

เครื่องซีอิจิโน่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเจีย และ

ราชชั้นผ้าลับคอมโอละดลอดจุนหินก่อสร้างต่างๆ โดยไม่ต้องใช้น้ำ

**การถ่ายไฟ**

ENF002-2

ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือกับเครื่องจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลเครื่องจักร และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟฟลัตเติ้ลนั้น เครื่องจะมีจำนวนหุ้มสองชั้นตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสหภาพพม่าฯ และสามารถใช้ได้ยืนตัวรับไฟฟ้าที่ไม่มีสายดินได้

**คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป**

GEA005-3

**⚠ คำเตือน**

อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ารัชdot ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

**เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต**

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้ หมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

**ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน**

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างพื้นที่รกรากะหรือสีดีที่บ้านจำเป็นสูงมากอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่มีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดชนวนฝุ่นผง หรือแก๊สดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

## ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

4. ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเด้ารัน อย่าดัดแปลง ปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะเด็ปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน (กราวด์) ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแปลงและเด้ารันไฟฟ้าที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
5. ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ห้องเครื่องนำความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
6. อย่าในเครื่องมือไฟฟ้าอยู่น้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือไว้ในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
7. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือ ถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือหักนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
8. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่ไม่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
9. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
10. ขณะนี้ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่วในอัตราไม่เกิน 30 mA เมื่อ

## ความปลอดภัยส่วนบุคคล

11. ให้ระมัดระวัง และสังเกตเสมอว่าคุณกำลังทำสิ่งใดอยู่ และใช้สามัญสำนึกในการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อยหรือในสภาพที่มีลมแรงจากอากาศพัด เครื่องต้มแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ข้อแนะนำที่ขาดความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
12. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมเว้นตาป้องกันเสมอ อยู่ในตำแหน่งปิดก่อน กัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัยกันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการลื่นไถลที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
13. ป้องกันไม่ให้ปิดใช้งานอย่างไม่ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ ชุดแบตเตอรี่ หรือก่อนการหักหรือถีกเครื่องมือ การสอดนิ่วมือบริเวณสวิตซ์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟ เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อย่างไม่ป้องกันจะเกิดอุบัติเหตุ
14. นำภูมิแข็งป้องแต่งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือคีกที่เดิมบ้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
15. อย่าทำงานในระยะที่สุดเอื้อม จัดท่าทางการยืนและ การทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
16. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมเสื้อผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เดือดร้อนรำม เครื่องประดับ หรือผองที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
17. หากมีภาระจัดอุปกรณ์สำหรับคุณและจัดเก็บผู้นิ่งในสถานที่ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดควันและจัดเก็บผู้นิ่งจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผู้นิ่งได้
18. การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม กับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามปกติความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
19. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สวิตซ์ควบคุมไม่ได้จัดเป็นอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
20. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออก จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการป้องแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการซึ่งกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ
21. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าบุญญาดให้บุตรกับเครื่องมือไฟฟ้า หรือคำแนะนำน่าเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยื่นเข้าของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
22. การดูแลเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน และสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหายให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
23. ลับความคุมและทำความสะอาดเครื่องมือการตัดด้วยส้อม เครื่องมือการตัดที่มีการดูดอย่างถูกต้องและมีข้อการตัดคม มากจะมีภัยทางด้านดันนัยและควบคุมได้ย่างก่อ
24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสูญเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการท่าทำงานและ

งานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่น  
นอกเหนือจากที่กำหนดได้อาจทำให้เกิดอันตราย

#### การบริการ

25. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อําเภอให้ลําบนเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
26. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อลิ่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
27. ดูแลเมืองจังหวัดแห่ง สะอาด และไม่มีมลพิษและจะระเบียบเป็น

## คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องเจีย

GEB110-1

คำเตือนด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การเจียหรือการขัด:

1. เครื่องมือไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องเจียหรือเครื่องขัด อาจคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด ที่มีมากับเครื่องมือไฟฟ้าที่ กำไรมีปฎิบัติตามคำแนะนำ ทั้งหมดที่แสดงอยู่ด้านล่างอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อกไฟฟ้า และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
2. ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้านี้สำหรับการพ่นทราย การขัดด้วยแรงลม การขัดเงา หรือการตัด การใช้งาน เครื่องมือนี้นอกเหนือจากวัสดุประดิษฐ์ที่ได้ออกแบบมาอาจ ก่อให้เกิดอันตรายและทำให้ได้รับบาดเจ็บ
3. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะและ ไม่แนะนำจากผู้ผลิตเครื่องมือนี้ แม้ว่าอุปกรณ์เสริมนี้จะ สามารถประกอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกัน ว่าการใช้งานจะมีความปลอดภัย
4. อัตราความเร็วของอุปกรณ์เสริมต้องเท่ากับความเร็วสูงสุด ที่ระบุไว้ในเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย อุปกรณ์เสริมที่ ทำงานเร็วกว่าอัตราความเร็วของเครื่องอาจชำรุดแทรกหักหรือ กระเด็นออกม
5. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกและความหนาของอุปกรณ์ เสริมต้องอยู่ภายในขนาดที่กำหนดของเครื่องมือไฟฟ้า เพาะจะไม่สามารถถอดออกกันหรือควบคุมอุปกรณ์เสริมที่มีขนาด ไม่ถูกต้องได้โดยง่ายมาก
6. ตัวยึดที่เป็นเกลียวของอุปกรณ์เสริมต้องพอดีกับ เกลียวจับของเครื่องเจีย สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ยึด โดยใช้หน้าแปลน ฐานของอุปกรณ์เสริมต้องพอดีกับ เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าแปลนบังคับด้านหนึ่ง อุปกรณ์เสริมที่ไม่พอดีกับตัวยึดของเครื่องมือไฟฟ้าจะทำงาน อย่างไม่สมดุล สันสะเทือนแรงเกินไป และอาจทำให้สูญเสีย การควบคุมได้
7. อย่าใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ชำรุดเสียหาย ก่อนการใช้งาน ในแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม เช่น ตรวจหา

รอยแหว่งและรอยร้าวนในเจีย, ตรวจหารอยร้าว, การฉีกขาด หรือการสึกหรอที่มากเกินไปบนแผ่นรอง เป็นต้น หากเครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมร่วงหล่น กับพื้น ให้ตรวจสอบความชำรุดเสียหาย หรือประกอบ อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับความเสียหาย หลังจากการ ตรวจสอบและการประกอบอุปกรณ์เสริม คุณและบุคคล รอบข้างควรอยู่ห่างจากระยะของอุปกรณ์เสริมที่กำลัง หมุนอยู่ จากนั้นให้เปิดเครื่องมือไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุด ขณะเดินเครื่องเปลี่ยนประมาณหนึ่งนาที โดยปกติแล้ว อุปกรณ์เสริมที่ชำรุดเสียหายจะแตกหักออกมานะในช่วงเวลาของ การทดสอบนี้

8. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ใช้หน้ากากป้องกัน หน้า แวนครอบตา กันฝุ่น/ลม หรือแวนดานีร์ภัยตาม ลักษณะการใช้งาน สวมหน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกัน การได้ยิน ถุงมือ และชุดป้องกันที่สามารถป้องกัน เศษชิ้นงานหรือเศษพลาสติกที่หล่นเล็กๆ ตามความ เหงาดสุด ชุดป้องกันสายตาด้วยความสามารถป้องกันศีริชื่างาน ที่ปล่อย出ในอากาศซึ่งเกิดจากการทำงานในรูปแบบต่างๆ หน้ากากกันฝุ่นหรือหน้ากากป้องกันพิเศษด้วยความสามารถ อนุญาตเล็กๆ ที่เกิดจากการทำงานของคุณ การได้ยินเสียง ربกวนเมื่อความดังสูงติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสีย การได้ยิน
9. จัดให้บุคคลรอบข้างอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่ การทำงาน บุคคลที่เข้าสู่พื้นที่การทำงานต้องสวมใส่ ชุดอุปกรณ์ป้องกัน เศษชิ้นงานหรืออุปกรณ์เสริมที่แตกหัก อาจปฏิวัติธรรมเนียมออกม และเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บได้ โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน
10. ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่มีจวนหัวมีดที่ต่อส่วนหัวมีดที่ ขนาดทำงานอุปกรณ์เสริมที่ชัดตัดจากสัมผัสกับสายไฟที่ ซ่อนอยู่หรืออย่างไฟฟ้าของเครื่องของ รีบันส่วนของอุปกรณ์เสริม ที่หัวตัดที่สัมผัสน้ำด้วยไฟฟ้า "มีกระแสไฟฟ้าในแหล่งผ่าน" อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีจวนหัว "มีกระแสไฟฟ้าในแหล่งผ่าน" และทำให้สูญเสียติดต่อหัวต่อไฟฟ้าช็อกได้
11. จัดตำแหน่งให้สายไฟอยู่ห่างจากอุปกรณ์เสริมที่กำลัง หมุนอยู่ หากคุณสูญเสียการควบคุม สายไฟอาจถูกตัดหรือ ถูกหัก เนื่องจากสายไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการดูแลดี ไปในอุปกรณ์ เสริมที่กำลังหมุนอยู่
12. อ่อนร้าวเครื่องมือไฟฟ้าลงจนกว่าอุปกรณ์เสริมจะหยุด ทำงานจนเสร็จ อุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่อาจสัมผัสถูกพื้น และดึงเครื่องมือไฟฟ้าลงหลุดจากการควบคุมของคุณ
13. อ่อนร้าวเครื่องมือไฟฟ้า ในขณะที่กำลังถือเครื่อง หันมาทางด้านคุณเอง การสัมผัสถูกอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุน อยู่โดยไม่ตั้งใจอาจทำให้เสียหายได้ ผู้ของคุณ ซึ่งจะดึงอุปกรณ์ เสริมเข้าหากันได้

14. ให้ทำความสะอาดคร่องระบายน้ำของเครื่องมือไฟฟ้า  
อย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมอเตอร์จะพัดเศษฝุ่นผงเข้าไป  
ภายในเครื่องและภาระจะสูงขึ้น เช่นในกรณีที่มีภาระเกินไปอาจ  
ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าหรือติดไฟ

15. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าใกล้วัสดุไวไฟ ประกายไฟอาจทำให้  
วัสดุดังกล่าวลุกไหม้

16. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ต้องมีน้ำยาหล่อเย็น การใช้น้ำยาหรือ  
น้ำยาหล่อเย็นอื่นๆ อาจทำให้ไดร์บันด์รายจากไฟฟ้าดูดหรือ<sup>ไฟฟ้าช็อก</sup>

การดีดกลับและคำเตือนที่เกี่ยวข้อง

การดีดกลับ คือ ปฏิกริยาของท่อแก๊สที่เกิดขึ้นทันทีจากการกระทบ  
หรือการเปลี่ยนทิศทาง แผ่นรอง แมลง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ  
การกระทบหรือการเปลี่ยนทิศทางทำให้อุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่หยุด  
ทำงานทันที ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้  
ถูกผลักให้ไปปะทะในพิเศษทางตรงกับหัวมันกับการหมุนของอุปกรณ์เสริม  
ณ จุดที่มีการสัมผัส

ตัวอย่างเช่น หากใบปืนเจี้ยวยังคงกระวนด่วนขึ้นงาน ขอบของใบปืนเจี้ย  
ในดูดที่มีการกระทบจะยกเลิกแล้วไปในเพดานเดียวทันที จึงเป็น  
สาเหตุให้ใบปืนเจี้ยยังคงกระวนด่วนที่ข่องใบปืน จุดที่มี  
การกระทบ และอาจทำให้ใบปืนเจี้ยหักแตกหากในสภาพฉุกเฉิน<sup>ลักษณะ</sup>  
การดีดกลับคือผลของการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยดีดกลับ ใบปืนเจี้ยในดูด  
และ/or ขั้นตอนดูดที่ส่งผลกระทบปฏิบัติงานไม่มีถูกต้อง แต่สามารถ  
หลีกเลี่ยงได้หากใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อไปนี้

a) ถือมือจับของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างมั่นคง และจัด  
ตำแหน่งร่างกายและแขนของคุณให้สามารถด้านทาง  
แรงดีดกลับได้ ใช้มือจับเสริมเสมอ (ถ้ามี) เพื่อให้  
สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการดีดกลับหรือเกิด  
ปฏิกริยาของแรงบิดระหว่างการปิดใช้งานเครื่อง  
ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมปฏิกริยาของแรงบิดหรือแรง  
ดีดกลับได้ หากใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม

b) อย่าให้มืออยู่ใกล้อุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่  
อุปกรณ์เสริมนั้นอาจดีดกลับมาที่คุณของคุณ

c) อย่าให้ตัวของคุณเข้าไปปะทะในระยะที่เครื่องมือไฟฟ้า  
จะเคลื่อนที่ หากมีการดีดกลับเกิดขึ้น การดีดกลับอาจ  
ผลักเครื่องมือให้ไปในพิเศษทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของ  
ใบปืน จุดที่มีการเปลี่ยนทิศทาง

d) ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อกำลังทำงานบันทุม  
ขอบที่มีความคม ฯลฯ ป้องกันไม่ให้มีการดีดกลับหรือ<sup>การเปลี่ยนทิศทาง</sup>  
การเปลี่ยนทิศทางอุปกรณ์เสริม มุม ขอบที่มีความคม หรือการ  
ดีดกลับอาจเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่ และเป็น  
สาเหตุให้สูญเสียการควบคุมหรือการดีดกลับ

e) อย่าใส่ใบเลือยแกะลักษณะที่มีฟันหรือใบเลือยแบบ  
มีฟัน ใบเลือยดังกล่าวมักทำให้เครื่องดีดกลับหรือสูญเสีย<sup>การควบคุม</sup>

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการเจียดโดยเฉพาะ:

- a) ใช้เป้าเจี้ยในประเพณีที่แนะนำสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า ของคุณและฝ่าครอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับใบเจี้ย ที่เลือกไว้เท่านั้น ในเบื้องต้นได้ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าบางไม่สามารถป้องกันได้อย่างเพียงพอและไม่มีความปลอดภัย

b) พื้นผิวการเจี้ยของใบเจี้ยสูงยิ่งต้องยึดอยู่ตัวระบบ ของขอบป้องกัน ขอบป้องกันจะไม่สามารถป้องกันใบเจี้ย ที่ดีไม่ถูกต้องที่ยื่นออกมาจากกระ明白ของขอบป้องกันได้

c) ต้องประกอบฝ่าครอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่าง เหมือนหนาและจัดวางตำแหน่งให้มีความปลอดภัยที่สุด โดยให้ใบเจี้ยในล่อนที่ไม่มีภาคขอบหนาไปทางผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด เครื่องป้องกันจะช่วยป้องบัง ผู้ปฏิบัติงานจากเศษไม้เจี้ยที่แตกหัก การซัมผัสถักกับใบเจี้ย โดยไม่ต้องใช้ และสะเก็จไฟที่อาจถูกติดเสียหาย

d) ต้องใช้ใบเจี้ยสำหรับการใช้งานที่แนะนำเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: อย่าเจี้ยโดยใช้ด้านข้างของใบเจี้ย ใบเจี้ย โลหะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเจี้ยจากขอบด้านนอก การใช้ แรงกดด้านข้างของใบเจี้ยอาจทำให้ใบเจี้ยแตกหักได้

e) ใช้หน้าแปลนของใบเจี้ยที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยมีขนาด และรูปทรงที่เหมาะสมกับใบเจี้ยที่คุณเลือกไว้เสมอ หน้าแปลนของใบเจี้ยที่เหมาะสมจะช่วยยึดใบเจี้ยไว้ จึงช่วยลดโอกาสของการที่ใบเจี้ยจะรุดเสียหาย หน้าแปลนของใบเจี้ยอาจมีขนาดแตกต่างจากหน้าแปลนของใบเจี้ย

f) อย่าใช้ใบเจี้ยที่สึกหรอจากเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ถูกกว่า ในเบื้องต้นสำหรับหัวเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ถูกกว่าไม่เหมาะสมกับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ถูกกว่าไม่เหมาะสมกับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความเร็วสูงกว่า และอาจแตกหักได้

ต้องด้านความปลอดภัยสำหรับการขัดโดยเฉพาะ:

a) อย่าใช้กระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่เกินไป เมื่อเลือกกระดาษทราย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต กระดาษทรายขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กินอุบമานอกแผ่นรองอาจเดี่ยงต่อกราฟิกข้าม และอาจทำให้จานถูกเกี่ยวยืดข้ามหรือเกิดการหลัดลับได้

ต้องด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม:

ในขณะที่ใช้งานใบเจี้ยสูงยิ่ง ให้ตรวจสอบว่าได้ใช้เจี้ยในเบื้องต้นที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น อย่าใช้หินเจี้ยแบบถักกับเครื่องเจี้ยนี้ เครื่องเจี้ยนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับหินเจี้ยเหล่านี้ การใช้หินเจี้ยทั้งหมดก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

พื้นผิวที่มีการติดตั้ง หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- ตรวจสอบว่าใบเบี้ยไม่ได้สัมผัสกุญแจชื่นงานก่อนที่จะเปิดสวิตช์
- ก่อนใช้เครื่องมือกับชิ้นงานจริง ให้เปิดเดินเครื่องเปล่า สักครู่หนึ่ง ตรวจสอบการสั่นสะเทือนหรือการคล่องเคลง ที่อาจชี้ให้เห็นว่ามีการติดตัวที่ไม่เหมาะสมหรือใบเบี้ยไม่มีความสมดุล
- ใช้พื้นผิวของใบเบี้ยที่ระบุไว้เพื่อทำการเจียร์
- อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่มีอยู่เท่านั้น
- ห้ามสัมผัสกับชิ้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จ เนื่องจากชิ้นงานอาจมีความร้อนสูงและลวกเมื่อหันหน้าของคุณไว้
- ศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการติดตั้งและ การใช้งานใบเจียร์อย่างถูกต้อง ดูแลและจัดเก็บใบเบี้ยอย่างระมัดระวัง
- อย่าใช้บุหรือด้าวแปลงเพื่อแปลงใบเบี้ยที่มีรูขนาดใหญ่
- ใช้เฉพาะหน้าแปลนที่ระบุไว้สำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น
- สำหรับเครื่องมือที่ใช้สอดคล้องไปในร่องเกลียวของใบเบี้ย ให้ตรวจสอบว่าเหลี่ยวจับในใบเบี้ยมีความยาวพอที่จะรับกับความยาวของเพลาหมุน
- ตรวจสอบว่ามีการยึดชิ้นงานอย่างเหมาะสม
- ใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใบเบี้ยยังคงหมุนอยู่ หลังจากปิดสวิตช์เครื่องมือ
- หากสถานที่ทำงานมีความร้อนและความชื้นมากเกินไป หรือมีการปนเปื้อนฝุ่นที่เป็นตัวน้ำไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องตัดกระแสไฟร์ช็อต (30 mA) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีความปลอดภัย
- อย่าใช้งานเครื่องมือกับวัสดุที่ประกอบไปด้วยแรเรียมทิน

## เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้

### คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความรุนแรงกับกับผู้ผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานชั้นทดลอง) อยู่เหนือการปฏิบัติตาม กฎหมายที่ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผู้ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายที่ด้านความปลอดภัยในคุณภาพการใช้งานนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

## คำอธิบายการใช้งาน

### ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และตอนบล็อกเครื่องแล้วก่อนทำการปรับเปลี่ยนหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่อง

## ตัวล็อกเพลา (ภาพที่ 1)

### ข้อควรระวัง:

- อย่าใช้ตัวล็อกเพลา ในขณะที่เพลาหมุนกำลังเคลื่อนที่อยู่ เพราะเครื่องมืออาจชำรุดเสียหาย
- กดตัวล็อกเพลาเพื่อขึ้นกันเมื่อเพลาหมุนในขณะที่ประกอบหรือดูดอุปกรณ์เสริมออก

## การทำงานของสวิตช์ (ภาพที่ 2)

### ข้อควรระวัง:

- ก่อนการเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือแล้ว

ในการปิดทำงานเครื่อง ให้เลื่อนคันโยกสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "I" ในการหยุดการทำงาน ให้เลื่อนคันโยกสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "O"

## ขั้นส่วนของเครื่อง

### ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และตอนบล็อกเครื่องแล้วก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่อง

## ติดตั้งมือจับด้านข้าง (อุปกรณ์เสริม) (ภาพที่ 3)

### ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบเสมอว่าได้มีการติดตั้งมือจับด้านข้างอย่างถูกต้อง ก่อนใช้งาน
- หมุนมือจับด้านข้างเข้ากับตำแหน่งที่อยู่บนเครื่องมือให้แน่นตามที่แสดงไว้ในภาพ

## การประกอบหรือการนำฝาครอบใบเบี้ย (สำหรับใบเบี้ยศูนย์รวมและงานประยุกต์) ออก

### คำเตือน:

- เมื่อไห้ใบเบี้ยศูนย์รวม/งานประยุกต์ ฝาครอบใบเบี้ยต้องมีขนาดพอดีกับเครื่องมือเพื่อให้ด้านที่ปิดของฝาครอบหันไปทางผู้ปฏิบัติงานเสมอ (ภาพที่ 4)
- ยึดฝาครอบใบเบี้ยโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมายากแตะขอบของฝาครอบในจุดที่ไม่ได้ตำแหน่งเดียวกับเครื่องหมายบนกล่องตัวลับลูกปืนจากนั้น ให้หมุนฝาครอบใบเบี้ยทวนเข็มนาฬิกา 180 องศา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันเกลืออย่างแน่นหนาแล้ว

## การประกอบหรือการนำไปเบี้ยศูนย์รวม (อุปกรณ์เสริม) ออก (ภาพที่ 5 & 6)

### ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และตอนบล็อกเครื่องแล้วก่อนทำการประกอบหรือการนำไปเบี้ย

ประกอบขอบด้านในลงบนเพลาหมุน (ทำหัวหน้าเปลี่ยนด้านในที่หล่อด้วยยางเท่านั้น: พื้นผิวด้านที่เป็นยางต้องสัมผัสกับใบเบียง) ประกอบใบเบียงลงบนขอบด้านใน และขันน็อตล็อกเพลาหมุน ในการนั้นน็อตล็อก ให้กดตัวล็อกเพลาไว้ให้แน่นเพื่อให้เพลาหมุนไม่สามารถหมุนได้ หากน็อตล็อกเพลาไว้แล้วเพื่อให้เพลาหมุนไม่สามารถหมุนได้ จากนั้นให้ใช้ประแจขันน็อตล็อกตามเข็มนาฬิกาให้แน่น ในการถอดใบเบียงออก ให้ปั๊บบิดตามขั้นตอนการประกอบในด้านที่ตรงกันข้าม

## การทำงาน (ภาพที่ 7)

### ⚠️ คำเตือน:

- ขณะใช้งาน ให้ถือเครื่องมือโดยจับที่มือจับเสริมเสมอ อย่าสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ
- "ไม่จำเป็นต้องใช้แรงกดเครื่องมือ น้ำหนักของเครื่องมือก็มีแรงกดเพียงพออยู่แล้ว การรีบ猛ใส่แรงกดมากเกินไปอาจทำให้ใบเบียงชำรุดเสียหายได้"
- การใช้งานใบเบียงที่มีการสึกหรออยู่ต่อไปอาจทำให้ใบเบียงเบี้ดและทำให้ไดร์บบัดเจ็บสาหัสได้

## การเจียและการขัดผิว Lubrication

ถือเครื่องมืออย่างนิ่งคง เปิดสวิตช์เครื่องมือ แล้วใช้จานหรือใบเบียงทำงานกับชิ้นงาน โดยท่าไปแล้ว ให้จัดตำแหน่งระหว่างขอบของจานหรือใบเบียงกับพื้นผิวของชิ้นงานทำมุมประมาณ 15 องศา ในระยะแรกของการใช้ใบเบียงใหม่ อย่าให้เครื่องเจียไฟฟ้าทำงานในทิศทาง B มีฉันน์มเครื่องจะกินเข้าไปในชิ้นงาน เมื่อขอบของใบเบียงเริ่มเขียบมนจากการใช้งาน จึงสามารถใช้ใบเบียงให้ทำงานได้ทั้งในทิศทาง A และ B

## การดูแลรักษา

### ⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องแล้วก่อน ดำเนินการใดๆ กับเครื่อง
- อย่าใช้รีมมันข้อเพลิง เบนาซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือสึกด่าง ผิดรูปทรง หรือแตกหักได้ เพื่อดูแลให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ ควรนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Makita ดำเนินการซ่อมแซม ตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่

**Makita Corporation**  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

884860A373

[www.makita.com](http://www.makita.com)

ALA