

Đáp ứng yêu cầu sử dụng



Máy Siết Bu Lông Dùng Pin DTW700 1/2" (12.7 mm)



Nhỏ gọn và Lực siết cao

Siết tối đa

700 N·m

Giá trị được đo thực tế sau 6 giây tiếp xúc bề mặt

Lực tháo ốc

1,000 N·m



18V
LITHIUM-ION

DTW700

**Cốt loại
vòng chữ C**



BL MOTOR **XPT**



Đèn LED đôi
Với chức năng sáng trước tắt sau



Điều chỉnh tốc độ bằng cò bóp

Móc treo

BLXPT MOTOR

4 mức lựa chọn tốc độ điện tử

Ở cả 2 chế độ xoay vào và đảo chiều, có thể chọn lực siết tối đa/cứng/vừa/mềm để phù hợp với vật liệu của phôi hoặc loại vít chỉ bằng cách ấn nút một lần.

Tốc độ búa



Tốc độ không tải (phút ⁻¹)	Tốc độ đập (phút ⁻¹)
Tối đa: 0-2,200	Tối đa: 0-2,700
Cứng: 0-1,900	Cứng: 0-2,400
Vừa: 0-1,200	Vừa: 0-1,700
Mềm: 0-500	Mềm: 0-1,000

Công tắc bóp với chế độ tốc độ đầy đủ

- Chế độ tốc độ biến có thể được thay đổi thành chế độ tốc độ đầy đủ chỉ bằng cách nhấn nút.
- Vi ở chế độ tốc độ đầy đủ, hành trình kích hoạt ngắn hơn ở chế độ tốc độ thay đổi, tốc độ tối đa nhanh chóng đạt được, giảm mỏi tay và ngón tay do kéo cò.

Hệ thống tự động dừng có sẵn ở cả chế độ xoay vào và đảo chiều


3 chế độ tự động có sẵn ở cả chế độ xoay vào và đảo chiều

	Xoay vào	Đảo chiều
Chế độ 1	Dừng ngay sau khi phát sinh lực búa	Dừng ngay sau khi bu lông/ đai ốc được nở lỏng
Chế độ 2	Dừng khoảng 0.5 giây sau khi phát sinh lực búa	Dừng khoảng 0.3 giây sau khi bu lông/ đai ốc được nở lỏng
Chế độ 3	Dừng khoảng 1 giây sau khi phát sinh lực búa	Chuyển sang 230 phút ⁻¹ sau khi bu lông/ đai ốc được nở lỏng

Thiết kế nhỏ gọn với tổng chiều dài ngắn hơn



Đường cong mô-men xoắn thích hợp

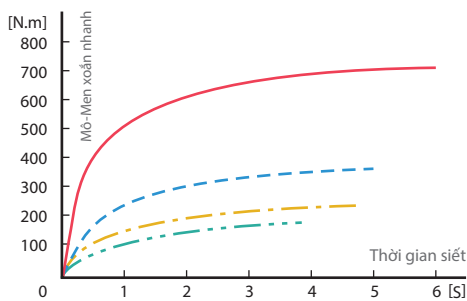

Chế độ tối đa (4)
Ốc đàn hồi cao M24

Chế độ cứng (3)
Ốc đàn hồi cao M16

Chế độ vừa (2)
Ốc đàn hồi cao M16

Chế độ mềm (1)
Ốc đàn hồi cao M14

Thời gian sạc

18V LITHIUM-ION	DC18RC		DC18SD	
	Thời gian sạc	Thời gian sạc	Thời gian sạc	Thời gian sạc
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút		
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút		
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút		
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút		
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút		
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút		



Phụ kiện

Bộ tay cầm nối dài

Mã số. 191G67-2



Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

DTW700 1/2" (12.7 mm)

Nhiều tốc độ	Khả năng	Ốc tiêu chuẩn: M10 - M24 (3/8" - 1") Ốc đàn hồi cao: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
Hãm bằng điện	Cốt	12.7 mm (1/2")
Kiểu đảo chiều quay	Tốc độ không tải (v/p)	Tối đa/Cứng/Vừa/Mềm: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
4 tốc độ điện tử	Tốc độ đập (l/p)	Tối đa/Cứng/Vừa/Mềm: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000
Có đèn	Lực tháo ốc	1,000 N·m (740 ft.lbs.)
Hộp đựng đồ	Lực siết tối đa	700 N·m (520 ft.lbs.)
	Độ ồn áp suất	94 dB(A)
	Độ ổn định cơ	105 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 170x81x276 mm
	Trọng lượng	2.3 - 2.7 kg
	Phụ kiện kèm theo	Móc treo (347723-2)
		2 pin 5.0Ah (BL1850B), sạc nhanh (DC18RC)
		Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRẢNG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trại Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191